

STORES ENROULEURS
STORES À PANNEAUX

ROLLER &
PANEL
BLINDS







Contenu


Contenu	3
Stores enrouleurs standard	4
Modèles	4
Applications spéciales	7
Finitions décoratives	14
Copahome Désign	24
Modèles	24
Stores enrouleurs Xtra large	28
Modèles	28
Applications spéciales	32
Lucarnes	33
Modèles	33
Stores à panneaux	35
Modèles	35
Finitions	39
Informations générales et spécifications	41
Commande électrique	41
Spécifications des tissus	42
Raccord	43
Pictogrammes	45
Entretien & garantie	46
Bien mesurer	47
Aperçu	50
Modèles	50

Modèle S10 | Stores enrouleurs standard

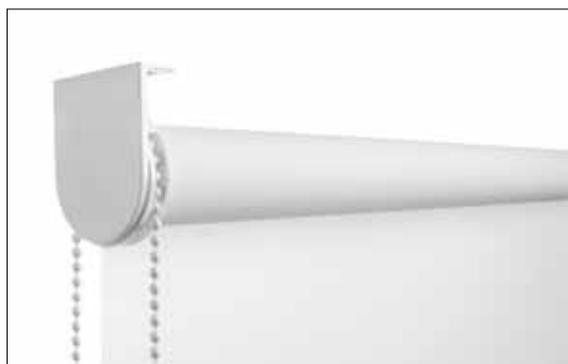


Contre poids Copahome.
Design intemporel, finition
dans le moindre détail

- Le coloris des supports et des accessoires est coordonné à la toile (voir aperçu de tissus)
Possibilité de coloris différents (sans supplément)
- Couleurs disponibles: blanc, beige, gris et noir
- Manœuvre standard:
 - | Manœuvre par chaînette synthétique en coloris coordonné
- Finition contre poids Copahome désign
- Mécanisme à embout réglable
 - | Vous pouvez ajuster la largeur du store jusqu'à 10 mm
 - | Finition standard pour axes 44 et 49 mm
- Easy Lift technology
 - | Manœuvre souple et aisée
 - | Système silencieux
- Options de manœuvre:
 - | Chaînette synthétique transparente ou en métal (sans supplément)
 - | Commande électrique 24V (supplément)
 - | Commande électrique 220V (supplément)
 - | Commande électrique avec batteries (supplément)
- Dimensions maximales: largeur 300 cm, hauteur 300 cm, surface max. 8 m²
- Possibilité de montage au plafond ou au mur
- Diamètres axes: 33 mm, 44 mm et 49 mm



Espace réduite entre tissu
et support



Montage flexible
réglable jusqu'à 10 mm

Le diamètre de l'axe est déterminé par les dimensions du store. Le tarif reprend quel diamètre d'axe sera fourni selon les dimensions du store. Si vous montez différents stores dans le même endroit, les stores enrouleurs peuvent être tous fournis avec le même diamètre d'axe. Le store avec la plus grande surface sera déterminant. Mentionnez cela clairement sur le bon de commande.

Modèle S11 | Store enrouleur à manivelle amovible

- Manœuvre conforme pour la sécurité des enfants selon la norme EN 13120
- Manivelle amovible blanche ou grise - longueur: 100-150-200 cm
- Embouts de supports Slimline
- Dimensions maximales: largeur 300 cm, hauteur 300 cm, surface max. 8 m²
- Adapté pour les systèmes S10 diamètre avec axe 44 ou 49 mm


Modèle S30 | Caisson

Contre poids Copahome.
Design intemporel, finition
dans le moindre détail

Modèle S35 | Cassette avec guidage latéral

- l Le store enrouleur peut être entièrement enroulé dans la cassette (hauteur 6 cm). Des coulisses latérales évitent à la lumière de pénétrer, permettant d'occulter de façon optimale votre espace
- l Manœuvre par chaînette synthétique (blanc ou gris)
- l Cassette blanche standard. Disponible en alu naturel sans supplément
- l Embouts aux coloris coordonnés: blanc et gris
- l Dimensions maximales: hauteur 200 cm x largeur 200 cm
- l Possibilité de montage au plafond et au mur
- l Pas de motorisation possible

Supports mini

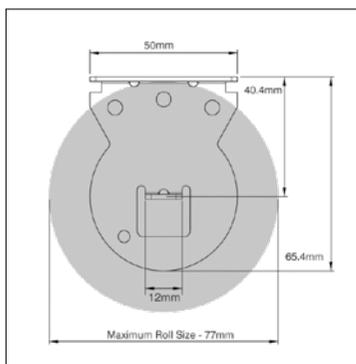

Contre poids Copahome.
Design intemporel, finition
dans le moindre détail

- ▮ Petites dimensions, grandes prestations
- ▮ Discrèt, élégant et fonctionel
- ▮ Finition avec contre poids désign Copahome
- ▮ Adapté pour store enrouleur S10 (sans supplément)
- ▮ Uniquement pour axe à diamètre 33 mm
- ▮ Dimensions maximales: largeur 170 cm x hauteur 240 cm surface max. 4 m²
- ▮ Possibilité de combiner avec un profil de montage pour un montage facile et rapide
- ▮ Option sans supplément. Mentionnez clairement cette finition sur le bon de commande
- ▮ Option de manœuvre: commande électrique 24V (supplément)



Câbles tendeurs




- ▮ Application pour portes et fenêtres oscillo-battantes jusqu'à 15° d'inclinaison ou pour les stores enrouleurs dont la hauteur est plus grande que 3 fois la largeur
- ▮ Standard avec œillets vissés sur la sous-latte ou avec la sous-latte Hexa avec câches aux extrémités
- ▮ Option moyenant supplément

Supports de fixation



- Application pour portes et fenêtres oscillo-battantes en matière synthétique et inclinaison jusqu'à 15°
- Les supports de fixation vous permettent de monter les stores enrouleurs sans percer de trous
- Uniquement disponible en blanc
- Possibilité de combiner avec des guides en perlon
- Option moyenant supplément

Déroulement contra

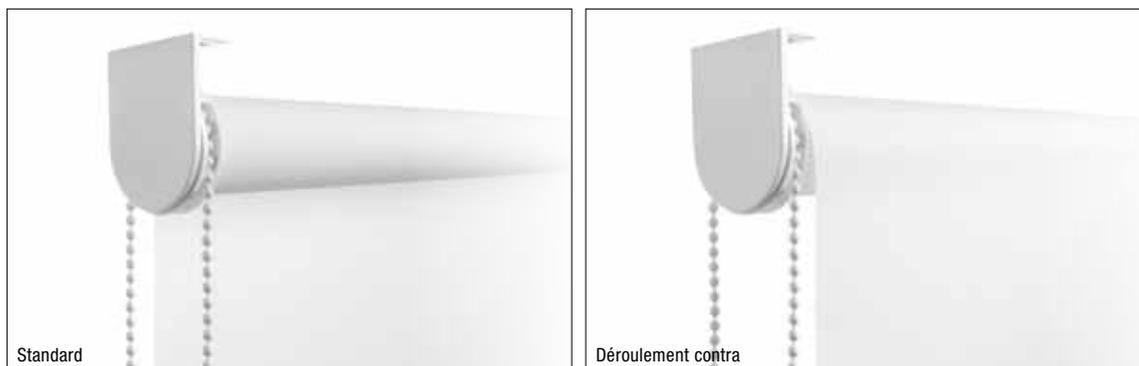

- Le tissu se déroule standard à l'arrière de l'axe
- Si le déroulement est gêné (ex. par des poignées sortantes), le store peut être fourni déroulant contra
- Option sans supplément

Profil de montage



Blanc



Beige



Alu naturel



Noir

- Pour une pose simple et rapide, le store enrouleur est prémonté sur un profil de montage en aluminium. Il suffit de monter les supports de montage (zinc) et de 'cliquer' le profil dans les supports
- Disponible dans les coloris alu naturel, blanc, beige ou noir. Coloris coordonnés à la toile (voir aperçu de tissus)
- Largeur maximale 300 cm
- Possibilité montage plafond ou au mur
- Option moyenant supplément

Combo Compact



Combo Compact

- Créez la situation jour et nuit parfaite en posant un tissu transparent et occultant l'un derrière l'autre
- Manœuvre standard:
 - | Le store supérieur est toujours avec déroulement contra et avec la manœuvre sur la droite
 - | Le store inférieur est toujours avec déroulement standard avec la manœuvre sur la gauche
- Option:
 - | Manœuvre électrique 220V (supplément)
 - | La manœuvre électrique pour les supports Combo-Compact ne peuvent être couplés
 - Chaque enrouleur est muni d'un moteur individuel
- Supports et accessoires en coloris coordonnés à la toile (voir aperçu de tissus)
 - | Possibilité de coloris différents (sans supplément)
- Possibilité de montage au plafond ou mural
- Option moyennant supplément



Combi

Optionnellement vous pouvez commander le système Combi


- | Mentionnez clairement ce choix sur le bon de commande
- | Commandes groupés d'un côté (gauche ou droite)
- | Option de commande électrique 24V ou 220V
- | Coloris blanc, beige, gris et noir
- | Les deux stores sont toujours avec le déroulement standard
- | Combinez avec les supports Easy Link (option moyennant supplément)
- | Montage au plafond ou au mur
- | Option moyennant supplément

Easy-link en ligne




- Combinez 2 ou 3 stores enrouleurs et commandez-les à l'aide d'une seule chaînette
- Les systèmes Easy-Link sont prévus de la technologie Easy-Lift pour une manœuvre souple et aisée
- Option:
 - | Manœuvre avec chaînette supplémentaire (supplément)
 - | Commande électrique 220V (supplément)
- Rayon de lumière de ± 3 cm entre les stores.
- Possible également avec l'option supports Combi (option moyenant supplément)
- Supports et accessoires en coloris coordonnés à la toile (voir aperçu de tissus)
Possibilité de coloris différents (sans supplément)
- Largeur maximale jusqu'à 600 cm (p.e. 3 x 200 cm couplé)
- Possibilité de montage au plafond ou au mur
- Option moyenant supplément

Easy-link en angle (45°-90°)

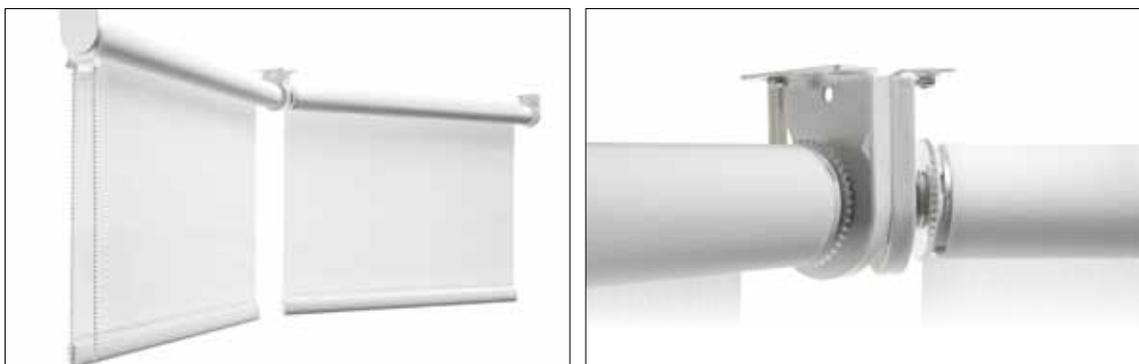


- Il est possible de combiner 2 stores enrouleurs dans un coin et de les manœuvrer à l'aide d'une seule chaînette
- 2 stores dans un coin peuvent ensuite être combinés avec un store enrouleur en ligne droite (extension avec Easy-link en ligne)
- Option commande: électrique 220V (moyenant supplément)
- Afin de réduire au minimum le rayon de lumière entre les stores, le support intermédiaire Easy-link est disponible en 2 variantes: 0-45° et 45-90°
- La finition 'déroulement contra' peut réduire le rayon de lumière
- Supports et accessoires en coloris coordonnés avec la toile (voir aperçu de tissus). Possibilité de coloris différent (sans supplément)
- Possibilité de montage au plafond ou au mur
- Option moyennant supplément

Easy-lift

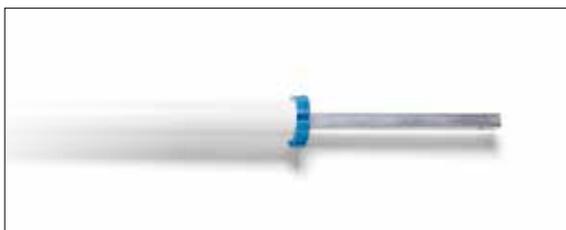

- Le ressort 'Easy-lift' permet une manœuvre légère et facile de grands stores enrouleurs
- Easy-lift est fourni standard sur tous les stores enrouleurs de plus de 6m² et pour toutes les applications Easy-link
- Moyennant un supplément, 'Easy-lift' peut être prévu pour des dimensions inférieures (largeur minimale: 100 cm)

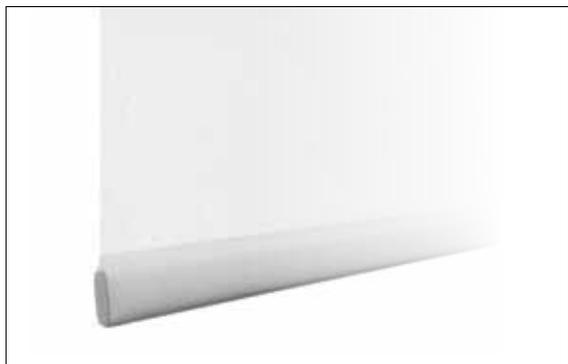

Sous-latte standard

Ourlet piqué




Ourlet soudé


- ▮ Finition standard avec un ourlet piquée
- ▮ Finition pour les tissus screen avec un ourlet soudé
- ▮ La sous-latte est fournie avec des embouts colorés coordonnés au système

Sous-latte incorporée | Modèle INO

- ▮ Le tissu enrouleur est replié dans le dessous et possède ainsi une finition plus tendue
- ▮ La sous-latte est fournie avec des embouts blancs aux extrémités
- ▮ Vous retrouvez le pictogramme  à côté des tissus adéquats pour cette sous-latte
- ▮ finition standard pour l'exécution 'volant contrastant'
- ▮ Mentionnez sur le bon de commande 'sous-latte INO'
- ▮ Option moyennant supplément

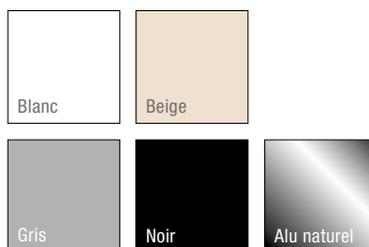Sous-latte Hexa | Modèle HO


- l La sous-latte aluminium carrée donne à votre store enrouleur plus d'alure
- l Disponible dans les coloris alu naturel, blanc, beige, gris ou noir
- l Supports et accessoires en coloris coordonnés à la toile (voir aperçu de tissus)
- l Possibilité avec câbles tendeurs (option moyenant supplément)
- l Mentionnez sur le bon de commande 'sous-latte HO' + choix du coloris
- l Option moyenant supplément

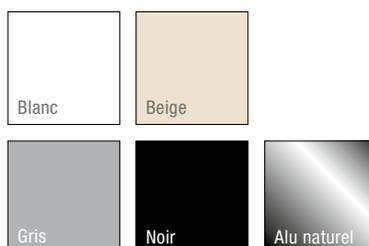Sous-latte Ellips | Modèle EO


- l La sous-latte ovale en aluminium donne un caractère unique à votre store enrouleur.
- l Disponible dans les coloris: alu naturel, blanc, beige, gris ou noir
- l Supports et accessoires en coloris coordonnés à la toile (voir aperçu de tissus).
- l Mentionnez sur le bon de commande 'sous-latte EO' + choix du coloris
- l Pas de câbles tendeurs possible
- l Option moyenant supplément



Sous-latte collée | Modèle PO

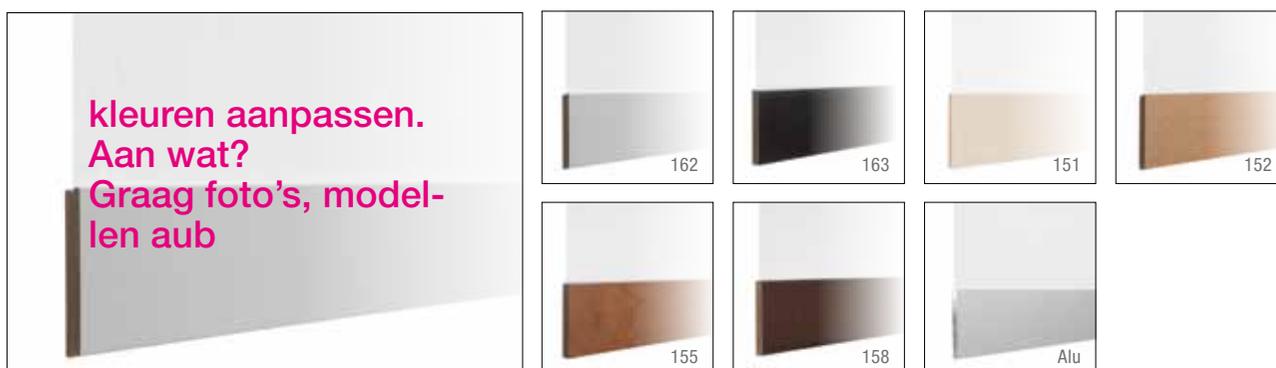

- ┃ Les sous-lattes en aluminium ou en bois collées donnent au store enrouleur une finition élégante. Hauteur 50 mm
- ┃ Exclusivement d'application pour les tissus 100% PES, à l'exception des toiles screen
- ┃ Mentionnez sur le bon de commande 'PO xxx', xxx étant la référence couleur
- ┃ Option moyennant supplément

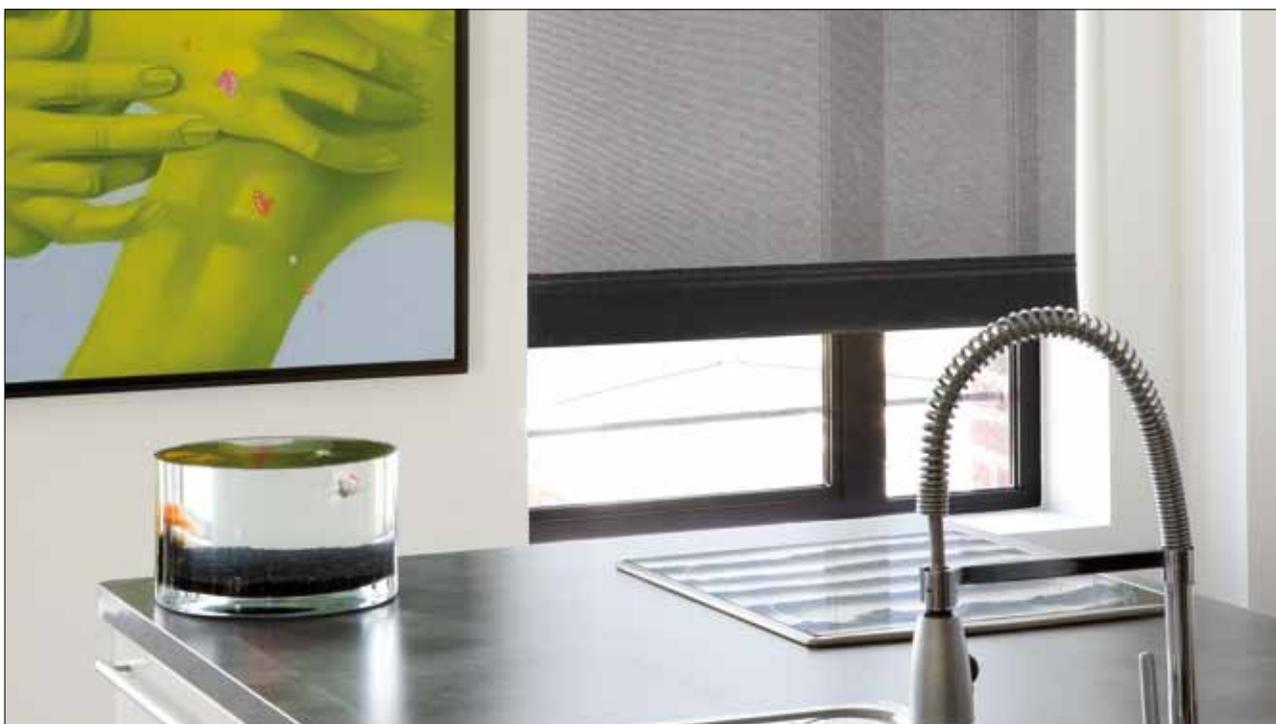


Volant contrastant | Modèle CV





- Donnez une touche personnelle a votre store enrouleur avec un volant contrastant
Les tissus adéquats pour cette finition se reconnaissent au pictogramme 
- La hauteur du volant est de 13 cm. La largeur maximale est la largeur du tissu moins 2 cm
La hauteur du store comprend toujours le volant
- Les stores enrouleurs à volant contrastant sont toujours finis avec une sous-latte incorporée
- Mentionnez sur le bon de commande 'CV xxxx', xxxx étant la référence du volant contrastant
- Option moyennant supplément

Volant avec liséré

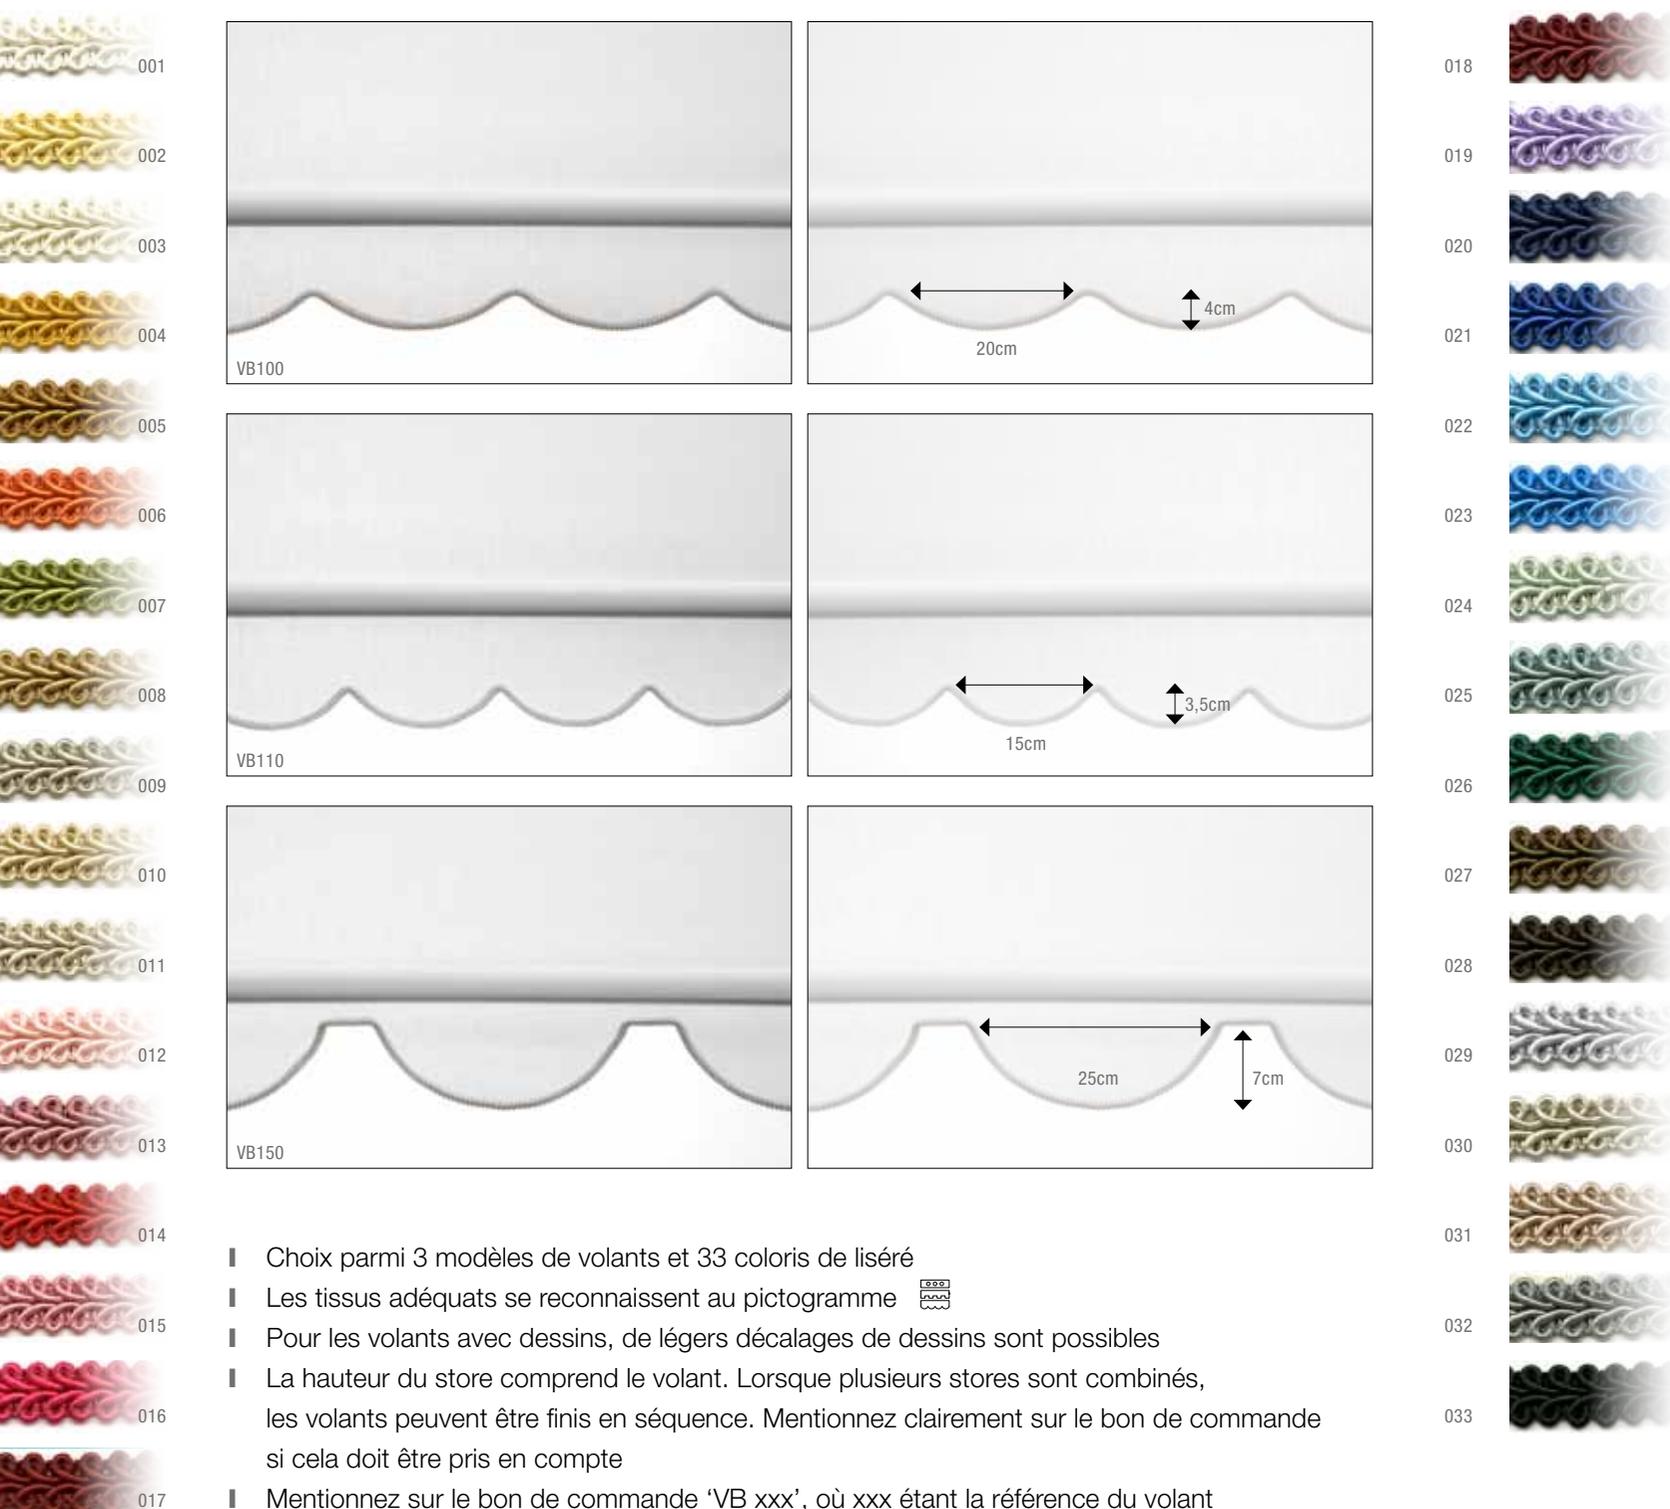







- ▮ Choix parmi 3 modèles de volants et 33 coloris de liséré
- ▮ Les tissus adéquats se reconnaissent au pictogramme 
- ▮ Pour les volants avec dessins, de légers décalages de dessins sont possibles
- ▮ La hauteur du store comprend le volant. Lorsque plusieurs stores sont combinés, les volants peuvent être finis en séquence. Mentionnez clairement sur le bon de commande si cela doit être pris en compte
- ▮ Mentionnez sur le bon de commande 'VB xxx', où xxx étant la référence du volant
- ▮ Option moyenant supplément

Volant avec anneaux décoratifs

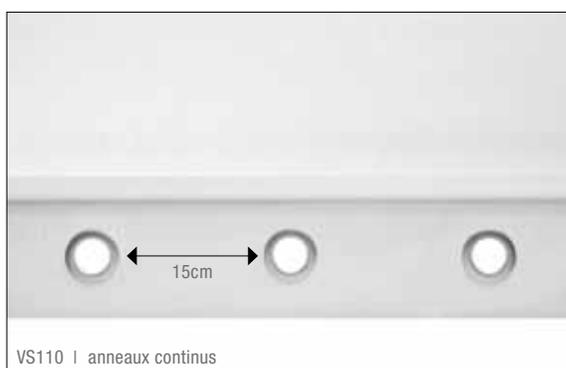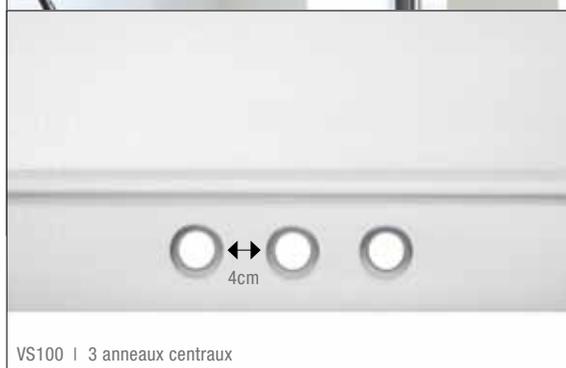

- Le volant droit est pourvu d'anneaux décoratifs (diamètre 55 mm)
Choix entre 2 scénarios (œillets centraux ou continus) et 6 coloris d'anneaux
- Les tissus adéquats se reconnaissent au pictogramme
- Pour les volants avec dessins, de légers décalages de dessins sont possibles
- La hauteur du store comprend le volant
- Mentionnez sur le bon de commande 'VS xxx-yy', où xxx étant le modèle et yy l'anneau
- Option moyennant supplément







Volant à tringle

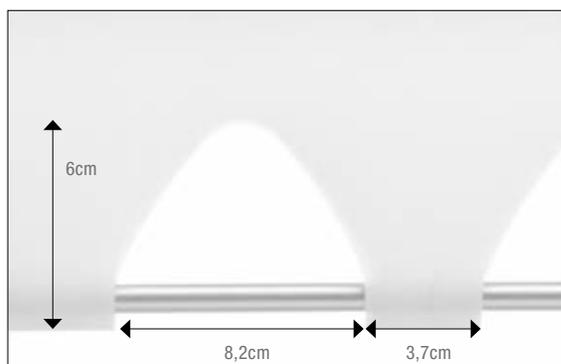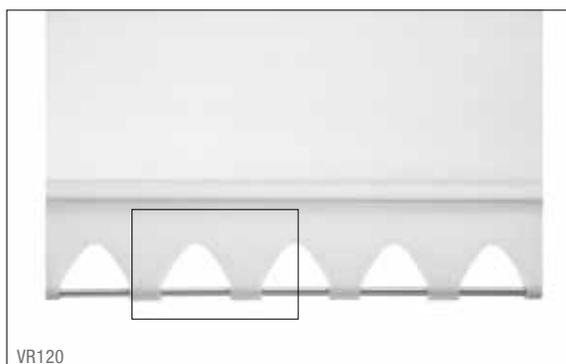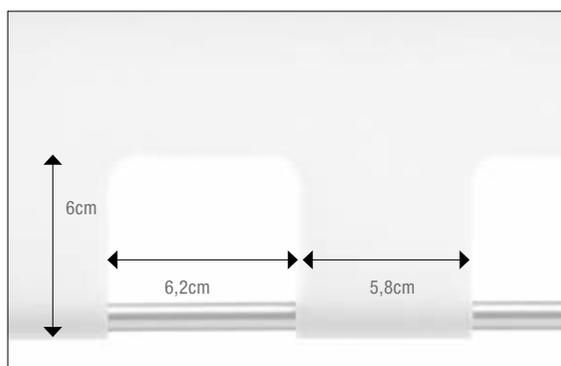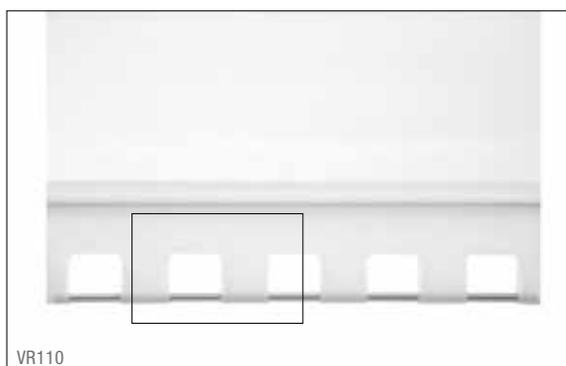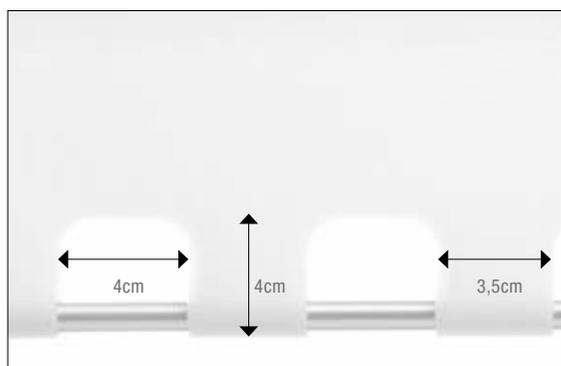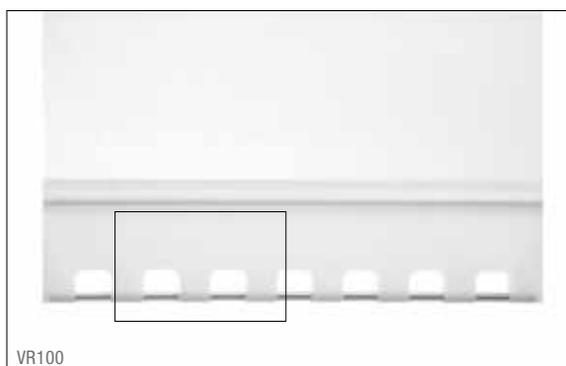

- Une tringle est insérée dans le volant. Vous avez le choix parmi 6 formes de tringles en cuivre ou nickel
- Les tissus adéquats se reconnaissent au pictogramme 
- Pour les volants avec dessins, de légers décalages de dessins sont possibles
- La hauteur du store comprend le volant
- Mentionnez sur le bon de commande 'VR xxx-yyy', où xxx étant la référence du volant et yyy la tringle et le capuchon
- Option moyennant supplément

Volants

Volant à tringle

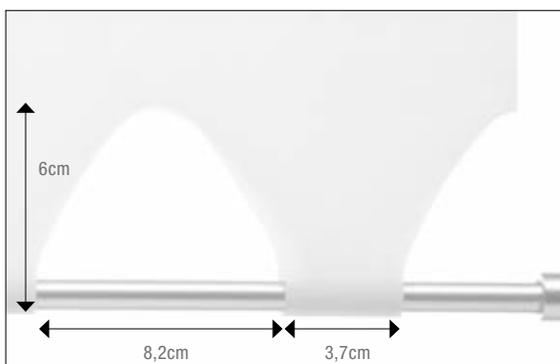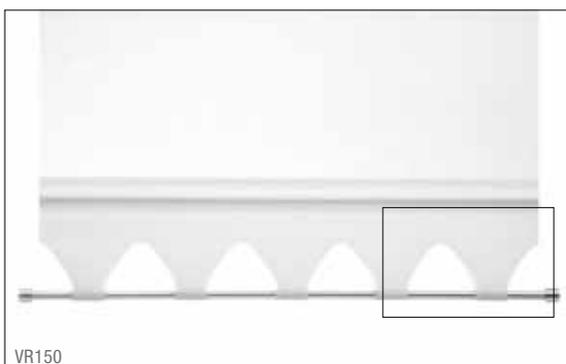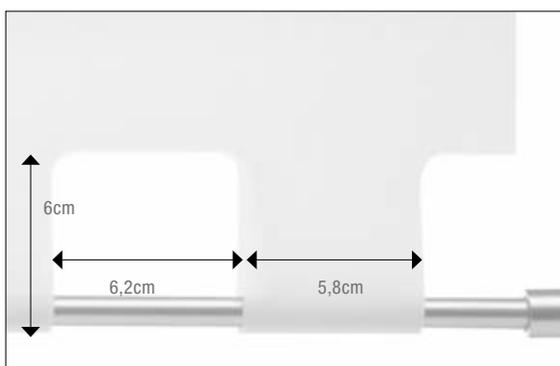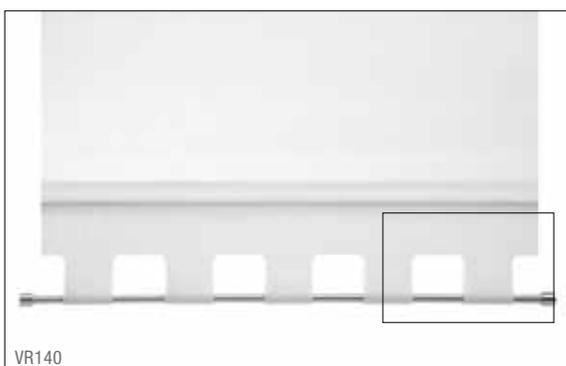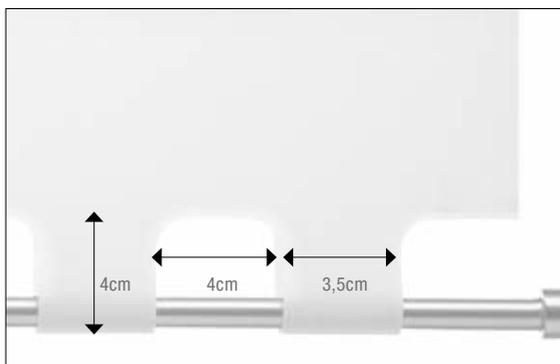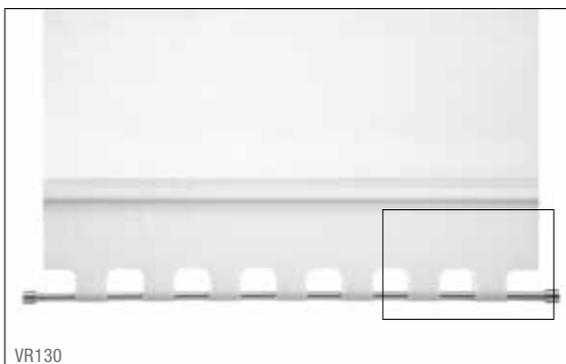

Duo color

Les tissus duo color ont des couleurs différentes sur le devant et à l'arrière. Après confection de votre store enrouleur cela offre un aspect particulier. Les couleurs vives et leurs combinaisons amusantes sont parfaites pour une utilisation dans les chambres d'enfants.

Standard, le store est 'ourlet' à l'avant. De cette façon le store enrouleur a un ourlet dans le bas de la couleur à l'arrière. Si vous désirez une finition alternative, n'oubliez pas de le mentionner sur le bon de commande. Les tissus Duo Color adéquats se reconnaissent au pictogramme **DUO COLOR**.



Modèle D10

- Supports en aluminium brossé et sous-latte ronde en aluminium.
- Manœuvre standard: chaînette métallique + poids rond
- Option:
 - | Manœuvre électrique 24V (supplément)
 - | Manœuvre électrique 220V (supplément)
 - | Manœuvre électrique avec batteries (supplément)
- Dimensions maximales: largeur 300 cm, hauteur 300 cm, superficie 8 m²
- Possibilité de montage au plafond ou au mur
- Diamètres d'axes: 33 mm et 49 mm

Le diamètre de l'axe est déterminé par les dimensions du store enrouleur. Si vous montez différents stores dans un même endroit, les stores enrouleurs peuvent être tous pourvus du même diamètre d'axe. Le store avec la plus grande superficie sera déterminant. Mentionnez clairement sur le bon de commande.

Modèle D15

- Supports en aluminium et sous-latte aluminium ronde
- Manœuvre standard par chaînette métallique
- Finition contre poids Copahome Désign
- Option: commande électrique 220V (supplément)
- Dimensions maximales: largeur 300 cm, hauteur 300 cm, surface max. 8 m²
- Possibilité de montage plafond ou au mur
- Diamètres d' axes: 33 mm, 44 mm et 49 mm



Contre poids Copahome.
Design intemporel, finition
dans le moindre détail

Le diamètre de l'axe est déterminé par les dimensions du store enrouleur. Si vous montez différents stores dans le même endroit, les stores enrouleurs peuvent être tous pourvus du même diamètre d'axe. Le store avec la plus grande surface sera déterminant. Mentionnez clairement sur le bon de commande.

Modèle D20 | Câche décoratif

- Câche décoratif en aluminium brossé
- Le câche couvre le mécanisme et dépasse le tissu de 20 cm en largeur
- Sous-latte carrée en aluminium
- Axe 49 mm
- Option: commande électrique 220V (supplément)
- Possibilité de montage au plafond ou au mur

Modèle D25 | Câche décoratif à glissières

- Câche décoratif en aluminium brossé
- Le câche couvre le mécanisme et dépasse le tissu de 20 cm en largeur
- Sous-latte carrée en aluminium
- En insérant des glissières dans le câche, les stores et tentures sont combinés en un seul ensemble
- Axe 49 mm
- Option: commande électrique 220V (supplément)
- Possibilité de montage au plafond ou mural

Modèle X10 | Xtra large



- Chaînette et accessoires en coloris coordonnés avec la toile (voir aperçu de tissus).
Possibilité de coloris différent (sans supplément)
- Manœuvre standard:
 - | Chaînette synthétique
 - | Finition avec contre poids désign Copahome
- Option:
 - | Chaînette métallique (sans supplément)
 - | Manivelle amovible en blanc ou gris (supplément)
 - | Commande électrique 220V (supplément)
- Dimensions maximales: largeur 360 cm, hauteur 400 cm, superficie 12 m²
- Possibilité de montage au plafond ou au mur
- Diamètres d'axe: 43 mm, 52 mm et 62 mm
- Les stores enrouleurs Xtra Large sont pourvus d'une sous-latte visible en aluminium en coloris assorti au tissu
- Les tissus Screen Xtra Large sont finis avec une sous-latte allourdie et soudée.
Les embouts sont de coloris assorti

Le diamètre de l'axe est déterminé par les dimensions du store enrouleur. Si vous placez différents stores dans un même endroit, les stores enrouleurs peuvent être tous pourvus du même diamètre d'axe. Le store avec la plus grande superficie sera déterminant. Mentionnez cela clairement sur le bon de commande.

Modèle J10 | Jumbo**Des grands stores pour des grandes fenêtres**

- | Design élégant
- | Uniquement pour les tissus screen et Thermoscreen
- | Easy Lift technology pour une manœuvre souple et aisée
- | Manœuvre standard par chaînette métallique
- | Supports et accessoires dans un coloris coordonné à la toile (voir aperçu de tissus). Possibilité de coloris différent (sans supplément)
- | Option: Commande électrique 220V
- | Combinez avec le système Easy Link (max. 40 m²)
- | Dimensions maximales manuel: Largeur 300 cm x Hauteur 450 cm - tube 60 mm
- | Dimensions maximales motorisé: Largeur 360 cm x Hauteur 700 cm - tube 80 mm
- | Les stores Jumbo sont fournis avec une sous-latte allourdie et soudée.
Les embouts sont de coloris assorti

Modèle X30 | Caisson rond**Modèle X35 | Cassette ronde
avec guides latéraux**

- ▮ Le store peut entièrement être enroulé dans le caisson
- ▮ Des guides latéraux évitent à la lumière de pénétrer, permettant d'occulter de façon optimale votre espace
- ▮ Manœuvre par chaînette synthétique de coloris coordonné
- ▮ Option:
 - ▮ Chaînette en métal (sans supplément)
 - ▮ Manivelle amovible en blanc ou gris (supplément)
 - ▮ Commande électrique 220V (supplément)
- ▮ Caisson blanc standard. Disponible en gris, beige ou noir (sans supplément)
- ▮ Embouts en coloris coordonnés: blanc, gris, noir ou beige
- ▮ Dimensions maximales: largeur 360 cm x hauteur 400 cm, superficie 10 m²
- ▮ Possibilité de montage au plafond et au mur.
- ▮ Les tissus Screen Xtra Large sont finis avec une sous-latte allourdie et soudée.
Les embouts sont de coloris assorti

Modèle X31 | Caisson rectangulaire**Modèle X36 | Cassette rectangulaire avec guides latéraux**

- Le store peut être entièrement enroulé dans le caisson
Des guides latéraux évitent à la lumière de pénétrer, permettant d'occulter de façon optimale votre espace.
- Manœuvre par chaînette synthétique coordonnée au coloris.
- Option:
 - | Chaînette en métal (sans supplément)
 - | Manivelle amovible en blanc ou gris (supplément)
 - | Commande électrique 220V (supplément)
- Caisson blanc standard. Disponible en gris, beige ou noir (sans supplément)
- Embouts en coloris coordonnés: blanc, gris, noir et beige
- Dimensions maximales: largeur 360 cm x hauteur 400 cm, superficie 10 m²
- Possibilité de montage au plafond et au mur
- Les tissus Screen Xtra Large sont finis avec une sous-latte allourdie et soudée.
Les embouts sont de coloris assorti

Déroulement contra



- Le tissu se déroule standard à l'arrière de l'axe
- Si le déroulement est gêné (ex. par poignées sortantes), le store peut être fourni à déroulement contra
- Options sans supplément

Câbles tendeurs



- Des œillets sont prévus aux extrémités de la sous-latte pour faciliter le guidage du store le long des câbles tendeurs
- Option moyennant supplément

RDC 0/6/R | Caissette



- Manœuvre: grâce à la sous-latte basculante le store enrouleur peut être positionné à n'importe quelle hauteur
- La toile est guidée dans les profils latéraux pour une occultation optimale
Ces profils en aluminium sont pourvus d'une brosse d'étanchéité
- Disponible dans les coloris: blanc et alu naturel
- Dimensions maximales: 150 x 150 cm
- Montage: uniquement dans la baie
- Trois modèles sont disponibles
 - | Modèle RDC 6: pour fenêtres Velux avec une battée de 96°
 - | Modèle RDC 0: pour lucarnes avec une battée droite (90°)
 - | Modèle RDC R: pour lucarnes Roto avec battée droite des profils de rembourage aluminium sont fournis. Ils sont appliqués entre la battée et les profils latéraux
Une profondeur d'encastrement minimale de 45 mm est nécessaire
- Les tissus adéquats pour le système à cassette lucarne sont indiqués par le symbole 

Cassette day & night





Couleurs de tissu





- Manœuvre: grâce à la sous-latte basculante le store enrouleur peut être positionné à n'importe quelle hauteur
- La toile est guidée dans des profils latéraux pour une occultation optimale
- Les profils sont uniquement livrables en aluminium naturel
- Disponibles avec des tissus de couleur beige ou bleu
L'arrière du tissu est pourvu d'un revêtement isolant en aluminium
- Conçu pour les modèles de fenêtres Velux les plus courantes

Basic



- Le rail Basic pour stores à panneaux est disponible en 2, 3, 4 ou 5 voies.
Coloris blanc (standard) ou alu naturel
- Manœuvre:
 - | Un mécanisme latéral à corde (blanche)
 - | Une ou plusieurs tiges de tirage (blanche)
- Dimensions maximales: largeur 580 cm, hauteur 300 cm, surface 17,4 m²
- Montage au plafond ou au mur

Tenso



- Le rail Tenso est disponible en 2, 3, 4 ou 5 voies. Disponible uniquement en aluminium.
- Le rail, les embouts et les équerres sont fabriqués en aluminium à 100%
- Manœuvre:
 - | Une ou plusieurs tiges (transparent ou plexi)
 - | La manœuvre par corde n'est pas disponible
- Dimensions maximales: largeur 500 cm, hauteur 300 cm, surface max. 15 m²
- Montage au plafond ou avec supports muraux
- Le montage mural se fait avec des équerres de distance

Equerre de distance (tarif stores à panneaux)



Evolution



4560-20 - alu galvanisé chromé

4560-22 - alu galvanisé mat

4560-72 - alu satiné brillant

Embouts de tringles



20556 - H20 x L50mm



20555 - H20 x L55mm



20552 - H28 x L80mm



20554 - H28 x L80mm

20553
H38 x L40mm

- La tringle pour stores à panneaux Evolution existe en 2, 3 ou 4 voies. Disponible en trois exécutions
 - | Réf. 4560 - 20 - alu galvanisé chromé
 - | Réf. 4560 - 22 - alu galvanisé mat
 - | Réf. 4560 - 72 - alu satiné brillant
- Les embouts des tringles sont disponibles en diverses formes et couleurs
- Manœuvre: une ou plusieurs tiges de tirage (aluminium ou plexi)
- Dimensions maximales: largeur 500 cm, hauteur 300 cm, superficie 15m². A partir de 3 m un élément de couplage est ajouté
- Montage au plafond ou contre le mur
- La largeur finie indiquée lors de la commande s'entend toujours hors embouts



20 - alu galvanisé chromé



60 - hêtre



22 - alu galvanisé mat



61 - cerisier



72 - alu satiné brillant

65 - wengé
uniquement réf. 20556

Linear Profil



- La tringle pour stores à panneaux Linear Profil existe en 2, 3 ou 4 voies. Uniquement disponible en aluminium satiné mat.
- Les embouts des tringles sont disponibles en diverses formes et couleurs
- Manœuvre: une ou plusieurs tiges de tirage (aluminium ou plexi)
- Dimensions maximales: largeur 500 cm, hauteur 300 cm, superficie 15 m²
- Montage au plafond ou contre le mur
- La largeur finie indiquée lors de la commande s'entend toujours hors embouts



73 - alu satiné mat

Embouts de tringles

Lisse - Bois
80556 H40 x L45mmLisse - aluminium
80556 H40 x L45mmRainuré - bois
80557 H40 x L45mmRainuré - aluminium
80557 H40 x L45mm

73 - alu satiné mat



60 - hêtre



63 - noyer



61 - cerisier




65 - wengé

Fix panel



- ▮ Finition standard avec une sous-latte (en aluminium) piquée
- ▮ La largeur de panneau varie de 50 à 100 cm, avec un chevauchement prévu des panneaux de env. 5 cm




velcro : 3cm

sous-latte incorporée : 3,5cm

Alu panel



- ▮ Les panneaux sont pourvus sur les faces avant et arrière de baleines fines en aluminium
- ▮ L'espace entre les baleines est toujours de 40 cm. Le segment inférieur est variable (max 39 cm)
- ▮ Sous-latte apparente en aluminium
- ▮ La largeur de panneau varie de 50 à 100 cm, avec un chevauchement prévu des panneaux de env. 5 cm
- ▮ Les baleines sont disponibles en couleur alu, beige, blanc ou noir

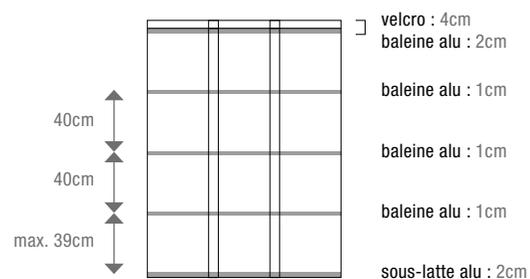


Refoulement



Wood panel




- Les panneaux sont pourvus sur les faces avant et arrière de baleines en bois
- L'espace entre les baleines est toujours de 40 cm. Le segment inférieur est variable (max 39 cm)
- Sous-latte apparente en bois
- La largeur de panneau varie de 50 à 100 cm, avec un chevauchement prévu des panneaux de env. 5 cm

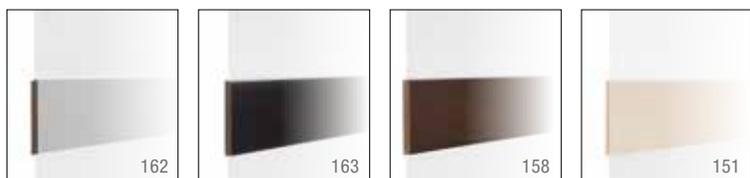


kleuren aanpassen.
Aan wat?
Graag foto's, modellen
en aub

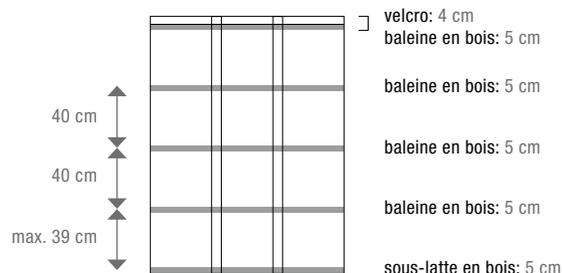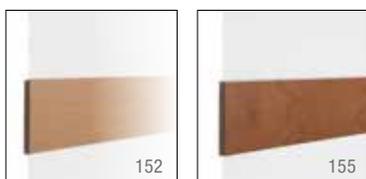


Refoulement

**Refoulement A**


Regroupés, les panneaux sont suspendus à droite.

**Refoulement B**

Regroupés, les panneaux sont suspendus à gauche.

**Refoulement C**

Regroupés, les panneaux sont suspendus à droite et à gauche du rail.

**Refoulement D**

Regroupés, les panneaux sont suspendus au centre du rail.

Refoulement L Les panneaux coulissent sur le rail indépendamment les uns des autres. Retrouvez l'aperçu complet des configurations dans le tarif 'stores à panneaux'.

Les avantages

- Commandez simultanément un ou plusieurs stores enrouleurs en appuyant sur un bouton.
- Idéal pour les stores enrouleurs dans des endroits difficilement accessibles.
- Avec un temporisateur les stores enrouleurs s'ouvrent automatiquement le matin et se ferment automatiquement le soir.
- Les stores enrouleurs automatisés renforcent la sécurité en cas d'absence.

Motorisation à batteries

- Montage rapide et aisé. Pas de câblage, ni transformateur. Le boîtier à batteries est fixé à côté ou à l'arrière du store enrouleur.
- Commande sans fil ou à interrupteur
- A l'utilisation hebdomadaire, les batteries ont une durée de vie d'environ 1 ans.

Motorisation 24V

- Les stores standards sont motorisés avec un moteur 24V. Vous avez le choix entre un moteur standard ou le moteur silencieux Sonesse®.
- Avec un moteur 24V il faut placer un transformateur.
- La commande du store peut se faire par interrupteur ou sans fil. Pour les différentes exécutions, consultez le tarif 'Motorisation'

Motorisation 220V

- Les stores Xtra large sont commandés à l'aide d'un moteur 220V.
- La commande des stores peut se faire par interrupteur ou sans fil. Pour les différentes exécutions, consultez le tarif 'Motorisation'.

PES

Le polyester est une fibre synthétique et dispose d'une excellente résistance à la lumière et à l'humidité. Le rétrécissement limité de env. 1% du polyester est parfait pour des stores enrouleurs.

CO

Le coton est un produit naturel avec un aspect particulièrement doux. Le coton est par contre sensible à la lumière et a une tolérance de rétrécissement de 3%.

TCS

Le Trevira CS est un polyester de haute qualité avec des propriétés ignifuges. Le tissu reçoit un revêtement pvc et garde ainsi l'aspect chaud et le toucher doux du textile véritable.

Mix

Certaines toiles sont composées d'un mélange de plusieurs fibres. Les bonnes caractéristiques des différentes fibres sont ainsi combinées en une seule toile. Le lin (LI) est un tissu de caractère et la viscose (VI) a un soyeux magnifique. Les deux sont sensibles au rétrécissement et se chiffonnent facilement, c'est pourquoi ils sont souvent utilisés en combinaison avec d'autres matériaux.

Les toiles sont sensibles aux variations de température et d'humidité ambiante. Le tissu peut alors onduler ou les côtés peuvent s'arrondir.

Sous l'influence des rayons UV et la lumière directe du soleil, des décolorations peuvent apparaître. Les tissus en fibres naturelles y sont le plus sensible. La décoloration d'un tissu est un processus naturel pour lequel nous ne pouvons prendre aucune responsabilité.

En principe, la hauteur du store enrouleur est découpée dans la largeur du tissu. Lorsque celle-ci est insuffisante, un autre segment est ajouté par raccord. Un raccord horizontal est apporté le plus haut possible dans le store. Certains tissus ne se laissent pas raccorder.


Certains tissus peuvent être tournés, permettant de couper la hauteur dans la longueur du tissu. La largeur est alors limitée à la largeur du tissu.

Mentionnez sur le bon de commande si plusieurs stores enrouleurs sont destinés dans le même espace. Afin de garantir une couleur identique, ils devront être finis de la même manière.

Chaque référence de tissu reprend un pictogramme concernant le raccord et le sens du tissu. Les chiffres mentionnés sont calculés sur base d'un store enrouleur standard (axe 33 mm) avec sous-latte standard. Il faut tenir compte de la déduction supplémentaire pour les autres modèles et finitions.

	Standard / DESIGN			Xtra large			JUMBO	
	33 mm	44 mm	49 mm	43 mm	52 mm	65 mm	60 mm	80 mm
déduction supplémentaire	- 0 cm	-3 cm	-6 cm	- 3 cm	- 7 cm	- 9 cm	- 8 cm	-17 cm

Possibilités




Sans raccord, non tournable

Ces tissus ne peuvent être ni raccordés ni tournés. Le nombre indique la hauteur maximale du store.




Sans raccord, non tournable

La largeur de ces tissus est limitée par la largeur du tissu. Le nombre indique la largeur maximale du store enrouleur. Les tissus ne peuvent être raccordés.




Sans raccord, tournable

Ces tissus ne peuvent être raccordés, mais peuvent être tournés. Le nombre à gauche indique la hauteur maximale. Le nombre à droite indique la largeur maximale si le tissu est tourné.




Sans raccord, tournable, dessin

Ces tissus à dessins ne peuvent être raccordés, mais peuvent être tournés. Le nombre à gauche indique la hauteur maximale. Le nombre à droite indique la largeur maximale si le tissu est tourné. Si le tissu est tourné, le dessin aussi changera de sens (90°).



Avec raccord, tournable


Ces tissus peuvent être raccordés. Le nombre à gauche indique la hauteur maximale sans raccord. Si le tissu est tourné, une hauteur plus importante est possible sans raccord. Le nombre à droite indique la largeur maximale.



Avec raccord, tournable, dessin


Ces tissus à dessins peuvent être raccordés. Si le tissu est tourné, une hauteur plus importante est possible sans raccord. Le nombre à droite indique la largeur maximale. Si le tissu est tourné, le dessin aussi changera de sens (90°).

Degré de transparence



Transparent

La vue vers l'extérieur est conservée.




Semi-transparent

Le tissu laisse passer la lumière du jour, tout en sauvegardant l'intimité.



Non-transparent


La lumière du jour est plus limitée, sans occulter totalement.



Occultant

Le tissu ne laisse pas passer la lumière.

Caractéristiques des tissus



Hydrofuge

Le tissu est idéal pour des espaces humides, comme la cuisine et la salle de bains.



Ignifuge

Ces tissus sont résistants au feu selon la norme française M1 ou allemande B1. Lorsque le foyer d'incendie est étiré, la flamme s'éteint.




Duo color

Les tissus Duo color ont une couleur différente à l'avant et à l'arrière.



Calorifuge

Un revêtement à l'arrière du tissu se charge d'une réflexion importante de la lumière du soleil et de la chaleur.



Volant

Ces toiles peuvent être finies avec un volant.



Environnement

Ces toiles ne contiennent pas de pvc. Le problème du pvc n'est pas la matière en elle-même, mais les dangers pour l'environnement lors de la production et lorsque le pvc se trouve parmi les déchets.



Lucarnes

Ces toiles sont adéquates pour les systèmes à cassette pour lucarnes.



Réflexion écrans

Ces tissus diminuent la réflexion de la lumière du jour sur les écrans. Il faut choisir le tissu le plus adéquat selon la position de la fenêtre.

Les stores enrouleurs Copahome ont subi un traitement antistatique et n'attirent pas la poussière. Au besoin, ils peuvent être nettoyés avec une lingette douce et sèche ou un plumeau. Ne jamais tenter de nettoyer le tissu avec une éponge mouillée. Cela ôte la couche d'apprêt et le store enrouleur perdra sa forme rigide.

Garantie



*sur le mécanisme
(conditions générales: voir tarif)

Avant

Faites attention qu'il n'y ait pas de tuyaux de chauffage, de poignées de portes ou d'autres obstacles qui peuvent gêner le montage et l'utilisation du store enrouleur. Lorsque vous montez différents stores dans le même espace, vous pouvez demander qu'ils soient tous pourvus du même diamètre d'axe. Le store ayant la plus grande superficie déterminera le diamètre. Mentionnez cela clairement sur le bon de commande. De manière standard la toile est plus courte que l'axe de 2,5 mm par côté. Pour la pose des stores à panneaux la distance minimale entre le rail et le mur doit être au minimum 22 mm.

Modèles de mesures

Mesure de la baie

La mesure de la baie = la mesure entre châssis.

Mesure finie

Pour une mesure finie, aucun jeu n'est déduit. Nous livrons la mesure exacte commandée (y compris les supports).

Mesure de tissu

Aucun jeu n'est déduit pour une mesure de toile ou de tissu. Ce sont les mesures de la toile-même (hors supports).

Pose dans la baie

Mesurez à 3 endroits différents la largeur entre les châssis ou murs. Mesurez ensuite la hauteur entre l'appui-fenêtre et le châssis ou le sol en 3 endroits différents. Notez la plus petite mesure et indiquez 'mesure de la baie'. A la production de stores enrouleurs aucun jeu n'est déduit. Pour les stores à panneaux on déduit 10 mm en largeur et 20 mm en hauteur.


Pose sur la baie

Mesurez la largeur et la hauteur, y compris le recouvrement souhaité. Donnez comme dimension 'mesures finies'. Le store sera réalisé à cette dimension. En cas de pose d'un caisson sur la baie il faut tenir compte avec un recouvrement supplémentaire (voir tableau).


Modèle	Largeur	Hauteur
S35	+80 mm	+90 mm
X35	+140 mm	+130 mm
X36	+140 mm	+150 mm

Montage en angle

Montez les supports Easy-link 0-90° à 15 mm du mur. Calculez la mesure finie en déduisant 71 mm de la largeur W1 pour les angles de 90°. Pour les support Easy-link 0-45° il faut déduire 28 mm.

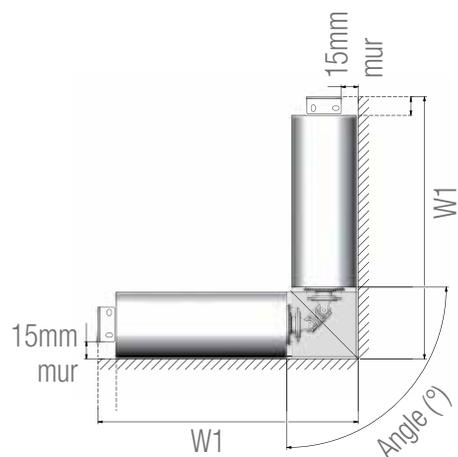

Easy-link 0-90°

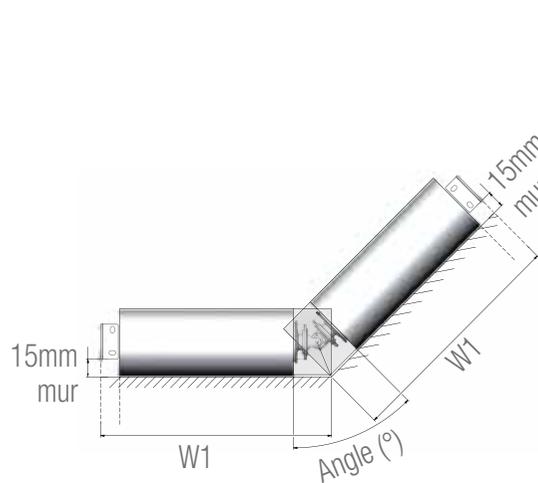


Easy-link 0-45°

Store avec volant


En cas de commande de stores enrouleurs avec volant, la hauteur indiquée comprend le volant. Lorsque plusieurs stores se suivent, le volant peut être réalisé en continu. Mentionnez cela clairement sur le bon de commande.

Lucarnes


Pour le montage du store dans la battée de la partie mobile, mentionnez la marque, le modèle et le numéro de votre fenêtre lucarne. Si ces données sont inconnues, mesurez la hauteur exacte à la vitre (1) et sur le devant (2). La profondeur de la battée (3) doit également être mentionnée. Sauf mention contraire nous partons d'une battée droite (90°). Pour les fenêtres du modèle Roto (modèle RDCR) les profils de rembourrage en aluminium sont fournis.



Battée 90°















Battée 96°
















Battée 105°







aanpassen naar tabblad

Stores enrouleurs	S10 STANDARD				S11	
						
	33 mm support mini	33 mm	44 mm	49 mm	44 mm	49 mm
Manceuvre						
Chaînette	✓	✓	✓	✓	-	-
Manivelle	-	-	-	-	✓	✓
Moteur à batteries	-	-	✓	✓ max 6 m ²	-	-
Moteur 24V	✓	-	✓	✓	-	-
Moteur 220V	-	-	✓	✓	-	-
Dimensions						
Largeur max.	170 cm	170 cm	230 cm	300 cm	230 cm	300 cm
Hauteur max.	240 cm	280 cm	300 cm	300 cm	300 cm	300 cm
Surface max.	4 m ²	4 m ²	6,9 m ²	8 m ²	6,9 m ²	8 m ²
Montage						
Mur	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Plafond	-	-	-	-	✓	✓
Applications						
Déroulement contra	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Easy Link	-	-	✓	✓	✓	✓
Easy Corner	-	-	✓	✓	✓	✓
Easy Lift	-	-	✓	✓	-	-
Guidage perlon	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Guidage perlon Hexa	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Support de fixation	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Profil de montage	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Support						
						
Montage au mur						
Hauteur (H)	38 mm	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm
Profondeur (D)	50 mm	65 mm	65 mm	65 mm	65 mm	65 mm
*Hauteur du paquet (P)	60 mm	80 mm	90 mm	90 mm	90 mm	90 mm
Profils latéraux	-	-	-	-	-	-
Montage au plafond						
Hauteur (H)	50 mm	65 mm	65 mm	65 mm	65 mm	65 mm
Profondeur (D)	38 mm	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm
*Hauteur du paquet (P)	88 mm	95 mm	105 mm	105 mm	105 mm	105 mm
Profils latéraux	-	-	-	-	-	-













* Approximatif

Stores enrouleurs	Combo Compact	X10			J10	
						
	Système 2 en 1	43 mm	52 mm	65 mm	60 mm manuel	80 mm motorisé
Manceuvre						
Chaînette	✓	✓	✓	✓	✓	-
Manivelle	-	✓	✓	✓	-	-
Moteur à batteries	-	-	-	-	-	-
Moteur 24V	-	-	-	-	-	-
Moteur 220V	✓	✓	✓	✓	-	✓
Dimensions						
Largeur max.	300 cm	249 cm	319 cm	360 cm	300 cm	360 cm
Hauteur max.	300 cm	400 cm	400 cm	400 cm	450 cm	700 cm
Surface max.	8 m ²	9 m ²	11 m ²	12 m ²		
Montage						
Mur	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Plafond	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Applications						
Déroulement contra	1 contra/ 1 standard	✓	✓	✓	✓	✓
Easy Link	✓	-	-	-	✓	✓
Easy Corner	✓	-	-	-	-	-
Easy Lift	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Guidage perlon	-	✓	✓	✓	✓	✓
Support de fixation	-	-	-	-	-	-
Profil de montage	-	-	-	-	-	-
Support						
						
Montage au mur						
Hauteur (H)	H 75 mm	72 mm	72 mm	72 mm	80 mm	120 mm
Profondeur (D)	D 99 mm - d 64 mm	82 mm	82 mm	82 mm	90 mm	140 mm
*Hauteur du paquet (P)	P 156 mm - p 64 mm	110 mm	120 mm	120 mm	130 mm	170 mm
Profils latéraux	-	-	-	-	-	-
Montage au plafond						
Hauteur (H)	H 75 mm	82 mm	82 mm	82 mm	90 mm	140 mm
Profondeur (D)	D 99 mm - d 64 mm	72 mm	72 mm	72 mm	80 mm	120 mm
*Hauteur du paquet (P)	P 156 mm - p 64 mm	120 mm	130 mm	130 mm	140 mm	190 mm
Profils latéraux	-	-	-	-	-	-

* Approximatif

Caisson et cassette	S30	S35	X30	X35	X31	X36
						
	Caisson décoratif	Cassette	Caisson décoratif	Cassette	Caisson décoratif	Cassette
Manceuvre						
Chaînette	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Manivelle	-	-	✓	✓	✓	✓
Moteur à batteries	-	-	-	-	-	-
Moteur 24V	-	-	-	-	-	-
Moteur 220V	-	-	✓	✓	✓	✓
Dimensions						
Largeur max.	200 cm	200 cm	360 cm	360 cm	360 cm	360 cm
Hauteur max.	200 cm	200 cm	400 cm	400 cm	400 cm	400 cm
Surface max.	4 m ²	4 m ²	10 m ²	10 m ²	10 m ²	10 m ²
Montage						
Mur	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Plafond	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Applications						
Déroulement contra	-	-	-	-	-	-
Easy Link	-	-	-	-	-	-
Easy Corner	-	-	-	-	-	-
Easy Lift	-	-	✓	✓	✓	✓
Guidage perlon	-	-	-	-	-	-
Support de fixation	-	-	-	-	-	-
Montage au mur						
Hauteur (H)	60 mm	60 mm	120 mm	120 mm	115 mm	115 mm
Profondeur (D)	60 mm	60 mm	105 mm	105 mm	100 mm	100 mm
*Hauteur du paquet (P)	90 mm		140 mm		130 mm	
Profils latéraux	-	L 37 mm / P 22	-	L 70 mm / P 28 mm	-	L 70 mm / P 28 mm
Montage au plafond						
Hauteur (H)	60 mm	60 mm	120 mm	120 mm	115 mm	115 mm
Profondeur (D)	60 mm	60 mm	105 mm	105 mm	100 mm	100 mm
*Hauteur du paquet (P)	90 mm		140 mm		130 mm	
Profils latéraux	-	L 37 mm / P 22	-	L 70 mm / P 28 mm	-	L 70 mm / P 28 mm



* Approximatif

Désign	Désign D10		Désign D15		D20	D25
						
	33 mm	49 mm	33 mm - 44 mm	49 mm	49 mm	49 mm
Manceuvre						
Chaînette	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Moteur à batteries	-	-	-	-	-	-
Moteur 24V	-	-	-	-	-	-
Moteur 220V	-	✓	✓ (44 mm)	✓	✓	✓
Dimensions						
Largeur max.	300 cm	300 cm	300 cm	300 cm	300 cm	300 cm
Hauteur max.	300 cm	300 cm	300 cm	300 cm	300 cm	300 cm
Surface max.	8 m ²	8 m ²	8 m ²	8 m ²	8 m ²	8 m ²
Montage						
Mur	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Plafond	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Câche décoratif	-	-	-	-	Hauteur 8 cm	Hauteur 8 cm
					Câche décoratif 20 cm plus large que le tissu	Câche décoratif 20 cm plus large que le tissu
Montage au mur						
Hauteur (H)	80 mm	80 mm	60 mm	60 mm	60mm	80 mm
Profondeur (D)	90 mm	90 mm	80 mm	80 mm	80mm	105 mm
*Hauteur du paquet (P)	110 mm	110 mm	75 mm	75 mm	75mm	120 mm
Profils latéraux	-	-	-	-	-	-
Montage au plafond						
Hauteur (H)	80 mm	80mm	60 mm	60 mm	80 mm	80 mm
Profondeur (D)	90 mm	90mm	80 mm	80 mm	105 mm	105 mm
*Hauteur du paquet (P)	130 mm (incl. support)	130 mm (incl. support)	95 mm	95 mm	120 mm	120 mm
Profils latéraux	-	-	-	-	-	-

* Approximatif

Lucarnes



Manœuvre		
Sous-latte	✓	✓
Moteur à batteries	-	-
Moteur 24V	-	-
Moteur 220V	-	-
Dimensions		
Largeur max.	150 cm	150 cm
Hauteur max.	150 cm	150 cm
Surface max.	2 m ²	2 m ²
Montage		
Dans la baie	✓	✓
Sur la baie	-	-
Caisson		
Blanc	✓	✓
Aluminium	✓	✓
Dimensions		
Hauteur profil	70 mm	70 mm
Largeur guide latéral	40 mm	40 mm
*Hauteur du paquet	100 mm	100 mm

* Approximatif