PLISSÉ SPECIALS DOUPLI

Stores Plissé I Stores Doupli

COPA HOME.COM

eXPERT in windowfashion & sunprotection

Contenu

Contenu	**3**
Intro	**4**
Finition	**5**
Tissus	**6**
Aperçu des tissus	**8**
Possibilités de manœuvre	**14**
Aperçu des modèles	**15**
Fenêtres droites et oscillo-battantes	**19**
Modèle 2000	20
Modèle 1000 - 1620	21
Modèle 1634 - 1635	22
Modèle 1636 - 1637	23
Modèle 1650	24
Modèle 1662 - 1663	25
Modèle 1700 - 1705	26
Modèle 1710 - 1715	27
Modèle 1720 - 1725	28
Modèle 1740 - 1741	29
Modèle 1751	30
Modèle 1800 - 1805	31
Modèle 1900 - 1905	32
Modèle 1043 - 1044	33
Modèle 1082 - 1086	34
Fenêtres lucarne	**35**
Modèle 2616 - 2601 - 2621	36
Modèle 2615 - 2600 - 2620	37
Fenêtres plafond	**39**
Modèle 3600	40
Modèle 3634 - 3635	41
Modèle 3636 - 3637	42
Modèle 3650	43
Modèle 3662 - 3663	44
Modèle 3700	45
Modèle 3800 - 3802	46
Modèle 3900 - 3902	47
Bien mesurer	**48**
Qualité & garantie	**52**
Entretien	**52**

Les stores plissés Copahome sont une solution élégante contre le soleil intense et indésirable. Ils laissent pénétrer une luminosité agréable tout en réduisant la chaleur trop gênante du soleil. La collection riche et diversifiée offre une solution parfaite pour chaque intérieur.

Les stores plissés vont au-delà des limites des autres types de décoration de fenêtres. Modèles d'habillages pour fenêtres. Ils sont conçus sur mesure pour toutes les formes de fenêtres, mêmes circulaires et pentagonales. De plus, ils peuvent être ouverts de différentes manières : de haut en bas, de bas en haut, ou selon une combinaison des deux.

Accessoires colorées

Les profilés élégants sont disponibles en blanc, aluminium, brun et bronze. Toutes les pièces en plastique apparentes sont exécutées dans une couleur assortie. (excepté brun foncé = accessoires noirs)

Couleurs de profilés



Blanc | Bronze

Alu naturel | Brun foncé

Répartitions du paquet de tissu

Tissu du haut
Le store plissé se déploie de haut en bas. Le profilé du haut est fixé sur la face supérieure du châssis.

Tissu du bas
Le profilé du bas est fixé à la face inférieure du châssis. Cela permet au store plissé de se déployer de bas en haut.

Tissu libre
Le tissu se déplace librement dans le châssis. De haut en bas ou de bas en haut, vous déterminez le meilleur équilibre entre lumière naturelle et intimité préservée.

Tissus 2 en 1
En combinant deux tissus dans un seul store pour une seule fenêtre, vous créez des possibilités infinies. En journée, vous profitez de la vue à travers un tissu transparent et la nuit, vous bénéficiez d'un tissu semi-transparent voire occultant. Vous pouvez aussi associer le plissé 20 mm au tissu Doupli double couche.

Tissu du haut

Tissu du bas

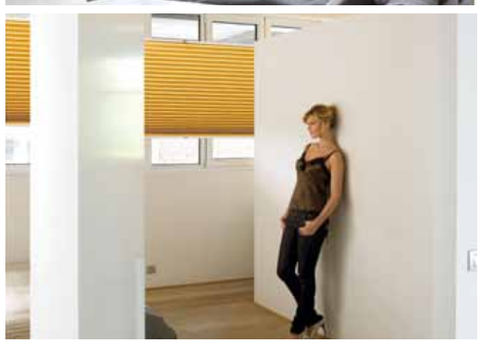

Tissu libre

Tissus 2 en 1

Plissé 20 mm

Le tissu plissé 20 mm se compose d'un tissu replié en accordéon ayant une largeur de pli de 20 mm. Lorsque le store est remonté, il se rassemble en un paquet compact et discret.

Doupli 25 mm

Le tissu double, replié en accordéon présente une structure nid d'abbeile qui assure une isolation supplémentaire. Les cordelettes sont placées au centre ne laissant aucun trou apparent. Vous pouvez associer 20 mm et Doupli 25 mm aux systèmes 2 en 1.

Composition

Polyester - PES
Ces tissus possèdent une faible rétraction (max 1 %), ils sont grand teint et faciles à entretenir.
Polyester cellulose viscose - PCV
La combinaison de la cellulose naturelle au polyester et à la viscose donne un tissu soyeux.
Trevira - TCS
Les tissus en polyester Trevira ont subi un traitement spécial les rendant ignifuges.

Caractéristiques des tissus

Ignifuge
Des qualités ignifuges auto-extinguibles lorsque la source de feu est supprimée.

Résistant à l'humidité
Pour des applications dans des pièces humides comme la salle de bains ou la cuisine.

Résistant aux taches
Les taches pénètrent moins vite dans les fibres.

Lavable
Le tissu est lavable à l'aide d'un chiffon ou d'une éponge humide

Lavable à la main
Le tissu peut être lavé à la main dans une baignoire.

Segments chevauchants

La largeur maximale de votre store plissé dépend de la largeur de tissu de la référence choisi. Toutes les références peuvent être exécuté avec un chevauchement(plusieurs segments chevauchants en largeur), excepté les références: Granada (20838-20847) / Troyes (20936-20938) / Doupli Valence (25200-25209) / Doupli Mulhouse (25210-25227). Les modèles de store plissés suivants peuvent être pourvu d'un tissu à segments chevauchants : 1700 / 1705 / 1710 / 1715 / 1800 / 1805 / 1900 / 1905. Un chevauchement est prévu lorsque la largeur de store plissé est plus grand que la largeur de tissu – 10 cm. La largeur maximale d'un store plissé avec segments chevauchants est de 350 cm.

Degré de transparence

En fonction de la luminosité souhaitée, vous avez le choix entre 3 différentes transparences de store :

Transparent
Les tissus portant ce pictogramme sont tissés de manière si légère que l'on peut voir à travers le tissu.

Semi-transparent
Les tissus semi-transparents sont tissés de manière plus serrée et ne permettent que la diffusion de la lumière. Une solution idéale pour le living que vous ne souhaitez pas obscurcir, tout en y préservant une certaine intimité.

Occultant
Ces tissus sont opaques et assez occultants. Parfaits pour les chambres à coucher, parce qu'ils peuvent obscurcir la pièce même en journée. Il faut tenir compte de la lumière présentes en raison des trous destinés à la cordelette. Les tissus Doupli n'ont pas de trous apparents pour la cordelette.

Adapté aux écrans
Les tissus plissés adaptés aux écrans renvoient la réflexion inconfortable de la lumière du jour sur les écrans.

Revêtements

Les tissus plissés se caractérisent par leur capacité à repousser la chaleur. 3 facteurs sont ici déterminants :

(R) La Réflexion est le pourcentage de rayonnement solaire et de lumière visible qui est réfléchi.
(A) L'Absorption est la quantité de lumière qui est absorbée par le store.
(T) La Transmission est le pourcentage de rayonnement solaire et de lumière qui passe à travers le store et pénètre dans la pièce.

L'aperçu des tissus mentionne tant la transmission lumineuse, les valeurs de réflexion, ainsi que les valeurs d'absorption de toutes les qualités de tissus.

Les stores plissés Copahome peuvent être dotés d'un revêtement spécial, qui assure une réflexion élevée de la lumière et une excellente isolation. En été, votre store plissé apporte la fraîcheur, tandis qu'en hiver, le froid est maintenu à l'extérieur.

Perlex
La couche nacrée au verso assure une protection supplémentaire contre la lumière naturelle et la chaleur. De plus, le tissu résiste bien à l'humidité et aux déjections des insectes. Le tissu convient donc particulièrement bien aux fenêtres en plafond et dans les vérandas.

Gemetaliseerd
Les tissus plissés qui sont métallisés, sont dotés au verso d'une couche en aluminium. Une grande partie du rayonnement solaire est ainsi réfléchie. De plus, les plis sont très serrés et tendus.

Attention! Pour le montage au plafond, laissez au min. 100 mm d'espace de ventilation entre la fenêtre vitrée et le store plissé. Dans des cas extrêmes, la chaleur accumulée risque de provoquer un bris de vitre. Nous n'endossons aucune responsabilité en la matière.

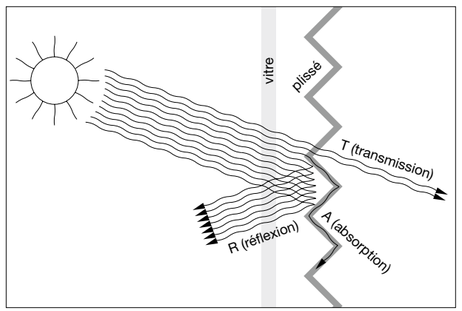

	Réf. tissu	Groupe de prix	Largeur tissu (cm)	Segments chevauchants	Coloris profil	Composition												Réflexion	Transmission	Absorption	Inaltérabilité
Plissé Colors																					
Madrid	**20700**	3	240	oui	brun	Trevira	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	1	52	6	42	> 5-6
Madrid	**20701**	3	240	oui	alu	Trevira	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	1	51	12	37	> 5-6
Madrid	**20702**	3	240	oui	alu	Trevira	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	1	50	7	43	> 5-6
Madrid	**20703**	3	240	oui	brun	Trevira	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	1	53	5	42	> 5-6
Madrid	**20704**	3	240	oui	brun	Trevira	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	1	50	5	45	> 5-6
Barcelona	**20705**	2	240	oui	blanc	Pes	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	41	59	0	> 5-6
Barcelona	**20706**	2	240	oui	bronze	Pes	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	42	58	0	> 5-6
Barcelona	**20707**	2	240	oui	bronze	Pes	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	42	57	1	> 5-6
Barcelona	**20708**	2	240	oui	bronze	Pes	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	16	31	53	> 5-6
Barcelona	**20709**	2	240	oui	alu	Pes	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	30	46	24	> 5-6
Barcelona	**20710**	2	240	oui	alu	Pes	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	13	28	59	> 5-6
Barcelona	**20711**	2	240	oui	alu	Pes	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	28	42	30	> 5-6
Barcelona	**20712**	2	240	oui	alu	Pes	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	32	46	22	> 5-6
Valencia	**20713**	2	240	oui	bronze	Pes	1	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	38	28	34	> 5-6
Valencia	**20714**	2	240	oui	bronze	Pes	1	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	50	36	14	> 5-6
Valencia	**20715**	2	240	oui	alu	Pes	1	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	40	25	35	> 5-6
Valencia	**20716**	2	240	oui	alu	Pes	1	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	19	9	72	> 5-6
Zaragoza	**20717**	1	200	oui	blanc	Pes	0	1	0	1	0	1	0	1	1	1	0	68	32	0	> 6-7
Zaragoza	**20718**	1	200	oui	alu	Pes	0	1	0	1	0	1	0	1	1	1	0	61	26	13	> 6-7
Zaragoza	**20719**	1	200	oui	bronze	Pes	0	1	0	1	0	1	0	1	1	1	0	57	28	15	> 6-7
Zaragoza	**20720**	1	200	oui	bronze	Pes	0	1	0	1	0	1	0	1	1	1	0	56	23	21	> 6-7
Zaragoza	**20721**	1	200	oui	bronze	Pes	0	1	0	1	0	1	0	1	1	1	1	40	4	56	> 6-7
Zaragoza	**20722**	1	200	oui	bronze	Pes	0	1	0	1	0	1	0	1	1	1	1	44	8	48	> 6-7
Zaragoza	**20723**	1	200	oui	bronze	Pes	0	1	0	1	0	1	0	1	1	1	0	70	30	0	> 6-7
Zaragoza	**20724**	1	200	oui	bronze	Pes	0	1	0	1	0	1	0	1	1	1	0	68	31	1	> 6-7
Zaragoza	**20725**	1	200	oui	bronze	Pes	0	1	0	1	0	1	0	1	1	1	0	63	24	13	> 6-7
Zaragoza	**20726**	1	200	oui	alu	Pes	0	1	0	1	0	1	0	1	1	1	1	59	18	23	> 6-7
Zaragoza	**20727**	1	200	oui	alu	Pes	0	1	0	1	0	1	0	1	1	1	1	38	2	60	> 6-7
Zaragoza	**20728**	1	200	oui	alu	Pes	0	1	0	1	0	1	0	1	1	1	1	46	6	48	> 6-7
Sevilla	**20729**	2	225	oui	blanc	Pes	0	1	0	1	0	1	0	1	1	1	0	63	34	3	> 5-6
Sevilla	**20730**	2	225	oui	alu	Pes	0	1	0	1	0	1	0	1	1	1	0	60	21	19	> 5-6
Sevilla	**20731**	2	225	oui	alu	Pes	0	1	0	1	0	1	0	1	1	1	0	62	23	15	> 5-6
Sevilla	**20732**	2	225	oui	alu	Pes	0	1	0	1	0	1	0	1	1	1	1	41	6	53	> 5-6
Sevilla	**20733**	2	225	oui	alu	Pes	0	1	0	1	0	1	0	1	1	1	1	40	8	52	> 5-6
Sevilla	**20734**	2	225	oui	alu	Pes	0	1	0	1	0	1	0	1	1	1	1	34	0	66	> 5-6
Sevilla	**20735**	2	225	oui	blanc	Pes	0	1	0	1	0	1	0	1	1	1	0	65	29	6	> 5-6
Sevilla	**20736**	2	225	oui	alu	Pes	0	1	0	1	0	1	0	1	1	1	1	57	18	25	> 5-6
Sevilla	**20737**	2	225	oui	alu	Pes	0	1	0	1	0	1	0	1	1	1	1	47	7	46	> 5-6
Sevilla	**20738**	2	225	oui	alu	Pes	0	1	0	1	0	1	0	1	1	1	1	44	12	44	> 5-6

	Réf. tissu	Groupe de prix	Largeur tissu (cm)	Segments chevauchants	Coloris profil	Composition												Réflexion	Transmission	Absorption	Inaltérabilité
Sevilla	**20739**	2	225	oui	alu	Pes	0	1	0	1	0	1	0	1	1	1	1	40	2	58	> 5-6
Sevilla	**20740**	2	225	oui	alu	Pes	0	1	0	1	0	1	0	1	1	1	1	35	1	64	> 5-6
Sevilla	**20741**	2	225	oui	alu	Pes	0	1	0	1	0	1	0	1	1	1	0	61	33	6	> 5-6
Sevilla	**20742**	2	225	oui	alu	Pes	0	1	0	1	0	1	0	1	1	1	0	53	26	21	> 5-6
Sevilla	**20743**	2	225	oui	alu	Pes	0	1	0	1	0	1	0	1	1	1	1	58	19	23	> 5-6
Sevilla	**20744**	2	225	oui	alu	Pes	0	1	0	1	0	1	0	1	1	1	0	55	24	21	> 5-6
Sevilla	**20745**	2	225	oui	brun	Pes	0	1	0	1	0	1	0	1	1	1	1	34	3	63	> 5-6
Sevilla	**20746**	2	225	oui	bronze	Pes	0	1	0	1	0	1	0	1	1	1	0	65	29	6	> 5-6
Sevilla	**20747**	2	225	oui	bronze	Pes	0	1	0	1	0	1	0	1	1	1	0	65	34	1	> 5-6
Sevilla	**20748**	2	225	oui	bronze	Pes	0	1	0	1	0	1	0	1	1	1	0	64	30	6	> 5-6
Sevilla	**20749**	2	225	oui	bronze	Pes	0	1	0	1	0	1	0	1	1	1	0	65	27	8	> 5-6
Sevilla	**20750**	2	225	oui	bronze	Pes	0	1	0	1	0	1	0	1	1	1	0	60	34	6	> 5-6
Sevilla	**20751**	2	225	oui	bronze	Pes	0	1	0	1	0	1	0	1	1	1	0	59	27	14	> 5-6
Sevilla	**20752**	2	225	oui	bronze	Pes	0	1	0	1	0	1	0	1	1	1	0	60	25	15	> 5-6
Sevilla	**20753**	2	225	oui	bronze	Pes	0	1	0	1	0	1	0	1	1	1	0	54	26	20	> 5-6
Sevilla	**20754**	2	225	oui	bronze	Pes	0	1	0	1	0	1	0	1	1	1	1	57	14	29	> 5-6
Sevilla	**20755**	2	225	oui	bronze	Pes	0	1	0	1	0	1	0	1	1	1	0	48	24	28	> 5-6
Sevilla	**20756**	2	225	oui	bronze	Pes	0	1	0	1	0	1	0	1	1	1	1	48	10	42	> 5-6
Sevilla	**20757**	2	225	oui	bronze	Pes	0	1	0	1	0	1	0	1	1	1	1	38	3	59	> 5-6
Sevilla	**20758**	2	225	oui	bronze	Pes	0	1	0	1	0	1	0	1	1	1	0	55	25	20	> 5-6
Sevilla	**20759**	2	225	oui	bronze	Pes	0	1	0	1	0	1	0	1	1	1	0	64	29	7	> 5-6
Sevilla	**20760**	2	225	oui	bronze	Pes	0	1	0	1	0	1	0	1	1	1	0	59	23	18	> 5-6
Sevilla	**20761**	2	225	oui	bronze	Pes	0	1	0	1	0	1	0	1	1	1	1	51	17	32	> 5-6
Sevilla	**20762**	2	225	oui	bronze	Pes	0	1	0	1	0	1	0	1	1	1	1	52	13	35	> 5-6
Sevilla	**20763**	2	225	oui	bronze	Pes	0	1	0	1	0	1	0	1	1	1	1	38	8	54	> 5-6
Murcia	**20764**	1	230	oui	bronze	Pes	0	1	0	1	0	1	0	1	1	1	0	67	33	0	> 5-6
Murcia	**20765**	1	230	oui	bronze	Pes	0	1	0	1	0	1	0	1	1	1	0	69	21	10	> 5-6
Murcia	**20766**	1	230	oui	bronze	Pes	0	1	0	1	0	1	0	1	1	1	0	69	24	7	> 5-6
Murcia	**20767**	1	230	oui	bronze	Pes	0	1	0	1	0	1	0	1	1	1	0	64	27	9	> 5-6
Murcia	**20768**	1	230	oui	bronze	Pes	0	1	0	1	0	1	0	1	1	1	1	57	13	30	> 5-6
Murcia	**20769**	1	230	oui	alu	Pes	0	1	0	1	0	1	0	1	1	1	1	55	20	25	> 5-6
Murcia	**20770**	1	230	oui	blanc	Pes	0	1	0	1	0	1	0	1	1	1	0	71	29	0	> 5-6
Murcia	**20771**	1	230	oui	alu	Pes	0	1	0	1	0	1	0	1	1	1	1	66	18	16	> 5-6
Murcia	**20772**	1	230	oui	alu	Pes	0	1	0	1	0	1	0	1	1	1	1	54	8	38	> 5-6
Murcia	**20773**	1	230	oui	alu	Pes	0	1	0	1	0	1	0	1	1	1	1	44	1	55	> 5-6
Murcia	**20774**	1	230	oui	alu	Pes	0	1	0	1	0	1	0	1	1	1	1	55	1	44	> 5-6
Murcia	**20775**	1	230	oui	brun	Pes	0	1	0	1	0	1	0	1	1	1	1	57	1	42	> 5-6
Las Palmas	**20776**	2	230	oui	blanc	Pes	0	1	0	1	0	1	0	1	1	1	0	68	32	0	> 5-6
Las Palmas	**20777**	2	230	oui	alu	Pes	0	1	0	1	0	1	0	1	1	1	1	62	20	18	> 5-6
Las Palmas	**20778**	2	230	oui	alu	Pes	0	1	0	1	0	1	0	1	1	1	1	50	8	42	> 5-6

	Réf. tissu	Groupe de prix	Largeur tissu (cm)	Segments chevauchants	Coloris profil	Composition											Réflexion	Transmission	Absorption	Inaltérabilité
Las Palmas	20779	2	230	oui	alu	Pes	0	1	0	1	0	1	0	1	1	1	1	38	1	61	> 5-6
Las Palmas	20780	2	230	oui	alu	Pes	0	1	0	1	0	1	0	1	1	1	1	43	1	56	> 5-6
Las Palmas	20781	2	230	oui	alu	Pes	0	1	0	1	0	1	0	1	1	1	0	62	30	8	> 5-6
Las Palmas	20782	2	230	oui	bronze	Pes	0	1	0	1	0	1	0	1	1	1	0	65	27	8	> 5-6
Las Palmas	20783	2	230	oui	bronze	Pes	0	1	0	1	0	1	0	1	1	1	0	64	25	11	> 5-6
Las Palmas	20784	2	230	oui	bronze	Pes	0	1	0	1	0	1	0	1	1	1	1	59	17	24	> 5-6
Las Palmas	20785	2	230	oui	bronze	Pes	0	1	0	1	0	1	0	1	1	1	1	53	10	37	> 5-6
Las Palmas	20786	2	230	oui	brun	Pes	0	1	0	1	0	1	0	1	1	1	1	41	1	58	> 5-6
Cartagena	20787	2	230	oui	bronze	Pes	0	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	81	11	8	> 5-6
Cartagena	20788	2	230	oui	bronze	Pes	0	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	79	9	12	> 5-6
Cartagena	20789	2	230	oui	blanc	Pes	0	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	84	14	2	> 5-6
Cartagena	20790	2	230	oui	alu	Pes	0	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	82	10	8	> 5-6
Cartagena	20791	2	230	oui	alu	Pes	0	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	81	7	12	> 5-6
Cartagena	20792	2	230	oui	alu	Pes	0	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	82	11	7	> 5-6
Bilbao	20793	1	215	oui	blanc	Pes	0	1	0	0	0	1	0	1	1	1	0	47	52	1	> 5-6
Bilbao	20794	1	215	oui	alu	Pes	0	1	0	0	0	1	0	1	1	1	0	35	40	25	> 5-6
Bilbao	20795	1	215	oui	alu	Pes	0	1	0	0	0	1	0	1	1	1	0	40	47	13	> 5-6
Bilbao	20796	1	215	oui	alu	Pes	0	1	0	0	0	1	0	1	1	1	0	42	50	8	> 5-6
Bilbao	20797	1	215	oui	bronze	Pes	0	1	0	0	0	1	0	1	1	1	0	47	48	5	> 5-6
Bilbao	20798	1	215	oui	blanc	Pes	0	1	0	0	0	1	0	1	1	1	0	40	60	0	> 5-6
Bilbao	20799	1	215	oui	bronze	Pes	0	1	0	0	0	1	0	1	1	1	0	43	57	0	> 5-6
Bilbao	20800	1	215	oui	bronze	Pes	0	1	0	0	0	1	0	1	1	1	0	35	41	24	> 5-6
Bilbao	20801	1	215	oui	bronze	Pes	0	1	0	0	0	1	0	1	1	1	0	29	35	36	> 5-6
Santander	20802	0	230	oui	blanc	Pes	0	1	0	0	0	1	0	1	1	1	0	49	51	0	> 5-6
Santander	20803	0	230	oui	bronze	Pes	0	1	0	0	0	1	0	1	1	1	0	50	50	0	> 5-6
Santander	20804	0	230	oui	bronze	Pes	0	1	0	0	0	1	0	1	1	1	0	44	48	8	> 5-6
Santander	20805	0	230	oui	alu	Pes	0	1	0	0	0	1	0	1	1	1	0	43	42	15	> 5-6
Santander	20806	0	230	oui	alu	Pes	0	1	0	0	0	1	0	1	1	1	0	34	37	29	> 5-6
Santander	20807	0	230	oui	alu	Pes	0	1	0	0	0	1	0	1	1	1	1	15	19	66	> 5-6
Santander	20808	0	230	oui	bronze	Pes	0	1	0	0	0	1	0	1	1	1	0	49	47	4	> 5-6
Santander	20809	0	230	oui	bronze	Pes	0	1	0	0	0	1	0	1	1	1	0	43	41	16	> 5-6
Santander	20810	0	230	oui	bronze	Pes	0	1	0	0	0	1	0	1	1	1	0	21	22	57	> 5-6
Santander	20811	0	230	oui	bronze	Pes	0	1	0	0	0	1	0	1	1	1	0	23	26	51	> 5-6
Santander	20812	0	230	oui	bronze	Pes	0	1	0	0	0	1	0	1	1	1	1	38	3	59	> 5-6
Santander	20813	0	230	oui	brun	Pes	0	1	0	0	0	1	0	1	1	1	1	8	8	84	> 5-6
Santander	20814	0	230	oui	alu	Pes	0	1	0	0	0	1	0	1	1	1	0	45	51	4	> 5-6
Santander	20815	0	230	oui	alu	Pes	0	1	0	0	0	1	0	1	1	1	0	39	46	15	> 5-6
Santander	20816	0	230	oui	alu	Pes	0	1	0	0	0	1	0	1	1	1	1	18	20	62	> 5-6
Santander	20817	0	230	oui	alu	Pes	0	1	0	0	0	1	0	1	1	1	0	22	27	51	> 5-6
Santander	20818	0	230	oui	alu	Pes	0	1	0	0	0	1	0	1	1	1	1	12	16	72	> 5-6

	Réf. tissu	Groupe de prix	Largeur tissu (cm)	Segments chevauchants	Coloris profil	Composition											Réflexion	Transmission	Absorption	Inaltérabilité
Santander	20819	0	230	oui	alu	Pes	0	1	0	0	0	1	0	1	1	1	1	4	5	91	> 5-6
Alicante	20820	3	215	oui	blanc	Pes	0	1	0	0	0	1	0	1	1	1	0	68	29	3	> 5-6
Alicante	20821	3	215	oui	bronze	Pes	0	1	0	0	0	1	0	1	1	1	1	56	17	27	> 5-6
Alicante	20822	3	215	oui	alu	Pes	0	1	0	0	0	1	0	1	1	1	1	27	8	65	> 5-6
Alicante	20823	3	215	oui	alu	Pes	0	1	0	0	0	1	0	1	1	1	1	43	12	45	> 5-6
Alicante	20824	3	215	oui	alu	Pes	0	1	0	0	0	1	0	1	1	1	0	54	21	25	> 5-6
Alicante	20825	3	215	oui	alu	Pes	0	1	0	0	0	1	0	1	1	1	1	46	19	35	> 5-6
Vigo	20826	0	200	oui	bronze	Pes	0	1	0	0	0	1	0	1	1	1	0	57	43	0	> 5-6
Vigo	20827	0	200	oui	bronze	Pes	0	1	0	0	0	1	0	1	1	1	0	60	40	0	> 5-6
Vigo	20828	0	200	oui	bronze	Pes	0	1	0	0	0	1	0	1	1	1	0	48	35	17	> 5-6
Vigo	20829	0	200	oui	alu	Pes	0	1	0	0	0	1	0	1	1	1	0	42	30	28	> 5-6
Vigo	20830	0	200	oui	alu	Pes	0	1	0	0	0	1	0	1	1	1	1	9	5	86	> 5-6
Vigo	20831	0	200	oui	alu	Pes	0	1	0	0	0	1	0	1	1	1	1	17	11	72	> 5-6
Vigo	20832	0	200	oui	blanc	Pes	0	1	0	0	0	1	0	1	1	1	0	37	43	20	> 5-6
Vigo	20833	0	200	oui	alu	Pes	0	1	0	0	0	1	0	1	1	1	0	47	33	20	> 5-6
Vigo	20834	0	200	oui	bronze	Pes	0	1	0	0	0	1	0	1	1	1	0	51	38	11	> 5-6
Vigo	20835	0	200	oui	bronze	Pes	0	1	0	0	0	1	0	1	1	1	0	42	28	30	> 5-6
Vigo	20836	0	200	oui	brun	Pes	0	1	0	0	0	1	0	1	1	1	1	14	8	78	> 5-6
Vigo	20837	0	200	oui	bronze	Pes	0	1	0	0	0	1	0	1	1	1	1	20	12	68	> 5-6
Granada	20838	2	230	non	blanc	Pes	0	0	1	0	0	1	0	1	1	0	1	85	0	15	> 6-7
Granada	20839	2	230	non	alu	Pes	0	0	1	0	0	1	0	1	1	0	1	85	0	15	> 6-7
Granada	20840	2	230	non	alu	Pes	0	0	1	0	0	1	0	1	1	0	1	85	0	15	> 6-7
Granada	20841	2	230	non	alu	Pes	0	0	1	0	0	1	0	1	1	0	1	85	0	15	> 6-7
Granada	20842	2	230	non	alu	Pes	0	0	1	0	0	1	0	1	1	0	1	85	0	15	> 6-7
Granada	20843	2	230	non	blanc	Pes	0	0	1	0	0	1	0	1	1	0	1	85	0	15	> 6-7
Granada	20844	2	230	non	bronze	Pes	0	0	1	0	0	1	0	1	1	0	1	85	0	15	> 6-7
Granada	20845	2	230	non	bronze	Pes	0	0	1	0	0	1	0	1	1	0	1	85	0	15	> 6-7
Granada	20846	2	230	non	bronze	Pes	0	0	1	0	0	1	0	1	1	0	1	85	0	15	> 6-7
Granada	20847	2	230	non	brun	Pes	0	0	1	0	0	1	0	1	1	0	1	85	0	15	> 6-7
Santa Cruz	20848	1	202	oui	alu	Pes	0	0	1	0	0	1	0	1	1	1	1	78	0	22	> 6-7
Santa Cruz	20849	1	202	oui	alu	Pes	0	0	1	0	0	1	0	1	1	1	1	78	0	22	> 6-7
Santa Cruz	20850	1	202	oui	bronze	Pes	0	0	1	0	0	1	0	1	1	1	1	78	0	22	> 6-7
Santa Cruz	20851	1	202	oui	bronze	Pes	0	0	1	0	0	1	0	1	1	1	1	78	0	22	> 6-7
Santa Cruz	20852	1	202	oui	bronze	Pes	0	0	1	0	0	1	0	1	1	1	1	78	0	22	> 6-7
Santa Cruz	20853	1	202	oui	alu	Pes	0	0	1	0	0	1	0	1	1	1	1	78	0	22	> 6-7
Santa Cruz	20854	1	202	oui	blanc	Pes	0	0	1	0	0	1	0	1	1	1	1	78	0	22	> 6-7
Santa Cruz	20855	1	202	oui	bronze	Pes	0	0	1	0	0	1	0	1	1	1	1	78	0	22	> 6-7
Santa Cruz	20856	1	202	oui	bronze	Pes	0	0	1	0	0	1	0	1	1	1	1	78	0	22	> 6-7
Santa Cruz	20857	1	202	oui	bronze	Pes	0	0	1	0	0	1	0	1	1	1	1	78	0	22	> 6-7
Pamplona	20858	4	205	oui	bronze	Pes	0	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	80	0	20	> 6-7

	Réf. tissu	Groupe de prix	Largeur tissu (cm)	Segments chevauchants	Coloris profil	Composition											Réflexion	Transmission	Absorption	Inaltérabilité
Pamplona	20859	4	205	oui	blanc	Pes	0	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	80	0	20	> 6-7
Pamplona	20860	4	205	oui	alu	Pes	0	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	80	0	20	> 6-7
Salamanca	20861	3	200	oui	alu	Pes	0	0	1	1	0	1	0	1	1	1	1	83	0	17	> 6-7
Salamanca	20862	3	200	oui	bronze	Pes	0	0	1	1	0	1	0	1	1	1	1	83	0	17	> 6-7
Salamanca	20863	3	200	oui	bronze	Pes	0	0	1	1	0	1	0	1	1	1	1	83	0	17	> 6-7
Salamanca	20864	3	200	oui	bronze	Pes	0	0	1	1	0	1	0	1	1	1	1	83	0	17	> 6-7
Salamanca	20865	3	200	oui	bronze	Pes	0	0	1	1	0	1	0	1	1	1	1	83	0	17	> 6-7
Salamanca	20866	3	200	oui	alu	Pes	0	0	1	1	0	1	0	1	1	1	1	83	0	17	> 6-7
Plissé Specials																				
Bayonne	20900	2	240	oui	blanc	Pes	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	40	60	0	> 5-6
Bayonne	20901	2	240	oui	alu	Pes	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	25	41	34	> 5-6
Bayonne	20902	2	240	oui	alu	Pes	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	32	46	22	> 5-6
Calais	20903	4	235	oui	blanc	48P/52CV	1	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	37	63	0	> 5-6
Calais	20904	4	235	oui	alu	48P/52CV	1	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	17	39	44	> 5-6
Calais	20905	4	235	oui	alu	48P/52CV	1	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	23	48	29	> 5-6
Caen	20906	3	235	oui	blanc	48P/52CV	1	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	51	49	0	> 5-6
Caen	20907	3	235	oui	blanc	48P/52CV	1	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	47	53	0	> 5-6
Brest	20908	2	235	oui	blanc	Pes	1	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	35	65	0	> 5-6
Brest	20909	2	235	oui	alu	Pes	1	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	29	52	19	> 5-6
Angers	20910	1	200	oui	blanc	Pes	1	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	41	59	0	> 6-7
Angers	20911	1	200	oui	blanc	Pes	1	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	41	59	0	> 6-7
Amiens	20912	4	235	oui	blanc	48P/52CV	1	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	38	62	0	> 5-6
Amiens	20913	4	235	oui	blanc	48P/52CV	1	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	27	48	25	> 5-6
Dijon	20914	2	235	oui	blanc	Pes	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	42	58	0	> 5-6
Dijon	20915	2	235	oui	blanc	Pes	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	42	58	0	> 5-6
Limoges	20916	2	230	oui	blanc	Pes	0	1	0	0	0	1	0	1	1	1	0	60	40	0	> 5-6
Limoges	20917	2	230	oui	alu	Pes	0	1	0	0	0	1	0	1	1	1	0	39	46	15	> 5-6
Limoges	20918	2	230	oui	blanc	Pes	0	1	0	0	0	1	0	1	1	1	0	47	53	0	> 5-6
Limoges	20919	2	230	oui	blanc	Pes	0	1	0	0	0	1	0	1	1	1	0	46	52	2	> 5-6
Limoges	20920	2	230	oui	blanc	Pes	0	1	0	0	0	1	0	1	1	1	0	45	51	4	> 5-6
Limoges	20921	2	230	oui	blanc	Pes	0	1	0	0	0	1	0	1	1	1	0	40	45	15	> 5-6
Limoges	20922	2	230	oui	bronze	Pes	0	1	0	0	0	1	0	1	1	1	0	47	52	1	> 5-6
Limoges	20923	2	230	oui	bronze	Pes	0	1	0	0	0	1	0	1	1	1	0	40	48	12	> 5-6
Poitiers	20924	1	200	oui	blanc	53P/47CV	0	1	0	0	0	1	1	1	1	0	0	38	62	0	> 5-6
Poitiers	20925	1	200	oui	bronze	53P/47CV	0	1	0	0	0	1	1	1	1	0	0	35	35	30	> 5-6
Poitiers	20926	1	200	oui	alu	53P/47CV	0	1	0	0	0	1	1	1	1	0	0	24	26	50	> 5-6
Perpignan	20927	2	200	oui	blanc	Pes	0	1	0	0	0	1	0	1	1	1	0	56	44	0	> 5-6
Perpignan	20928	2	200	oui	bronze	Pes	0	1	0	0	0	1	0	1	1	1	0	53	47	0	> 5-6
Perpignan	20929	2	200	oui	alu	Pes	0	1	0	0	0	1	0	1	1	1	1	15	9	76	> 5-6
Reims	20930	2	225	oui	blanc	Pes	0	1	0	0	0	1	0	1	1	1	0	63	37	0	> 5-6

	Réf. tissu	Groupe de prix	Largeur tissu (cm)	Segments chevauchants	Coloris profil	Composition											Réflexion	Transmission	Absorption	Inaltérabilité
Reims	20931	2	225	oui	bronze	Pes	0	1	0	0	0	1	0	1	1	1	0	65	26	55	> 5-6
Reims	20932	2	225	oui	alu	Pes	0	1	0	0	0	1	0	1	1	1	0	55	25	20	> 5-6
Lorient	20933	1	200	oui	blanc	Pes	0	1	0	0	0	1	0	1	1	1	0	56	44	0	> 5-6
Lorient	20934	1	200	oui	blanc	Pes	0	1	0	0	0	1	0	1	1	1	0	56	44	0	> 5-6
Pau	20935	1	200	oui	blanc	Pes	0	1	0	0	0	1	0	1	1	1	0	54	46	0	> 5-6
Troyes	20936	3	230	non	blanc	Pes	0	0	1	0	0	1	0	1	1	0	1	85	0	15	> 6-7
Troyes	20937	3	230	non	blanc	Pes	0	0	1	0	0	1	0	1	1	0	1	85	0	15	> 6-7
Troyes	20938	3	230	non	blanc	Pes	0	0	1	0	0	1	0	1	1	0	1	85	0	15	> 6-7
Doupli																				
Valence	25200	2	300	non	blanc	Pes	0	1	0	0	0	1	0	1	1	1	1	53	31	16	> 4-5
Valence	25201	2	300	non	blanc	Pes	0	1	0	0	0	1	0	1	1	1	1	49	17	34	> 4-5
Valence	25202	2	300	non	blanc	Pes	0	1	0	0	0	1	0	1	1	1	1	40	19	41	> 4-5
Valence	25203	2	300	non	blanc	Pes	0	1	0	0	0	1	0	1	1	1	1	39	20	41	> 4-5
Valence	25204	2	300	non	brun	Pes	0	1	0	0	0	1	0	1	1	1	1	43	19	38	> 4-5
Valence	25205	2	300	non	blanc	Pes	0	1	0	0	0	1	0	1	1	1	1	50	39	11	> 4-5
Valence	25206	2	300	non	bronze	Pes	0	1	0	0	0	1	0	1	1	1	1	45	36	19	> 4-5
Valence	25207	2	300	non	bronze	Pes	0	1	0	0	0	1	0	1	1	1	1	32	23	45	> 4-5
Valence	25208	2	300	non	bronze	Pes	0	1	0	0	0	1	0	1	1	1	1	31	23	46	> 4-5
Valence	25209	2	300	non	alu	Pes	0	1	0	0	0	1	0	1	1	1	1	15	11	74	> 4-5
Mulhouse	25210	4	300	non	blanc	Pes	0	0	1	0	0	1	0	1	1	1	1	67	0	33	> 4-5
Mulhouse	25211	4	300	non	bronze	Pes	0	0	1	0	0	1	0	1	1	1	1	67	0	33	> 4-5
Mulhouse	25212	4	300	non	blanc	Pes	0	0	1	0	0	1	0	1	1	1	1	67	0	33	> 4-5
Mulhouse	25213	4	300	non	alu	Pes	0	0	1	0	0	1	0	1	1	1	1	67	0	33	> 4-5
Mulhouse	25214	4	300	non	alu	Pes	0	0	1	0	0	1	0	1	1	1	1	67	0	33	> 4-5
Mulhouse	25215	4	300	non	alu	Pes	0	0	1	0	0	1	0	1	1	1	1	67	0	33	> 4-5
Mulhouse	25216	4	300	non	bronze	Pes	0	0	1	0	0	1	0	1	1	1	1	67	0	33	> 4-5
Mulhouse	25217	4	300	non	bronze	Pes	0	0	1	0	0	1	0	1	1	1	1	67	0	33	> 4-5
Mulhouse	25218	4	300	non	bronze	Pes	0	0	1	0	0	1	0	1	1	1	1	67	0	33	> 4-5
Mulhouse	25219	4	300	non	bronze	Pes	0	0	1	0	0	1	0	1	1	1	1	67	0	33	> 4-5
Mulhouse	25220	4	300	non	bronze	Pes	0	0	1	0	0	1	0	1	1	1	1	67	0	33	> 4-5
Mulhouse	25221	4	300	non	bronze	Pes	0	0	1	0	0	1	0	1	1	1	1	67	0	33	> 4-5
Mulhouse	25222	4	300	non	bronze	Pes	0	0	1	0	0	1	0	1	1	1	1	67	0	33	> 4-5
Mulhouse	25223	4	300	non	bronze	Pes	0	0	1	0	0	1	0	1	1	1	1	67	0	33	> 4-5
Mulhouse	25224	4	300	non	bronze	Pes	0	0	1	0	0	1	0	1	1	1	1	67	0	33	> 4-5
Mulhouse	25225	4	300	non	bronze	Pes	0	0	1	0	0	1	0	1	1	1	1	67	0	33	> 4-5
Mulhouse	25226	4	300	non	bronze	Pes	0	0	1	0	0	1	0	1	1	1	1	67	0	33	> 4-5
Mulhouse	25227	4	300	non	alu	Pes	0	0	1	0	0	1	0	1	1	1	1	67	0	33	> 4-5

Corde à frein

Cette forme d'actionnement consiste en une corde à frein blanche, grise ou noire avec bloqueur de cordelette assorti à la couleur des profilés. Le mécanisme de blocage de la cordelette se situe dans le rail supérieur et peut être placé tant à gauche qu'à droite (standard).

Chaînette

Ce système simplifie la montée et la descente du store plissé et évite les cordelettes qui ondulent. La chaînette sans fin est blanche, grise ou bronze, en fonction de la couleur des profilés. La chaînette se situe au choix à gauche ou à droite (standard).

Poignée de commande

Cette option d'actionnement est livrée avec une poignée ajustable au rail de commande. La poignée de commande se situe au centre du profilé.

Tige de tirage

Les modèles pour lucarne et pour plafond ayant une poignée de commande s'actionnent aussi à l'aide d'une tige amovible. Très pratique pour les stores plissés difficiles d'accès. La tige est disponible en 100, 150, 200 cm. Pour le supplément de prix, voir la liste des prix.

Manivelle

Les modèles pour plafond peuvent aussi être actionnés à l'aide d'une manivelle. La manivelle est disponible en 100, 150 ou 200 cm. Pour le supplément de prix, voir la liste des prix.

Motorisé (24V)

Pour obtenir le meilleur confort ou pour les fenêtres placées aux endroits difficiles d'accès, les stores plissés à commande électrique représentent la solution idéale. Vous pouvez choisir entre la commande avec commutateur, commande à distance ou commande groupée de plusieurs stores.





Aucune forme d'habillage de fenêtre n'est aussi polyvalente que le store plissé. Pour vous aider à choisir parmi cette diversité de modèles, nous dressons un aperçu selon le modèle de fenêtre. Nous distinguons 3 modèles :

Fenêtres droites / fenêtres oscillo-battantes

- Modèles à suspension libre : conviennent pour des fenêtres placées à la verticale.
- Modèles tendus : conviennent pour fenêtres verticales et fenêtres oscillo-battantes jusqu'à une inclinaison maximale de 75°.

Lucarnes

Conviennent pour lucarnes jusqu'à une inclinaison max. de 60°.

Fenêtres de plafond

Conviennent pour des fenêtres inclinées (45°) ou placées à l'horizontale (0°) comme les coupoles lumineuses et les toits de vérandas.

Fenêtres droites

Lucarnes

Fenêtres de plafond

Fenêtres en forme

Fenêtres droites/oscillo-battantes

Corde à frein	Poignée	Chaînette	Moteur	Fixe
1700 - p 26	2000 - p 20	1800 - p 31	1900 - p 32	1043 - p 33
1705 - p 26	1000 - p 21	1805 - p 31	1905 - p 32	1044 - p 33
1710 - p 27	1620 - p 21			1082 - p 34
1715 - p 27	1634 - p 22			1086 - p 34
1720 - p 28	1635 - p 22			
1725 - p 28	1636 - p 23			
1740 - p 29	1637 - p 23			
1741 - p 29	1650 - p 24			
1751 - p 30	1662 - p 25			
	1663 - p 25			

Fenêtres lucarne

Poignée/tige
2616 - p 36
2601 - p 36
2621 - p 36
2615 - p 37
2600 - p 37
2620 - p 37

Fenêtres plafond

Poignée/tige	Corde	Manivelle	Moteur
3600 - p 40	3700 - p 45	3800 - p 46	3900 - p 47
3634 - p 41		3802 - p 46	3902 - p 47
3635 - p 41			
3636 - p 42			
3637 - p 42			
3650 - p 43			
3662- p 44			
3663 - p 44			

Modèle 2000

Plissé tendu avec paquet de tissu libre

Largeur	Min. 0,20 m
	Max. 1,20 m (Hauteur max. 2,20 m)
	Max. 1,50 m (Hauteur max. 1,50 m)
Hauteur	Min. 0,20 m
	Max. 2,20 m
Surface	Max. 2,40 m²
Inclinaison	Max. 75°
Manœuvre	Poignée (Largeur > 80 cm : 2 poignées)
Coloris profil	Assorti par défaut
Tissu	Plissé ✔ Doupli ✔

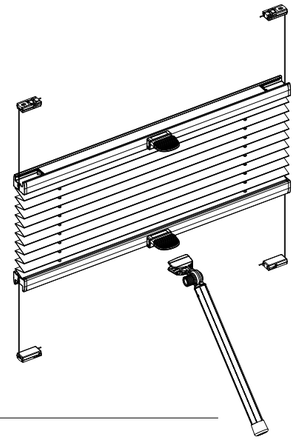

Dimensions



Hauteur paquet (mm)

Hauteur	Plissé	Doupli
0,50 m	37-41	ca. 47
1,00 m	40-48	ca. 56
1,50 m	44-55	ca. 66
2,00 m	48-62	ca. 75
2,20 m	49-65	ca. 80



Accessoires standards

(selon le type de montage p.49)

Support tendeur

053-6008-461	blanc
053-6008-460	gris
053-6008-463	noir
053-6008-462	bronze



Support pour cadre de verre

053-6008-340	gris
053-6008-341	blanc
053-6008-342	bronze



Option moyennant supplément

Support tendeur mural guidage par corde

053-6008-370	gris
053-6008-371	blanc
053-6008-372	bronze

Support à pince

053-6008-380	blanc



Tige de tirage

053-6008-390	100 cm
053-6008-391	150 cm
053-6008-392	200 cm



Modèle 1000 - 1620

1000 - Plissé tendu, paquet de tissu sur profil supérieur
1635 - Plissé tendu, paquet de tissu 2 en 1

Largeur	Min. 0,20 m
	Max. 1,20 m (Hauteur max. 2,20 m)
	Max. 1,50 m (Hauteur max. 1,50 m)
Hauteur	Min. 0,20 m
	Max. 2,20 m
Surface	Max. 2,40 m²
Inclinaison	Max. 75°
Manœuvre	1 Poignée (Largeur > 80 cm : 2 poignées)
Coloris profil	Assorti par défaut
Tissu	Plissé ✔ Doupli ✔

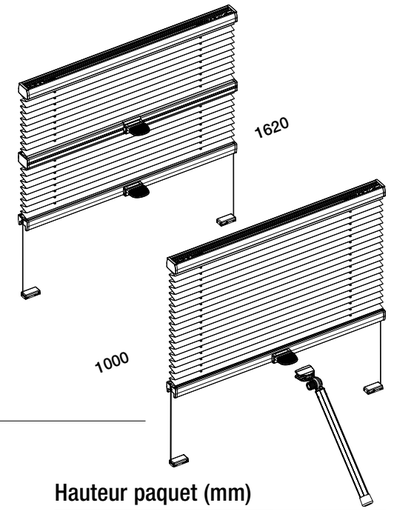

Dimensions

1000



1620



Hauteur paquet (mm)

Hauteur	Plissé	Doupli
0,50 m	37-41	ca. 47
1,00 m	40-48	ca. 56
1,50 m	44-55	ca. 66
2,00 m	48-62	ca. 75
2,20 m	49-65	ca. 80



1000

Hauteur paquet (mm)

Hauteur	Plissé	Doupli
0,50 m	61-70	68-72
1,00 m	69-84	80-88
1,50 m	76-98	94-105
2,00 m	82-111	107-121
2,20 m	86-117	125-130



1620

Accessoires standards

(selon le type de montage p.49)

Support tendeur

053-6008-461	blanc
053-6008-460	gris
053-6008-463	noir
053-6008-462	bronze



Support à clips plafond 20 mm

053-6008-300	alu
053-6008-301	blanc
053-6008-302	bronze



Support pour cadre de verre

053-6008-340	gris
053-6008-341	blanc
053-6008-342	bronze



Option moyennant supplément

Support tendeur mural guidage par corde

053-6008-370	gris
053-6008-371	blanc
053-6008-372	bronze



Support à pince

053-6008-380	blanc



Tige de tirage

053-6008-390	100 cm
053-6008-391	150 cm
053-6008-392	200 cm



Support mural à clips 20 mm

053-6008-350	gris
053-6008-351	blanc
053-6008-352	bronze



Modèle 1634 - 1635

1634 - Plissé tendu demi-trapèzoïdale
1635 - Plissé tendu trapèzoïdale

Largeur	Min. 0,20 m (Modèle 1634)
	Min. 0,30 m (Modèle 1635)
	Max. 1,50 m
Hauteur	Max. 1,50 m
Différence en largeur	Min. 0,05 m
	Max. 1,20 m
Largeur B2	Min. 0,085 m (Modèle 1634)
	Min. 0,10 m (Modèle 1635)
Inclinaison	Max. 75°
Hypoténuse	Gauche ou droite (Modèle 1634)
Manœuvre	Poignée
Coloris profil	Assorti par défaut
Tissu	Plissé ✔ Doupli ✘

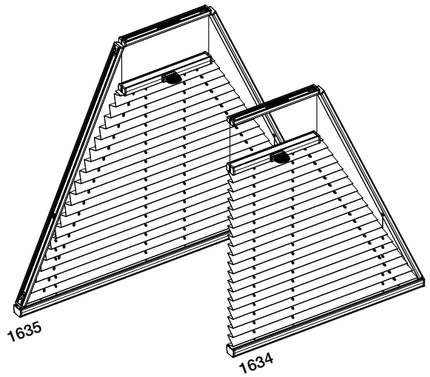

Dimensions 1634 - 1635

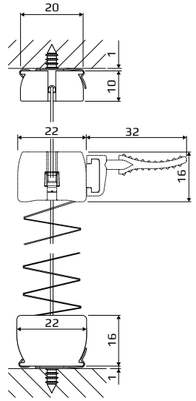





Hauteur paquet (mm)

Hauteur Plissé	Hauteur Paquet
0,50 m	37-41
1,00 m	40-48
1,50 m	44-55
2,00 m	48-62



Accessoires standards *(selon le type de montage p.49)*

Support à clips plafond 20 mm

053-6008-300	alu
053-6008-301	blanc
053-6008-302	bronze

Option moyennant supplément

Tige de tirage

053-6008-390	100 cm
053-6008-391	150 cm
053-6008-392	200 cm



Support mural à clips 20 mm

053-6008-350	gris
053-6008-351	blanc
053-6008-352	bronze



Modèle 1636 - 1637

1636 - Plissé tendu triangle rectangulaire
1637 - Plissé tendu triangle isocèle

Largeur	Min. 0,30 m
	Max. 1,20 m
Hauteur (HL/HR)	Min. 0,20 m
	Max. 2,00 m
Inclinaison	Max. 75°
Manœuvre	Poignée
Coloris profil	Assorti par défaut
Tissu	Plissé ✔ Doupli ✘

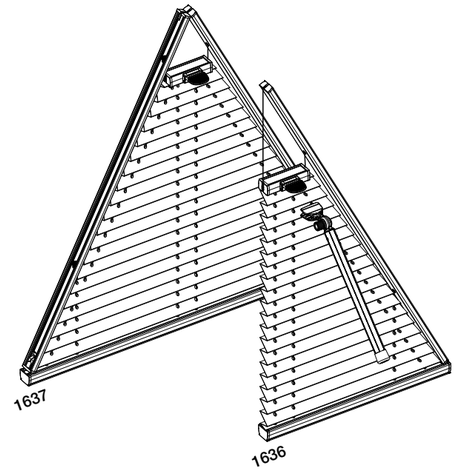

Dimensions 1636 - 1637

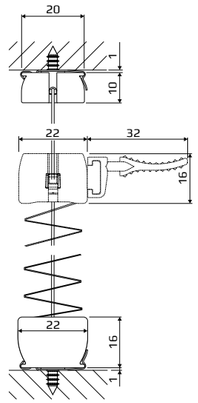





Hauteur paquet (mm)

Hauteur Plissé	Hauteur Paquet
0,50 m	37-41
1,00 m	40-48
1,50 m	44-55
2,00 m	48-62



Accessoires standards *(selon le type de montage p.49)*

Support à clips plafond 20 mm

053-6008-300	alu
053-6008-301	blanc
053-6008-302	bronze



Option moyennant supplément

Tige de tirage

053-6008-390	100 cm
053-6008-391	150 cm
053-6008-392	200 cm



Support mural à clips 20mm

053-6008-350	gris
053-6008-351	blanc
053-6008-352	bronze



Modèle 1650

Plissé tendu triangle-plus

Largeur B1	Min. 0,30 m
	Max. 1,50 m (en fonction de l'angle p. 51)
Largeur B2	Max. 2,00 m (en fonction de la largeur du tissu) jusqu'à 60°
	Max. 2,20 m (en fonction de la largeur du tissu) jusqu'à 30°
Hauteur HL/HR	Min. 0,20 m
	Max. 3,00 m (voir graphique p. 51)
Hauteur H2	Min. 0,10 m
	Max. 1,50 m (largeur plissé max. 1,50 m)
	Max. 2,20 m (largeur plissé max. 1,20 m)
Angle	5°-60°
Inclinaison	Max. 75°
Manœuvre	Poignée
Coloris profil	Assorti par défaut
Tissu	Plissé ✔ Doupli ✘

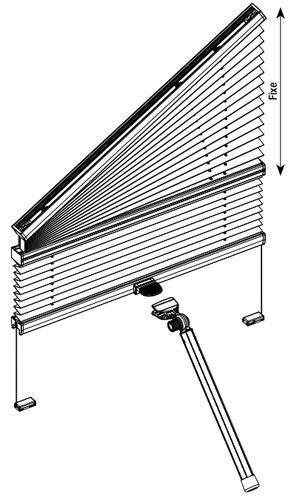

Dimensions

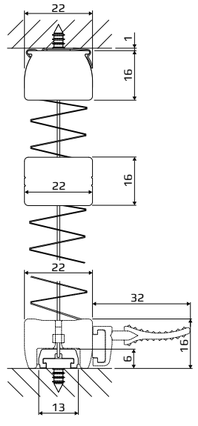

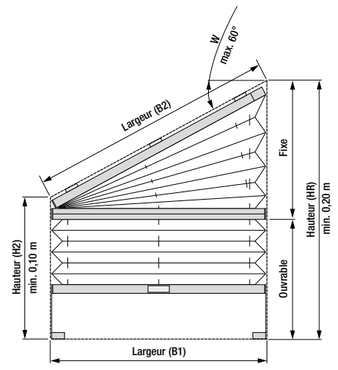

Accessoires standards *(selon le type de montage p.49)*

Support à clips plafond 20 mm

053-6008-300	alu
053-6008-301	blanc
053-6008-302	bronze

Support tendeur

053-6008-461	blanc
053-6008-460	gris
053-6008-463	noir
053-6008-462	bronze

Option moyennant supplément

Tige de tirage

053-6008-390	100 cm
053-6008-391	150 cm
053-6008-392	200 cm



Support tendeur mural guidage par corde

053-6008-370	gris
053-6008-371	blanc
053-6008-372	bronze



Support mural à clips 20 mm

053-6008-350	gris
053-6008-351	blanc
053-6008-352	bronze



Modèle 1662 - 1663

1662 - Plissé tendu pentagonal
1663 - Plissé tendu hexagonal

Largeur	Min. 0,20 m (Modèle 1662)
	Min. 0,30 m (Modèle 1663)
	Max. 1,20 m (Hauteur plissé max. 2,00 m)
	Max. 1,50 m (Hauteur plissé max. 1,50 m)
Hauteur HL/HR	Min. 0,20 m
	Max. 2,00 m
Hauteur H2	Min. 0,10 m
	Max. 1,50 m (Largeur plissé max. 1,50 m)
	Max. 1,90 m (Largeur plissé max. 1,20 m)
Différence en largeur	Min. 0,05 m
	Max. 1,20 m
Largeur B2	Min. 0,085 m (Modèle 1662)
	Max. 1,45 m
	Min. 0,10 m (Modèle 1663)
	Max. 1,40 m
Inclinaison	Max. 75°
Manœuvre	Poignée
Coloris profil	Assorti par défaut
Tissu	Plissé ✔ Doupli ✘

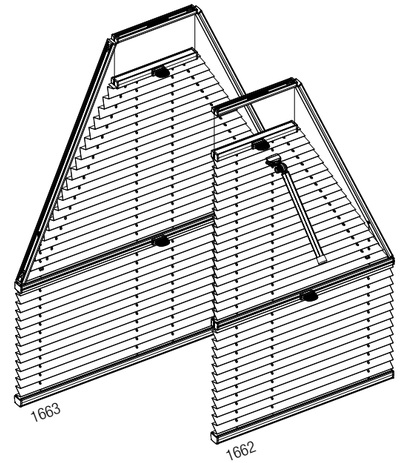

Dimensions

1662 - 1663

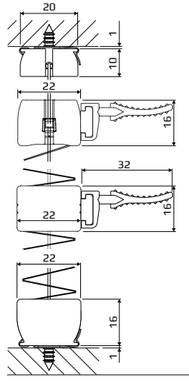

1662



1663



Hauteur paquet (mm)

Hauteur	Plissé
0,50 m	58-67
1,00 m	66-81
1,50 m	73-95
2,00 m	79-108



Accessoires standards *(selon le type de montage p.49)*

Support à clips plafond 20 mm

053-6008-300	alu
053-6008-301	blanc
053-6008-302	bronze



Option moyennant supplément

Tige de tirage

053-6008-390	100 cm
053-6008-391	150 cm
053-6008-392	200 cm



Support mural à clips 20 mm

053-6008-350	gris
053-6008-351	blanc
053-6008-352	bronze



Modèle 1700 - 1705

1700 - Plissé libre avec une corde à frein, paquet de tissus sur le profil supérieur
1705 - Plissé tendu avec une corde à frein, paquet de tissus sur le profil supérieur

Largeur	Min. 0,30 m
	Max. 3,50 m (segments chevauchants p. 6,8-13)
Hauteur	Min. 0,20 m
	Max. 2,60 m
Surface	Max. 5,70 m²
Inclinaison	Max. 75° (Modèle 1705)
Manœuvre	Corde à frein
Côté de manoeuvre	Gauche ou droite (standard)
Longueur de corde	Standard = hauteur plissé
	Plus long sur demande
Coloris profil	Assorti par défaut
Tissu	Plissé ✔ Doupli ✔

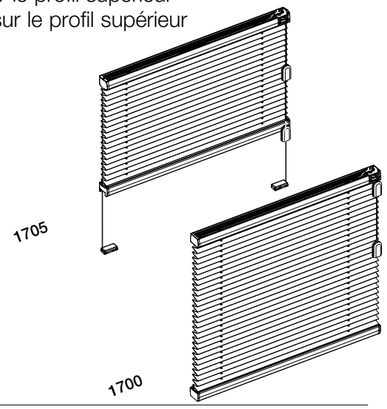

Dimensions

1700



1705



Hauteur paquet (mm)

Hauteur	Plissé	Doupli
0,50 m	37-41	ca. 47
1,00 m	40-48	ca. 56
1,50 m	44-55	ca. 66
2,00 m	47-62	ca. 75
2,20 m	52-70	ca. 83



Accessoires standards *(selon le type de montage p.49)*

Support tendeur

053-6008-461	blanc
053-6008-460	gris
053-6008-463	noir
053-6008-462	bronze

Support à clips plafond 20 mm

053-6008-300	alu
053-6008-301	blanc
053-6008-302	bronze

Support pour cadre de verre

053-6008-340	gris
053-6008-341	blanc
053-6008-342	bronze



Option moyennant supplément

Support tendeur mural guidage par corde (1705)

053-6008-370	gris
053-6008-371	blanc
053-6008-372	bronze



Support à pince

053-6008-380	blanc



Support mural à clips 20 mm

053-6008-350	gris
053-6008-351	blanc
053-6008-352	bronze

Modèle 1710 - 1715

1710 - Plissé libre avec 2 cordes à frein – paquet de tissu libre
1715 - Plissé tendu avec 2 cordes à frein – paquet de tissu libre

Largeur	Min. 0,30 m
	Max. 3,50 m (segments chevauchants p. 6,8-13)
Hauteur	Min. 0,20 m
	Max. 2,60 m
Surface	Max. 5,70 m²
Inclinaison	Max. 75° (Modèle 1715)
Manœuvre	2 cordes à frein
Côté de manoeuvre	Gauche et droite
Longueur de corde	Standard = hauteur plissé
	Plus long sur demande
Coloris profil	Assorti par défaut
Tissu	Plissé ✔ Doupli ✔

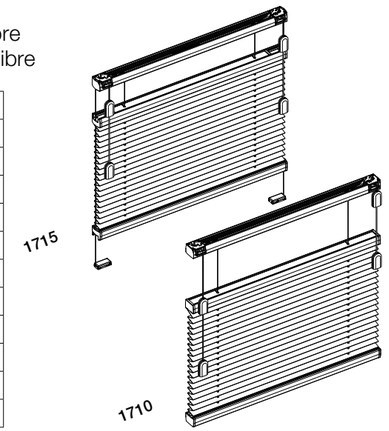

Dimensions

1710



1715



Hauteur paquet (mm)

Hauteur	Plissé	Doupli
0,50 m	40-44	ca. 63
1,00 m	43-51	ca. 72
1,50 m	47-58	ca. 82
2,00 m	50-65	ca. 91
2,20 m	55-73	ca. 105



Accessoires standards *(selon le type de montage p.49)*

Support tendeur

053-6008-461	blanc
053-6008-460	gris
053-6008-463	noir
053-6008-462	bronze

Support à clips plafond 20 mm

053-6008-300	alu
053-6008-301	blanc
053-6008-302	bronze



Support pour cadre de verre

053-6008-340	gris
053-6008-341	blanc
053-6008-342	bronze



Option moyennant supplément

Support tendeur mural guidage par corde (1715)

053-6008-370	gris
053-6008-371	blanc
053-6008-372	bronze



Support à pince

053-6008-380	blanc



Support mural à clips 20 mm

053-6008-350	gris
053-6008-351	blanc
053-6008-352	bronze

Modèle 1720 - 1725

1720 - Plissé libre avec 2 cordes à frein, paquet de tissu 2 en 1
1725 - Plissé tendu avec 2 cordes à frein, paquet de tissu 2 en 1

Largeur	Min. 0,30 m
	Max. 2,20 m (en fonction de la largeur de tissu)
Hauteur	Min. 0,20 m
	Max. 2,60 m
Surface	Max. 5,70 m²
Inclinaison	Max. 75° (Modèle 1725)
Manœuvre	2 cordes à frein
Côté de manoeuvre	Gauche et droite
Longueur de corde	Standard = hauteur plissé
	Plus long sur demande
Coloris profil	Assorti par défaut
Tissu	Plissé ✔ Doupli ✔

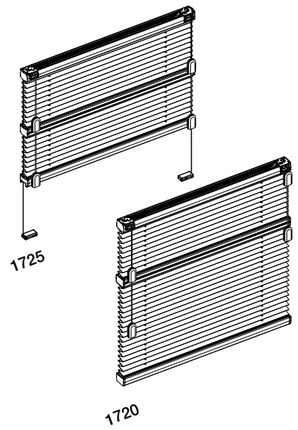

Dimensions

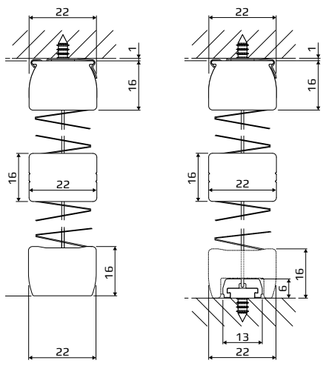

Hauteur paquet (mm)

Hauteur	Plissé	Doupli
0,50 m	58-67	ca. 68-72
1,00 m	66-81	ca. 80-88
1,50 m	73-95	ca. 94-105
2,00 m	79-108	ca. 107-121
2,20 m	83-114	ca.109-130



Accessoires standards *(selon le type de montage p.49)*

Support tendeur

053-6008-461	blanc
053-6008-460	gris
053-6008-463	noir
053-6008-462	bronze

Support à clips plafond 20 mm

053-6008-300	alu
053-6008-301	blanc
053-6008-302	bronze

Option moyennant supplément

Support tendeur mural guidage par corde (1725)

053-6008-370	gris
053-6008-371	blanc
053-6008-372	bronze



Support à pince

053-6008-380	blanc



Support mural à clips 20 mm

053-6008-350	gris
053-6008-351	blanc
053-6008-352	bronze



Modèle 1740 - 1741

1740 - Plissé triangulaire libre avec corde à frein
1741 - Plissé triangulaire tendu avec corde à frein

Largeur	Min. 0,50 m
	Max. en fonction de la largeur B2
Largeur B2	Max. 2,00 m jusqu'à 60° (en fonction de la largeur de tissu)
	Max. 2,20 m jusqu'à 30° (en fonction de la largeur de tissu)
Hauteur	Min. 0,10 m
	Max. 1,70 m (voir graphique p. 51)
Angle	5° - 60°
Inclinaison	Max. 75° (Modèle 1741)
Manœuvre	Corde à frein
Côté de manoeuvre	Point le plus haut (Modèle 1740)
	Gauche ou droite (Modèle 1741)
Longueur de corde	Standard = hauteur plissé x 0,6 à partir du profil supérieur
Coloris profil	Assorti par défaut
Tissu	Plissé ✔ Doupli ✘

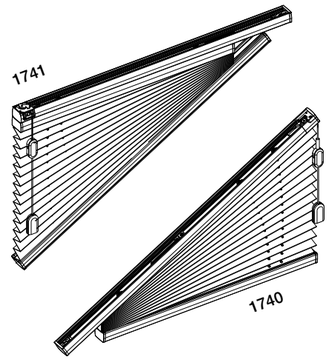

Dimensions

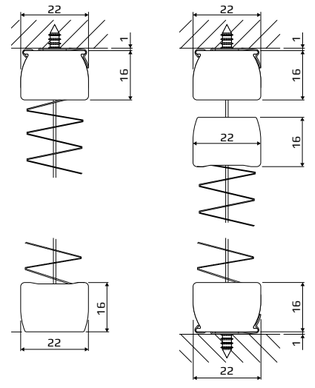

Hauteur paquet (mm)

Hauteur Plissé	Hauteur Paquet
0,50 m	37-41
1,00 m	40-48
1,50 m	44-55
2,00 m	48-62



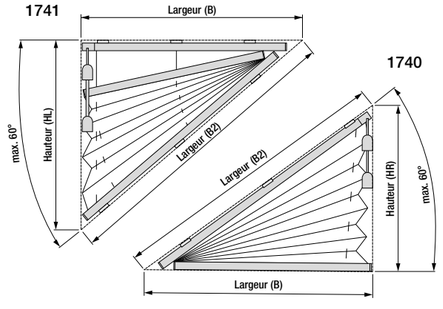

Accessoires standards *(selon le type de montage p.49)*

Support à clips plafond 20 mm

053-6008-300	alu
053-6008-301	blanc
053-6008-302	bronze

Option moyennant supplément

Support mural à clips 20 mm

053-6008-350	gris
053-6008-351	blanc
053-6008-352	bronze



Modèle 1751

Plissé triangle-plus libre avec manoeuvre à corde

Largeur	Min. 0,30 m
	Max. en fonction de la largeur du tissu B2
Largeur B2	Max. 2,00 m jusqu'à 60° (en fonction de la largeur du tissu)
	Max. 2,20 m jusqu'à 30° (en fonction de la largeur du tissu)
Hauteur HL/HR	Min. 0,20 m
	Max. 2,60 m (voir graphique p. 51)
Hauteur H2	Min. 0,10 m
	Max. 2,60 m (largeur plissé max. 2,20 m)
Angle	5° - 60°
Inclinaison	Droit 90°
Manœuvre	1751 - 2 cordes à frein, gauche et droite
Longueur de corde	Standard = hauteur plissé x 0,6
Coloris profil	Assorti par défaut
Tissu	Plissé ✔ Doupli ✘

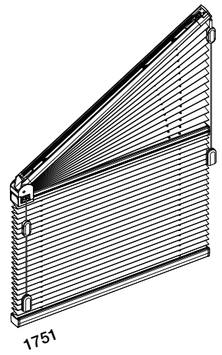

Dimensions



1751



Accessoires standards *(selon le type de montage p.49)*

Support à clips plafond 20 mm

053-6008-300	alu
053-6008-301	blanc
053-6008-302	bronze

Pince de cordon

053-6008-470	blanc



Option moyennant supplément

Support mural à clips 20 mm

053-6008-350	gris
053-6008-351	blanc
053-6008-352	bronze



Modèle 1800 - 1805

1800 - Plissé libre avec manoeuvre à chaînette, paquet de tissus sur profil supérieur
1805 - Plissé tendu avec manoeuvre à chaînette, paquet de tissus sur profil supérieur

Largeur	Min. 0,40 m
	Max. 3,50 m (segments chevauchants p. 6,8-13)
Hauteur	Min. 0,20 m
	Max. 2,60 m
Surface	Max. 5,70 m²
Inclinaison	Max. 75° (Modèle 1805)
Manœuvre	Mécanisme à chaînette
Côté de manoeuvre	Gauche ou droite (standard)
Longueur de corde	Standard = hauteur plissé x 0,75
Coloris profil	Assorti par défaut
Tissu	Plissé ✔ Doupli ✔

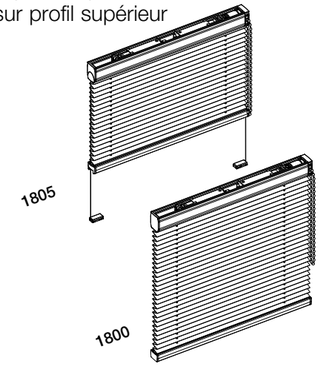

Dimensions

1800



1805



Hauteur paquet (mm)

Hauteur	Plissé	Doupli
0,50 m	55-59	ca. 66
1,00 m	59-66	ca. 75
1,50 m	62-73	ca. 85
2,00 m	66-80	ca. 94
2,20 m	70-88	ca. 106



Accessoires standards *(selon le type de montage p.49)*

Support tendeur

053-6008-461	blanc
053-6008-460	gris
053-6008-463	noir
053-6008-462	bronze

Support à clips plafond 27 mm

053-6008-310	alu
053-6008-311	blanc
053-6008-312	bronze

Support pour cadre de verre

053-6008-340	gris
053-6008-341	blanc
053-6008-342	bronze



Option moyennant supplément

Support tendeur mural guidage par corde (1805)

053-6008-370	gris
053-6008-371	blanc
053-6008-372	bronze



Support à pince

053-6008-380	blanc



Support mural à clips 27 mm

053-6008-360	gris
053-6008-361	blanc
053-6008-362	bronze



Modèle 1900 - 1905

1900 - Plissé libre motorisé 24V
1905 - Plissé tendu motorisé 24V

Largeur	Min. 0,70 m
	Max. 3,50 m (segments chevauchants p. 6,8-13)
Hauteur	Min. 0,20 m
	Max. 2,60 m
Surface	Max. 5,70 m²
Inclinaison	Max. 75° (Modèle 1905)
Coloris profil	Assorti par défaut
Motorisation	Voir tarif motorisation
Tissu	Plissé ✔ Doupli ✔

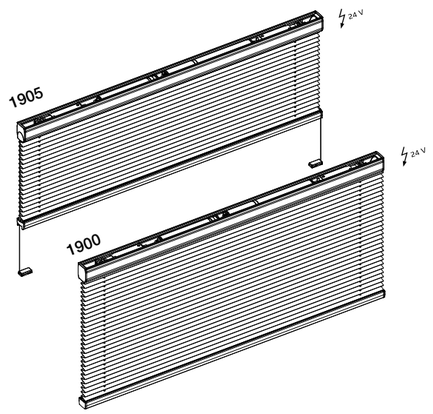

Dimensions

1900



1905



Hauteur paquet (mm)

Hauteur	Plissé	Doupli
0,50 m	55-59	ca. 66
1,00 m	59-66	ca. 75
1,50 m	62-73	ca. 85
2,00 m	66-80	ca. 94
2,20 m	70-88	ca. 105



Accessoires standards *(selon le type de montage p.49)*

Support tendeur

053-6008-461	blanc
053-6008-460	gris
053-6008-463	noir
053-6008-462	bronze

Support à clips plafond 27 mm

053-6008-310	alu
053-6008-311	blanc
053-6008-312	bronze

Option moyennant supplément

Support tendeur mural guidage par corde (1905)

053-6008-370	gris
053-6008-371	blanc
053-6008-372	bronze



Support à pince

053-6008-380	blanc



Support mural à clips 27 mm

053-6008-360	gris
053-6008-361	blanc
053-6008-362	bronze



Modèle 1043 - 1044

1043 - Plissé triangle rectangulaire fixe (non manoeuvrable)
1044 - Plissé triangle isocèle fixe (non manoeuvrable)

Largeur	Min. 0,20 m
	Min. 0,40 m (Modèle 1043)
	Max. 1,50 m (en fonction de la largeur du tissu)
Hauteur	Min. 0,20 m
	Max. 1,50 m
Angle	5 - 60° (Modèle 1043)
Inclinaison	Droit
Coloris profil	Assorti par défaut
Tissu	Plissé ✔ Doupli ✘

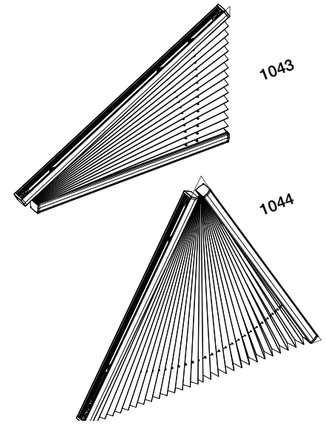

Dimensions

1043 - 1044



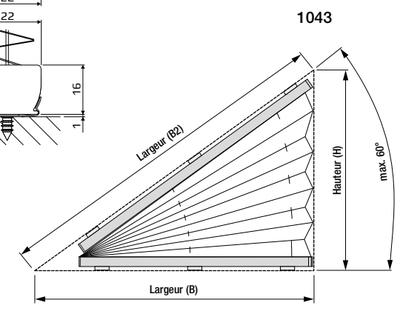

Accessoires standards *(selon le type de montage p.49)*

Support à clips plafond 20 mm

053-6008-300	alu
053-6008-301	blanc
053-6008-302	bronze

Support pour cadre

053-6008-340	gris
053-6008-341	blanc
053-6008-342	bronze



Option moyennant supplément

Support mural à clips 20 mm

053-6008-350	gris
053-6008-351	blanc
053-6008-352	bronze



Modèle 1082 - 1086

1082 - Plissé quart-courbé fixe (non manoeuvrable)
1086 - Plissé demi-courbé fixe (non manoeuvrable)

Largeur	Min. 0,20 m
	Max. 1,00 m (Modèle 1082)
	Max. 1,50 m (Modèle 1086)
Hauteur	Min. 0,20 m
	Max. 1,00 m (Modèle 1082)
	Max. 0,75 m (Modèle 1086)
Inclinaison	Droit
Coloris profil	Assorti par défaut
Tissu	Plissé ✔ Doupli ✘

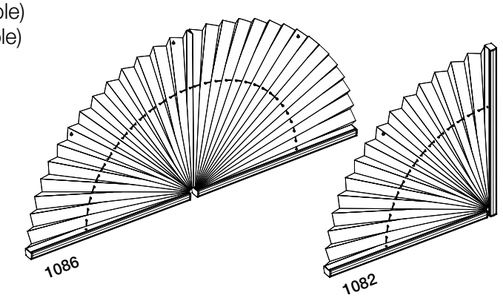

Dimensions

1082 - 1086



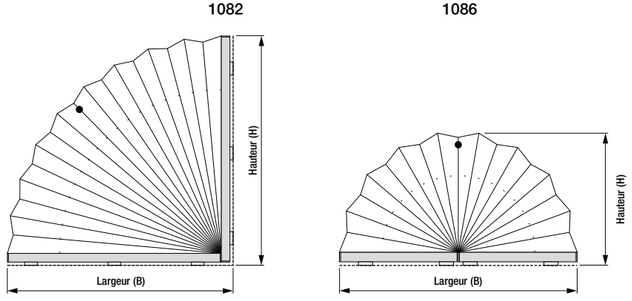

Accessoires standards *(selon le type de montage p.49)*

Support à clips plafond 20 mm

053-6008-300	alu
053-6008-301	blanc
053-6008-302	bronze

Crochet

053-6008-480	alu

Support pour cadre de verre

053-6008-340	gris
053-6008-341	blanc
053-6008-342	bronze



jusqu'à une inclinaison de 60°

Modèle 2616 - 2601 - 2621

2616 - Plissé lucarne avec profils de guidage, paquet de tissu libre
2601 - plissé lucarne avec profils de guidage, paquet de tissu sur le profil supérieur
2621 - plissé lucarne avec profils de guidage, paquet 2 en 1

Largeur	Min. 0,20 m
	Max. 1,50 m
Hauteur	Min. 0,20 m
	Max. 1,50
Inclinaison	Max. 60°
Profondeur de fenêtre	Min. 38 mm
Manœuvre	1 poignée (largeur > 80 cm : 2 poignées)
Coloris profil	Assorti par défaut
Tissu	Plissé ✔ Doupli ✔

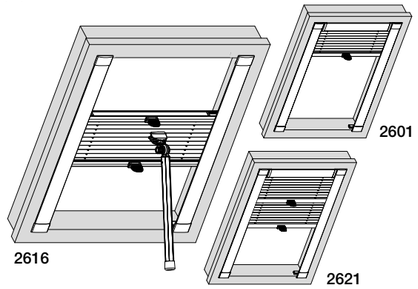

Dimensions

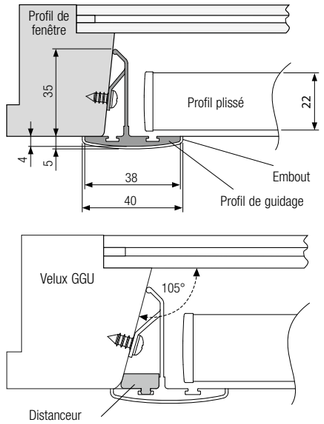



Pour les fenêtres Roto un poignée pivotante transparente est utilisé.
Il est impossible de combiner avec une tige de tirage.

Dimensions à commander

RB	Largeur fenêtre
RH	Hauteur fenêtre
GB	Largeur verre
GH	Hauteur verre
T	Profondeur de fenêtre



Pour les fenêtres Velux® le modèle suffit. p.e. Velux GGL808

Hauteur paquet (mm)

Hauteur	Plissé	Doupli
0,50 m	37-41	ca. 47
1,00 m	41-48	ca. 56
1,50 m	44-55	ca. 66

2616



Hauteur	Plissé	Doupli
0,50 m	57-61	ca. 47
1,00 m	60-68	ca. 56
1,50 m	64-75	ca. 66

2601



Hauteur	Plissé	Doupli
0,50 m	78-87	ca. 72
1,00 m	86-101	ca. 88
1,50 m	93-115	ca. 105

2621



Accessoires standards *(selon le type de montage p.49)*

Support à clips plafond 20 mm (2616)

053-6008-300	alu
053-6008-301	blanc
053-6008-302	bronze

Support tendeur

053-6008-461	blanc
053-6008-460	gris
053-6008-463	noir
053-6008-462	bronze

Distanceur 105° Velux GGU

053-6008-490	blanc



Option moyennant supplément

Tige de tirage

053-6008-390	100 cm
053-6008-391	150 cm
053-6008-392	200 cm



Modèle 2615 - 2600 - 2620

2615 - Plissé lucarne avec guidage par corde, paquet de tissu libre
2600 - Plissé lucarne avec guidage par corde, paquet de tissu sur le profil supérieur
2620 - Plissé lucarne avec guidage par corde, paquet 2 en 1

Largeur	Min. 0,20 m
	Max. 1,50 m
Hauteur	Min. 0,20 m
	Max. 1,50 m
Inclinaison	Max. 60°
Profondeur de fenêtre	Min. 25 mm (3 mm d'espace ventilation)
	Min. 27 mm (5 mm d'espace ventilation)
Manœuvre	1 poignée (largeur > 80 cm : 2 poignées)
Coloris profil	Assorti par défaut
Tissu	Plissé ✔ Doupli ✔

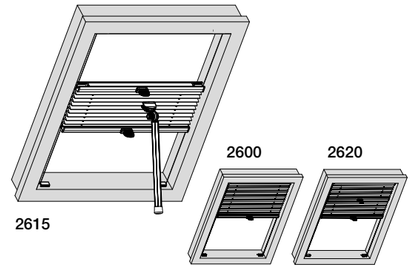

Dimensions





5-10 mm
La fente lumineuse dépend du modèle de fenêtre



Pour les fenêtres Roto un poignée pivotante transparente est utilisé.
Il est impossible de combiner avec une tige de tirage.

Dimensions à commander

RB	Largeur fenêtre
RH	Hauteur fenêtre
GB	Largeur verre
GH	Hauteur verre
T	Profondeur de fenêtre



Pour les fenêtres Velux® le modèle suffit. p.e. Velux GGL808

Hauteur paquet (mm)

Hauteur	Plissé	Doupli
0,50 m	37-41	ca. 47
1,00 m	41-48	ca. 56
1,50 m	44-55	ca. 66

2615



Hauteur	Plissé	Doupli
0,50 m	37-41	ca. 47
1,00 m	40-48	ca. 56
1,50 m	44-55	ca. 66

2600



Hauteur	Plissé	Doupli
0,50 m	58-67	ca. 72
1,00 m	66-81	ca. 88
1,50 m	73-95	ca. 105

2620



Accessoires standards *(selon le type de montage p.49)*

Support à clips plafond 20 mm (2600-2620)

053-6008-300	alu
053-6008-301	blanc
053-6008-302	bronze

Support tendeur

053-6008-461	blanc
053-6008-460	gris
053-6008-463	noir
053-6008-462	bronze

Option moyennant supplément

Tige de tirage

053-6008-390	100 cm
053-6008-391	150 cm
053-6008-392	200 cm



Inclinaison de 0° à 45°

Modèle 3600

3600 - Plissé plafond avec câbles de guidage

Largeur	Min. 0,30 m
	Max. 1,50 m (en fonction de la largeur de tissu)
Hauteur	Min. 0,20 m
	Max. 4,00 m
Inclinaison	0° (horizontal) - 45°
Manœuvre	Poignée, option tige de tirage
Coloris profil	Assorti par défaut
Tissu	Plissé ✔ Doupli ✔

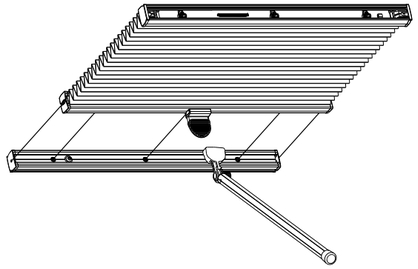

Dimensions

3600

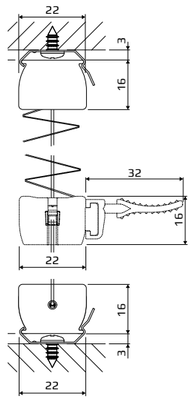

Hauteur paquet (mm)

Hauteur	Plissé	Doupli
0,50 m	37-41	ca. 47
1,00 m	40-48	ca. 56
1,50 m	44-55	ca. 66
2,00 m	48-62	ca. 75
2,50 m	51-68	ca. 85
3,00 m	55-75	ca. 95
3,50 m	58-82	ca. 105
4,00 m	62-88	ca. 115



Accessoires standards *(selon le type de montage p.49)*

Support à clips plafond 20 mm

053-6008-320	alu
053-6008-321	blanc
053-6008-322	bronze

Option moyennant supplément

Tige de tirage

053-6008-390	100 cm
053-6008-391	150 cm
053-6008-392	200 cm



Modèle 3634 - 3635

3634 - Plissé demi-trapèzoïdale avec câbles de guidage
3635 - Plissé trapèzoïdale avec câbles de guidage

Largeur	Min. 0,30 m
	Max. 1,50 m (en fonction de la largeur de tissu)
Hauteur	Min. 0,20 m
	Max. 2,00 m
Inclinaison	0° (horizontal) - 45°
Différence en largeur	Min. 0,05 m
	Max. 1,20 m
Largeur B2	Min. 0,85 m (Modèle 3634)
	Min. 0,10 m (Modèle 3635)
Coté oblique	Gauche ou droite (Modèle 3634)
Manœuvre	Poignée, option tige de tirage
Coloris profil	Assorti par défaut
Tissu	Plissé ✔ Doupli ✘

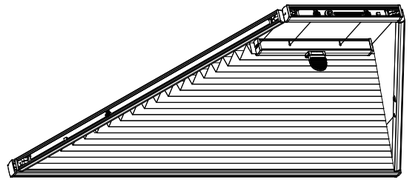

3635



3634

Dimensions

3634 - 3635

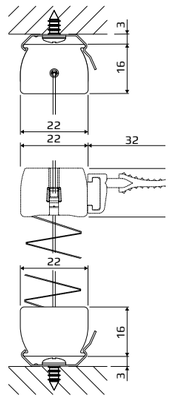

3634



3635



Hauteur paquet (mm)

Hauteur Plissé	Hauteur Paquet
0,50 m	37-41
1,00 m	40-48
1,50 m	44-55
2,00 m	48-62



Accessoires standards *(selon le type de montage p.49)*

Support à clips plafond 20 mm

053-6008-320	alu
053-6008-321	blanc
053-6008-322	bronze

Option moyennant supplément

Tige de tirage

053-6008-390	100 cm
053-6008-391	150 cm
053-6008-392	200 cm



Modèle 3636 - 3637

3636 - Plissé plafond triangle rectangulaire avec câbles de guidage
3637 - Plissé plafond triangle isocèle avec câbles de guidage

Largeur	Min. 0,30 m
	Max. 1,20 m (Modèle 3636)
	Max. 1,50 m (Modèle 3637)
Hauteur	Min. 0,20 m
	Max. 2,00 m
Inclinaison	0° (horizontal) - 45°
Manœuvre	Poignée, option tige de tirage
Coloris profil	Assorti par défaut
Tissu	Plissé ✔ Doupli ✘

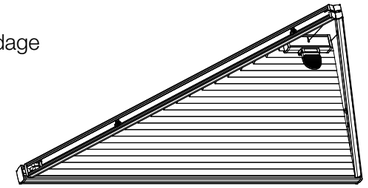

3637



3636

Dimensions

3636 - 3637

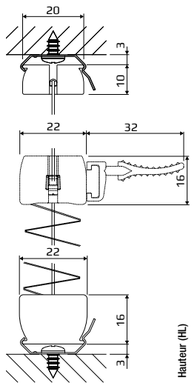

3636



3637



Hauteur paquet (mm)

Hauteur Plissé	Hauteur Paquet
0,50 m	37-41
1,00 m	40-48
1,50 m	44-55
2,00 m	48-62



Accessoires standards *(selon le type de montage p.49)*

Support à clips plafond 20 mm

053-6008-320	alu
053-6008-321	blanc
053-6008-322	bronze

Option moyennant supplément

Tige de tirage

053-6008-390	100 cm
053-6008-391	150 cm
053-6008-392	200 cm



Modèle 3650

3650 - Plissé plafond triangle plus avec câbles de guidage (partie triangulaire fixe)

Largeur	Min. 0,30 m
	Max. 1,50 m
Largeur B2	Min. 0,20 m jusqu'à 60° (en fonction de la largeur du tissu)
	Max. 2,20 m jusqu'à 30° (en fonction de la largeur du tissu)
Hauteur	Min. 0,20 m
	Max. 2,50 m
Hauteur L2	Min. 0,10 m
	Max. 2,90 (voir graphique p. 51)
Angle	5° - 60°
Inclinaison	0° (horizontal) - 45°
Manœuvre	Poignée, option tige de tirage
Coloris profil	Assorti par défaut
Tissu	Plissé ✔ Doupli ✘

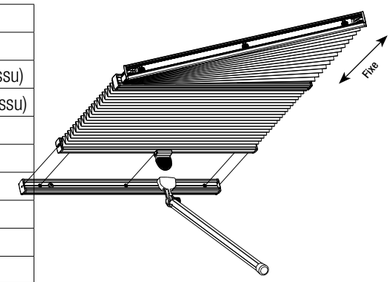

Dimensions

3650

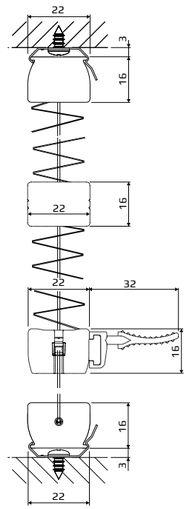

3650

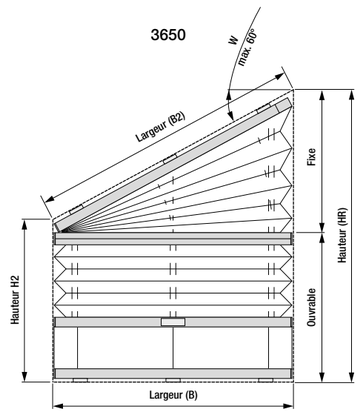

Accessoires standards *(selon le type de montage p.49)*

Support à clips plafond 20 mm

053-6008-320	alu
053-6008-321	blanc
053-6008-322	bronze

Option moyennant supplément

Tige de tirage

053-6008-390	100 cm
053-6008-391	150 cm
053-6008-392	200 cm



Modèle 3662 - 3663

3662 - Plissé plafond pentagonal avec câbles de guidage
3663 - Plissé plafond hexagonal avec câbles de guidage

Largeur	Min. 0,20 m (Modèle 3662)
	Min. 0,30 m (Modèle 3663)
	Max. 1,20 m (Hauteur plissé max. 2,00 m)
	Max. 1,50 m (Hauteur plissé max. 1,50 m)
Hauteur	Min. 0,20 m
	Max. 2,00 m
Hauteur L2	Min. 0,10 m
	Max. 1,90 m
Différence en largeur	Min. 0,05 m
	Max. 1,20 m
Largeur B2	Min. 0,085 m (Modèle 3662)
	Max. 0,10 m (Modèle 3663)
Inclinaison	0° (horizontal) - 45°
Manœuvre	Poignée, option tige de tirage
Coloris profil	Assorti par défaut
Tissu	Plissé ✔ Doupli ✘

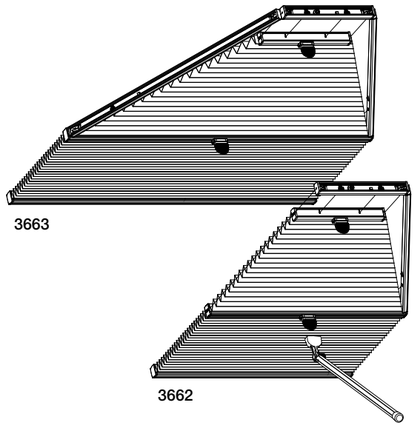

Dimensions

3662 - 3663

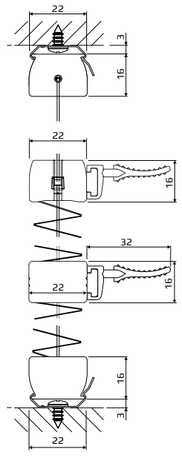

3662



Hauteur paquet (mm)

Hauteur Plissé	Hauteur Paquet
0,50 m	58-67
1,00 m	66-81
1,50 m	73-95
2,00 m	79-108

3663



Accessoires standards *(selon le type de montage p.49)*

Support à clips plafond 20 mm

053-6008-320	alu
053-6008-321	blanc
053-6008-322	bronze

Option moyennant supplément

Tige de tirage

053-6008-390	100 cm
053-6008-391	150 cm
053-6008-392	200 cm



Modèle 3700

3700 - Plissé plafond avec câbles de guidage, manoeuvre par cordon

Largeur	Min. 0,30 m
	Max. 1,50 m (en fonction de la largeur du tissu)
Hauteur	Min. 0,20 m
	Max. 4,00 m
Inclinaison	0° (horizontal) - 45°
Manœuvre	Cordon
Coloris profil	Assorti par défaut
Côté de manoeuvre	Gauche ou droite (standard)
Longeur cordon	Choix libre
Tissu	Plissé ✔ Doupli ✔

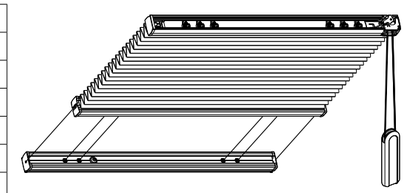

Dimensions

3700



Hauteur paquet (mm)

Hauteur	Plissé	Doupli
0,50 m	37-41	ca. 47
1,00 m	40-48	ca. 56
1,50 m	44-55	ca. 66
2,00 m	48-62	ca. 75
2,50 m	51-68	ca. 85
3,00 m	55-75	ca. 96
3,50 m	58-82	ca. 106
4,00 m	62-88	ca. 117



Accessoires standards *(selon le type de montage p.49)*

Support à clips plafond 20 mm

053-6008-320	alu
053-6008-321	blanc
053-6008-322	bronze

Modèle 3800 - 3802

3800 - Plissé plafond avec câbles de guidage, manoeuvre par manivelle dans le profil supérieur, paquet de tissu sur le profil supérieur
3802 - Plissé plafond avec câbles de guidage, manouevre par manivelle dans le profil supérieur, paquet de tissu sur le profil inférieur

Largeur	Min. 0,25 m
	Max. 1,50 m (en fonction de la largeur)
Hauteur	Min. 0,20 m
	Max. 4,00 m
Inclinaison	0° (horizontal) - 45°
Manœuvre	manivelle amovible
Coloris profil	Assorti par défaut
Côté de manoeuvre	Gauche, milieu*, droite
Tissu	Plissé ✔ Doupli ✔

* Standard

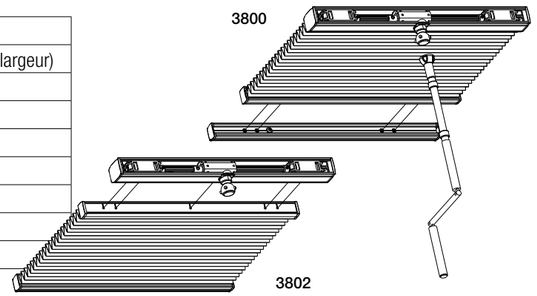

Dimensions

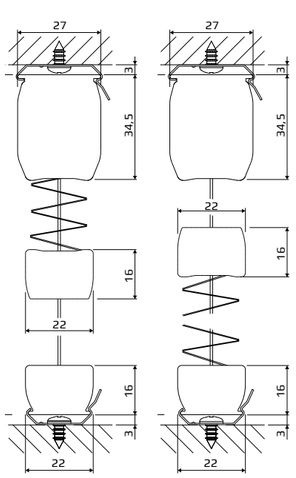

Hauteur paquet (mm)

Hauteur	Plissé	Doupli
0,50 m	55-59	ca. 66
1,00 m	59-63	ca. 75
1,50 m	62-73	ca. 85
2,00 m	66-80	ca. 95
2,50 m	70-87	ca. 105
3,00 m	73-94	ca. 115
3,50 m	77-97	ca. 125
4,00 m	80-107	ca. 134

3800



Hauteur	Plissé	Doupli
0,50 m	37-41	ca. 47
1,00 m	40-48	ca. 56
1,50 m	44-55	ca. 66
2,00 m	48-62	ca. 75
2,50 m	51-68	ca. 85
3,00 m	55-75	ca. 95
3,50 m	58-82	ca. 104
4,00 m	62-88	ca. 114

3802



Accessoires standards *(selon le type de montage p.49)*

Support à clips plafond 20 mm

053-6008-320	alu
053-6008-321	blanc
053-6008-322	bronze

Support à clips plafond 27 mm

053-6008-330	alu
053-6008-331	blanc
053-6008-332	bronze



Option moyennant supplément

Manivelle

053-6008-400	100 cm
053-6008-401	150 cm
053-6008-402	200 cm



Pince murale pour manivelle

053-6008-410	gris
053-6008-414	blanc



Modèle 3900 - 3902

3900 - Plissé plafond avec câbles de guidage, moteur dans le profil supérieur, paquet de tissu sur le profil sup.
3902 - Plissé plafond avec câbles de guidage, moteur dans le profil supérieur, paquet de tissu sur le profil inférieur

Largeur	Min. 0,40 m
	Max. 1,50 m (en fonction de la largeur de tissu)
Hauteur	Min. 0,20 m
	Max. 4,00 m
Inclinaison	0° (horizontal) - 45°
Manœuvre	Moteur 24V
Coloris profil	Assorti par défaut
Motorisation	Voir tarif motorisation
Tissu	Plissé ✔ Doupli ✔

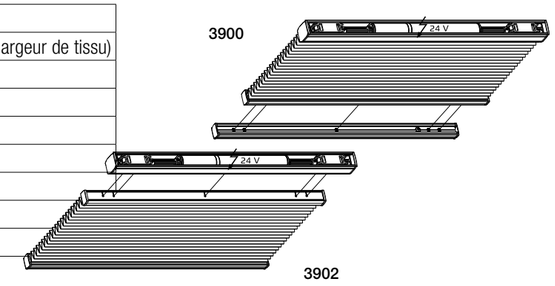

Dimensions

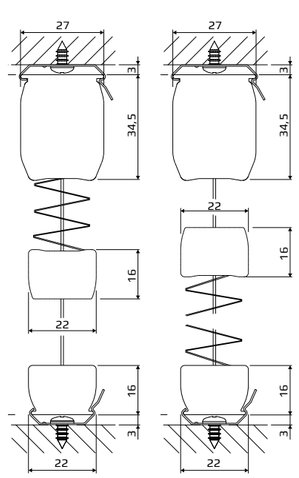

Hauteur paquet (mm)

Hauteur	Plissé	Doupli
0,50 m	55-59	ca. 66
1,00 m	59-66	ca. 75
1,50 m	62-73	ca. 85
2,00 m	66-80	ca. 95
2,50 m	70-87	ca. 105
3,00 m	73-94	ca. 115
3,50 m	77-97	ca. 125
4,00 m	80-107	ca. 134

3900



Hauteur	Plissé	Doupli
0,50 m	37-41	ca. 47
1,00 m	40-48	ca. 56
1,50 m	44-55	ca. 66
2,00 m	48-62	ca. 75
2,50 m	51-68	ca. 85
3,00 m	55-75	ca. 95
3,50 m	58-82	ca. 104
4,00 m	62-88	ca. 114

3902



Accessoires standards *(selon le type de montage p.49)*

Support à clips plafond 20 mm

053-6008-320	alu
053-6008-321	blanc
053-6008-322	bronze



Support à clips plafond 27 mm

053-6008-330	alu
053-6008-331	blanc
053-6008-332	bronze



Bien mesurer

Déterminez l'emplacement où votre store plissé doit être monté et vérifiez qu'aucune poignée de fenêtre ou de porte, tuyaux de chauffage ou autres obstacles ne viennent entraver la pose et l'utilisation de votre store.
Le montage de votre store plissé peut être réalisé tant « dans la baie » que « sur la baie ». Des supports de plafond fournis standard. Si toutefois vous souhaitez des supports muraux, veuillez le mentionner sur votre bon de commande.

Largeur plissé	Nombre de supports (profil supérieur)
< 70 cm	2
70 < 130 cm	3
130 < 180 cm	4
180 < 240 cm	5

Types de dimensions

Mesure de la baie
La mesure de la baie est la distance de châssis à châssis. Le store plissé est produit avec une réduction.

Mesure finie
Pour une mesure finie, aucun jeu n'est déduit. L'usine fournit exactement les dimensions qui ont été commandées. Vous devez effectuer vous-même la réduction lors de la pose « dans la baie », de sorte que le store pende librement dans le châssis.

Fenêtres droites

Pose dans la baie
Mesurez à 3 emplacements différents, la largeur à l'intérieur du châssis de la fenêtre ou les murs. Mesurez ensuite la hauteur entre le châssis de la fenêtre et la tablette de fenêtre ou le sol à 3 emplacements. Indiquez la dimension la plus petite et indiquez « mesure de la baie ». Lors de la production, la largeur sera réduite de 4 mm. Si vous prévoyez vous-même la réduction, indiquez dans ce cas des « mesures finies ».





Pose sur la baie
Mesurez la largeur et la hauteur y compris le chevauchement souhaité. Indiquez qu'il s'agit de « mesures finies ». Le store plissé sera fabriqué selon ces dimensions.





Pose dans le cadre de verre
Mesurez à 3 emplacements différents, la largeur et la hauteur à l'intérieur du cadre de verre. Indiquez la dimension la plus petite et indiquez « mesure dans le cadre de verre ». Lors de la production, la largeur sera réduite de 4 mm. Si vous prévoyez vous-même la réduction, indiquez dans ce cas des « mesures finies ».





Ventilation
Pour un montage au plafond, la chaleur risque de s'accumuler entre la vitre et le store plissé à revêtement ou occultant. Prévoyez donc min. 100 mm d'espace de ventilation entre la fenêtre vitrée et le store plissé. Pour assurer une bonne circulation de l'air, veuillez également tenir compte d'une ouverture libre dans le haut et dans le bas. Vous pouvez utiliser des profilés de montage à cette fin.

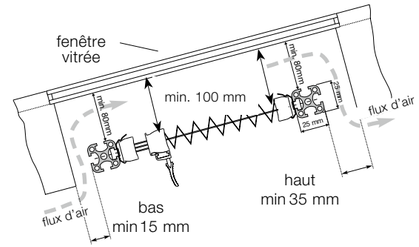

Fenêtres lucarne

Pour la pose du store dans le cadre de la partie vitrée mobile, veuillez mentionner pour plus de facilité la marque, le type et le numéro de votre lucarne. Si ces données sont inconnues, mesurez la largeur et la hauteur exactes sur la vitre (1) et sur la face avant (2). Il faut également indiquer la profondeur du cadre de la vitre (3). À défaut, nous prenons une rainure droite (90°).

Rainure 90° **Rainure 96°** **Rainure 105°**



Fenêtres en forme

Faites toujours un dessin et mentionnez les dimensions mesurées

Montage dans la baie

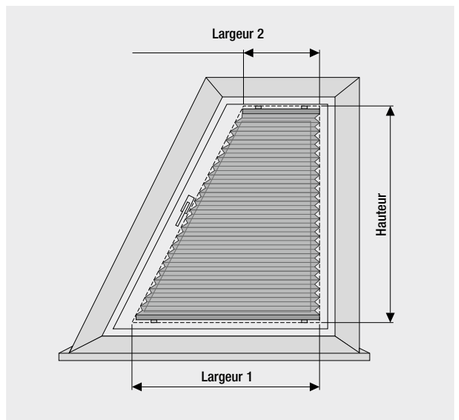

Montage dans le cadre de verre

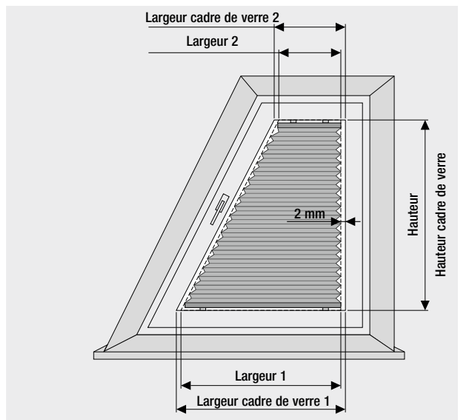

Forme triangulaire

Faites toujours un dessin et mentionnez les dimensions mesurées.







Tableau plissé forme triangulaire

Qualité & garantie

Une bonne combinaison de professionnalisme, de technologie et l'utilisation de matériaux de haute qualité donnent un habillage pour fenêtre unique et durable qui correspond parfaitement à votre intérieur. Copahome s'engage à réparer les défauts matériels et les défauts de fabrication durant la période de garantie, si la pose et la commande ont été exécutées selon les instructions. Les réparations sont exécutées exclusivement dans nos ateliers de production.

Copahome offre une garantie de 5 ans, c.-à-d. une garantie complète durant les 2 premières années et durant les 3 années suivantes, la garantie porte uniquement sur le remplacement de pièces (démontage, temps de production, frais d'installation, tissu et transport ne relèvent pas de la garantie).

Tous les dommages intentionnels qui résultent d'un montage non expert, d'une commande erronée et de dommages dus à des personnes sont exclus. La garantie n'est pas d'application sur les taches, sur la décoloration sous l'effet de la lumière ou de la chaleur et sur la déformation dans des pièces humides. Afin d'améliorer sans cesse la qualité de nos produits, nous nous réservons le droit de modifier nos produits sans notification préalable.

Entretien

Nos stores plissés sont antistatiques et résistent à la saleté. Dépoussiérer à l'aide d'un plumeau ou d'un chiffon humide suffit.

Quelques références de tissu sont lavables à la main à 30°.

- Lavez le store plissé dans un bain tiède (30°C) avec une lessive pour laine fragile.
- Rincez à l'eau claire jusqu'à ce que le produit lessive ait entièrement disparu.
- Repliez ensuite le store plissé en un tout jusqu'à ce que toute l'eau soit écoulée.
- Pendez le store plissé humide et le laisser sécher entièrement remonté (au moins durant 12 heures)

Attention ! Les pièces mécaniques des stores plissés avec commande par tringle rotative ou moteur ne peuvent pas entrer en contact avec l'eau. N'utilisez pas de produits alcalins pour nettoyer la fenêtre. Nous ne garantissons pas les dommages au tissu dus à des produits d'entretien, à la condensation ou aux déjections d'insectes.