

STORES VENITIENS EN BOIS

WOOD
BOX







Aperçu

Essenz | 9

Modèles	10
Manœuvre	11
Finition	12
Montage cache décoratif	13
Specials	14
The designer in you	15
Montage	16

Wood | 19

Modèles	21
Manœuvre	24
Finition	27
Montage cache décoratif	28
The designer in you	29
Montage	31

Alum | 35

Modèles	36
Manœuvre	37
Finition	38
Montage	39

Bien mesurer | 40

Aperçu des modèles | 42

Hauteurs refoulement | 50

Aperçu coloris | 52

Qualité et garantie | 58



Stores vénitiens en bois Copahome

Les stores en bois Copahome sont garants d'un intérieur chaleureux et accueillant. Grâce à leur rayonnement paisible, ils procurent un sentiment de confort et de bien-être.

Personnalisez à souhait vos stores en bois Copahome avec plus de 140 coloris, différentes variétés de bois durables, divers largeurs de lamelles et finitions décoratives.

Gestion de la lumière

Les stores en bois Copahome vous permettent de régler la luminosité souhaitée. L'intérieur est uniformément éclairée ou obscurcie et vous créez ainsi l'ambiance appropriée à tout moment de la journée.

Isolation efficace

Les stores en bois Copahome sont un excellent régulateur naturel de la lumière et de la chaleur. Les lamelles en bois offrent à la fois une isolation thermique et acoustique.

Respect de la nature



Les stores vénitiens en bois Copahome sont fabriqués à base de variétés de bois cultivées dans le respect de l'environnement telles que l'abachi, le bambou, le pin et le phoenixwood (Paulownia).

Le label FSC répond à des critères importants fondés sur une gestion de qualité des forêts compte tenu d'intérêts écologiques, sociaux et économiques.

Sécurité dans la maison

Les stores Copahome Wood peuvent être traités afin de les rendre ignifuges. Les lamelles sont alors pourvues d'un revêtement ignifuge.

Option moyennant supplément de prix, disponible pour les lamelles de la gamme Wood Legno, Lisse, Terre, Qube, Antiq et Indy.

Environnement de vie sain

Il vous est loisible de faire traiter spécialement vos stores en bois d'une protection antibactérienne et résistante à l'humidité, pour des intérieurs où le taux d'humidité est plus élevé, par exemple la salle de bains.

Option moyennant supplément de prix, disponible pour les lamelles de la gamme Wood Legno, Lisse, Terre, Qube, Antiq et Indy.



Copahome Wooden blinds

Variétés de bois

Abachi

- | Résistance élevée
- | Facile à travailler
- | En plus des coloris paints, une série de bois à coloris teintés est également disponible.

Bambou

- | Variété de bois résistante et dure
- | Poids léger
- | Structure fine

Pin

- | Provient du pin argenté
- | Bois tendre
- | Facile à travailler
- | Exempt de résines

Phoenixwood (Paulownia)

- | Bois dur et stable, sans nœuds, durable et léger
- | Grain particulier et rayonnement soyeux
- | Conductivité thermique réduite, par conséquent excellentes propriétés d'isolation
- | Absorption acoustique

Les lamelles sont sciées en quartiers, ce qui leur confère une stabilité supérieure, une durabilité optimale et une résistance élevée à la déformation.

CONSEIL

Les nervures du bois peuvent avoir un impact sur la structure et le rendu des coloris. Ce phénomène fait partie du charme naturel des produits en bois.







Copahome Essenz


Les stores Essenz sont finis d'un vernis pour meubles qui résiste bien à l'humidité et aux UV. Ils sont disponibles dans 15 couleurs couvrantes et 19 vernis teintés qui mettent en évidence le beau grain du bois.

Matching colors

Vous ne trouvez pas votre bonheur dans l'éventail de coloris Essenz? Dans ce cas, nous pouvons peindre vos stores dans la quasi-totalité des couleurs RAL et NCS. Ainsi créez-vous une parfaite harmonie dans votre intérieur. Option moyennant supplément de prix.

Vous déterminez la luminosité


L'ensoleillement que vous souhaitez est déterminé par la largeur des lamelles. Plus les lamelles sont larges, plus l'écartement sera important et plus la luminosité sera intense. Les stores en bois Copahome Essenz sont disponibles dans les largeurs de lamelles 50 mm et 63 mm.

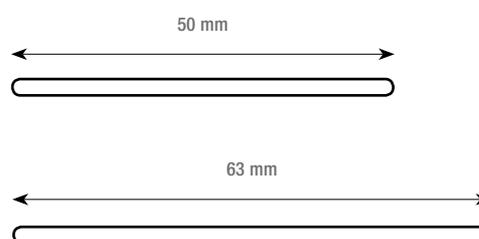

Modèle EN50 et EN63



Profil supérieure

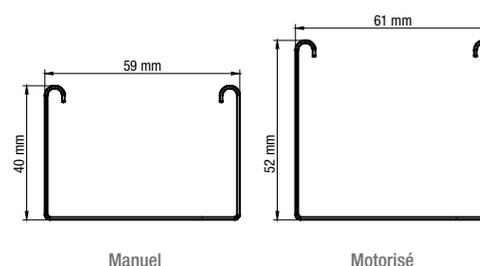

Caractéristiques

- Largeur des lamelles:
 - ┆ 50 mm (modèle EN50)
 - ┆ 63 mm (modèle EN63)
- Profil supérieur
 - ┆ Le profil supérieur est fabriqué en aluminium
 - ┆ La couleur du profil est coordonné aux lamelles (voir aperçu p. 52)
 - ┆ Une couleur divergente peut être obtenue sans supplément de prix. Veuillez bien préciser votre choix sur le bon de commande
 - ┆ Disponible dans les coloris: blanc, argent, cuivre et noir
- Câche décoratif (p. 12):
 - ┆ Le profil supérieur est couvert d'un câche décoratif en couleur identique que les lamelles
 - ┆ Montage facile au moyen de clips
 - ┆ Câche standard: modèle London
 - ┆ Optionnellement avec câche modèle Paris. Option sans supplément de prix, veuillez bien préciser votre choix sur le bon de commande
- Manoeuvre (p. 11):
 - ┆ Corde
 - ┆ Moteur électrique 220V (modèle ENM50 - modèle ENM63)
- Ruban d'échelle (p. 15)
 - ┆ Le store peut être prévu d'un ruban d'échelle 25 mm
 - ┆ Les stores motorisés sont uniquement disponible avec de la corde échelle
- Dimensions maximales 50-63 mm (p. 42):
 - ┆ Peint (réf. 14500-14514): L 300 x H 300 max 7,2 m²
 - ┆ Teinté (réf. 14515-14533): L 240 x H 300 max 7,2 m²
- Montage avec des supports latéraux universels (p. 16)
- Options de montage (p. 16-17):
 - ┆ Fixation de la sous-latte (Modèle EN502 - Modèle EN632)

Corde

Le store Essenz est fini avec une corde de tirage pour monter et descendre le store. Les lamelles sont orientées dans toutes les positions avec les cordes d'orientation. Les cordes sont livrées standard dans un coloris assorti à la couleur des lamelles.

CONSEIL

Standard les cordes d'orientation sont situés à gauche et la corde de tirage à droite. Il est possible de changer la position lors de la commande de votre store. Vous pouvez aussi regrouper les cordes d'un côté. Ceci est uniquement possible pour des stores plus large que 46 cm.



Motorisation


Une manoeuvre à moteur électrique vous permet d'acquérir plus de confort.

- Moteur silencieux 220V: Somfy Sonesse 40 RTS
- Le profil supérieur est disponible en coloris blanc ou noir
- Uniquement disponible avec la corde d'échelle
- Option moyennant supplément de prix



Gland


A l'extrémité des cordes de commande se trouve un gland en bois. La couleur est coordonné aux lamelles.

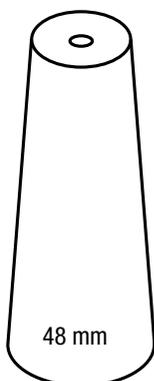


Câche décoratif

Le boîtier supérieur est caché par un câche décoratif. Le câche est toujours fini dans un coloris identique aux lamelles.

London (standard)

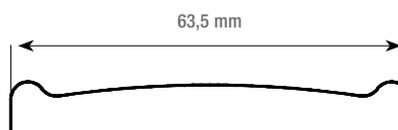

Paris (option sans supplément de prix)

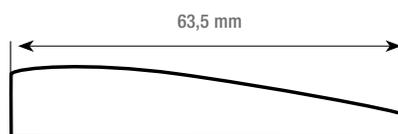

Sous-latte

Le store se termine par une sous-latte trapézoïdale. Quand la sous-latte repose sur l'appui de fenêtre, l'angle est plus joliment fermé et la lumière incidente est moins importante.


lamelle 50 mm



lamelle 63 mm




Fixation facile au moyen des clips de montage.



Fixation côté câche
Clip plug: réf. 112 60200 20


Fixation côté profil
Clip receptor: réf. 112 60200 30

Les cordelettes sont intégrées de manière invisible dans la sous-latte de sorte que le rai de lumière entre la sous-latte et l'appui de fenêtre est réduit au minimum. De plus, l'appui de fenêtre ne risque pas d'être endommagé.



Montage câche décoratif


Montage dans la baie

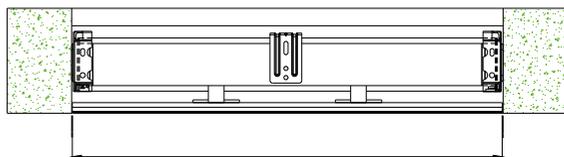

Longeur du c ache = largeur du store supports inclus


Vous pouvez commander le c ache sur chaque largeur d esir ee. Veuillez bien mentionner ceci sur le bon de commande.

Montage sur la baie

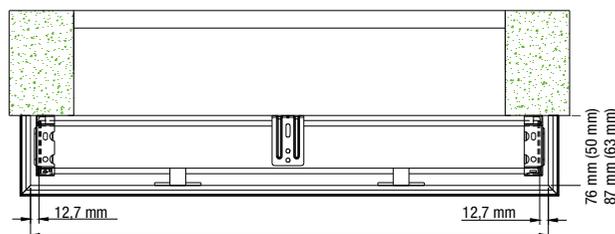


Longeur du c ache = largeur du store + 25,4 mm
+  paisseur retours lat eraux

Pour une montage sur la baie le c ache serra pr evu de 2 retours lat eraux. Ainsi vous obtenez une finition esth etique. Les retours se fixent   l'aide de connecteurs.



Connecteur 1
r ef. 112 60200 40




Connecteur 2
r ef. 112 60200 50

Montage en ligne

Vous pouvez monter diff erents stores en ligne pr evu d'un c ache d ecoratif en une pi ece.

La largeur maximum du c ache est de 310 cm pour les couleurs couvrantes et de 250 cm pour les couleurs teint es. Si vous d esirez un caisson plus large, il serra divis e en deux partis  gaux. Ils sont facilement joints   l'aide d'un connecteur.

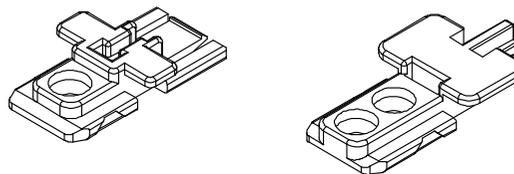

Connecteur pour caisson
r ef. 112 60200 60

Attention!


Un alignement des lamelles ne peut pas  tre garanti entre diff erent stores pos es en ligne.

Grandes fenêtres


Les stores en bois Essenz peuvent être fabriqués jusqu'à une largeur de 3 mètres. A cause du poids nous conseillons de poser deux ou trois stores l'un à côté de l'autre montés sur un seul profil pour les stores plus large que 190 cm.

Attention!

Un alignement des lamelles ne peut pas être garanti pour des stores groupés sur un seul profil.

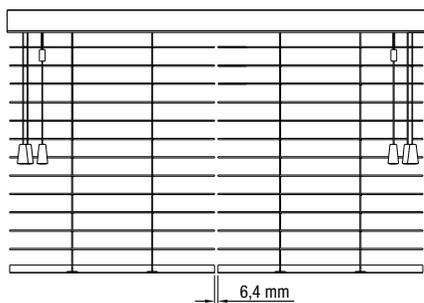

Store 2-en-1

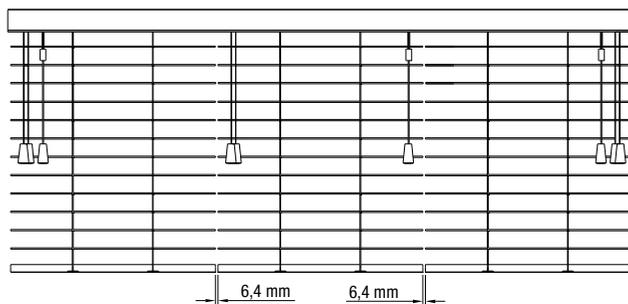

Store 3-en-1

Ruban d'échelle

Créez une apparence personnelle avec une finition raffinée ou contrastante au moyen d'un ruban d'échelle. Le ruban d'échelle cache les trous de cordes, dont en situation fermé l'incidence lumineuse est limitée.

Largeur ruban Essenz: 25 mm

Option moyennant supplément de prix

Attention!


Pas de ruban d'échelle possible en combinaison avec la commande à moteur électrique




Supports

Supports universels

Le store est livré standard avec des supports latéraux universels (mur/plafond).




50 mm
réf. 112 60200 70




63 mm
réf. 112 60200 80

CONSEIL

Le store est glissé de manière frontale dans le support. En situation encastrée, prenez en compte qu'un espace suffisant est disponible pour pouvoir glisser le store par la face frontale des supports.

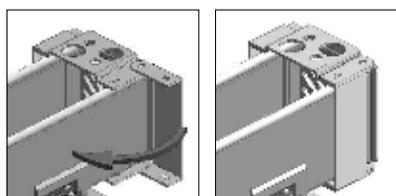


Support de distance




réf. 112 60201 10

Support intermédiaire

Un support intermédiaire est livré pour les largeurs > 150 cm.





50 mm
réf. 122 60200 90




63 mm
réf. 112 60201 00

Fixation de la sous-latte

Pour la pose des stores sur des portes ou des fenêtres oscillobattantes, il est optionnellement possible de fixer la sous-latte. La sous-latte est alors percée sur les deux côtés et 2 supports de fixation sont fournis.

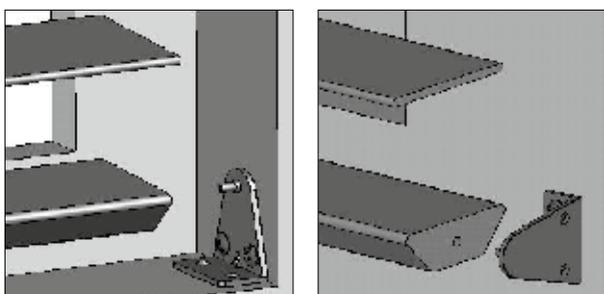

50 mm
réf. 112 60201 20



63 mm
réf. 112 60201 30

CONSEIL

Copahome fournit un support à pince pour la corde avec chaque store. Nous vous recommandons de l'utiliser en permanence afin de réduire tout risque d'accident.



63 mm
réf. 112 60201 40



Legno

Les lamelles Legno sont fabriquées entièrement en bois d'abachi. Elles sont proposées dans une gamme étendue de coloris de bois actuels.

Largeur des lamelles: 25-35-50-70 mm

Special shape 70 mm

Lisse

Cette gamme de bois peint existe dans 30 coloris tendance. La légère brillance satinée est d'une élégance des plus pures. Les lamelles Lisse sont fabriquées en bois d'abachi durable.

Largeur des lamelles: 50-70 mm

Special shape 70 mm

Terre

Terre propose une palette de coloris à ton clair, dans des teintes de qualité supérieure. Les lamelles en bois d'abachi rendent la structure du bois bien perceptible.

Largeur des lamelles: 50-70 mm

Special shape 70 mm

Compoze

Au lieu de bois massif, vous pouvez également opter pour Compoze, du 'bois recomposé' fabriqué à base de différentes couches de bois collées l'une contre l'autre.

Largeur des lamelles: 50-70 mm

Qube

Les lamelles larges, de forme rectangulaire, irradient une force naturelle. Elles se composent de bois de pin plein et peuvent dès lors présenter un grain moyen à gros. En fonction du grain, la série Qube peut présenter des nuances de ton dans le coloris et des nœuds.

Largeur des lamelles: 50-70 mm

Antiq

La téméraire série Antiq présente une structure grossière et sensible. Ces lamelles sont fabriquées entièrement en bois d'abachi.

Largeur des lamelles: 50-70 mm

Indy

Avec le bois bambou, vous alliez respect de l'environnement et modernité. Le bois de bambou est 2 fois plus résistant que la plupart des autres variétés de bois. Les lamelles extrêmement fines ne font aucune concession sur le plan de la durabilité. La gamme Indy est raffinée et élégante.

Largeur des lamelles: 50-70 mm

Vacca

Le cuir est un magnifique produit. Il est durable, stylé et facile à entretenir. Les stores Copahome en cuir rendent votre intérieur chaleureux et reflètent la beauté sans artifice de la nature. Les lamelles en bois d'abachi sont revêtues de cuir et sont dotées de coutures dans un coloris coordonné. Les stores sont entièrement parachevés à la main. Le cuir possède des propriétés naturellement isolantes.

Largeur des lamelles: 50-70mm

Sous l'influence des rayons UV et de l'ensoleillement direct, des matières naturelles telles que le cuir peuvent se décolorer au fil du temps. Ce phénomène fait partie du charme naturel du produit.

Onda

Dans la série Onda, vous trouverez des lamelles en similicuir sur base d'une lamelle en bois d'abachi. Le similicuir révèle une structure ondulante et enjouée, ce qui confère un rayonnement unique à votre intérieur.

Largeur des lamelles: 50-70 mm

Matching colours

Si vous ne trouvez pas votre couleur parmi les coloris Copahome, vos stores peuvent être peints dans pratiquement chaque coloris RAL ou NCS. Ainsi vous créez une apparence personnelle.

Largeurs de lamelles: 50-70 mm (Lisse-Terre)
Option moyennant supplément de prix

Gestion de la lumière


L'ensoleillement que vous souhaitez est déterminé par la largeur des lamelles. Plus les lamelles sont larges, plus l'écartement est important et plus la luminosité est intense. Les stores en bois Copahome sont disponibles dans les largeurs de lamelles suivantes: 25-35-50-70 mm

Les largeurs de lamelles disponibles sont indiquées sur chaque échantillon.




Lamelles 25 & 35mm

Modèle N25 et N35

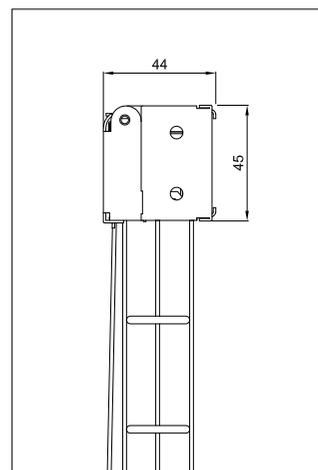

Coloris profil supérieur




Caractéristiques


- Largeur lamelles :
 - l 25 mm (modèle N25)
 - l 35 mm (modèle N35)
 - l Uniquement disponible dans la gamme Legno
- Profil supérieur
 - l Le profil supérieur est livré en aluminium de haute qualité
 - l La couleur du profil est coordonné aux lamelles (voir aperçu p. 53)
 - l Possibilité de couleur divergente sans supplément de prix. Veuillez bien mentionner votre choix sur le bon de commande
 - l Disponible en 6 coloris
- Câche décoratif (p. 27):
 - l Le profil supérieur est couvert d'un câche décoratif en couleur identique que les lamelles
 - l Fixation facile au moyen d'aimants
 - l Câche SK1 standard
 - l Câche SK2 en option
- Manoeuvre (p. 24):
 - l Corde
- Ruban d'échelle (p. 30)
 - l Le store peut être prévu d'un ruban d'échelle 16 mm
 - l Option moyennant supplément
- Dimensions maximales (voir aperçu p. 43):
 - l **25 mm** - L 140 cm x H 250 cm - max 3 m²
 - l **35 mm** - L 200 cm x H 300 cm - max 5 m²
- Montage (p. 32):
 - l Standard le store est livré avec des supports latéraux
 - l Optionnellement le store peut être livré avec des supports charnières. Veuillez bien mentionner ceci sur le bon de commande.
- Option de montage (p. 31):
 - l Fixation de la sous-latte pour 35 mm (Modèle N352)
 - l Câbles tendeurs pour 35 mm (modèle N531)

Lamelles 50 et 70 mm

Modèle C50 et C70

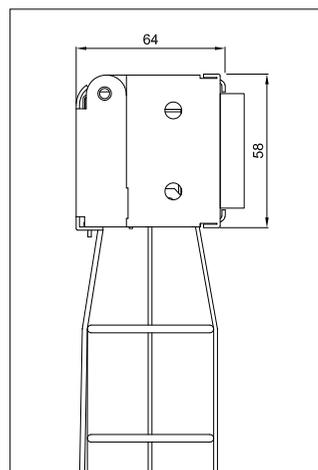


Coloris profil supérieur

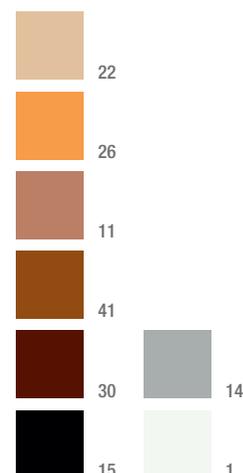**Caractéristiques**

- Largeur de lamelles:
 - ┆ 50 mm (modèle C50)
 - ┆ 70 mm (modèle C70)
- Profil supérieur
 - ┆ Le profil supérieur est livré en aluminium de haute qualité
 - ┆ La couleur du profil est coordonné au lamelles (voir aperçu p. 54-56)
 - ┆ Possibilité de couleur divergente sans supplément de prix. Veuillez bien mentionnez votre choix sur le bon de commande
 - ┆ Disponible en 8 coloris
- Le cache décoratif (p. 27):
 - ┆ Le profil supérieur est couvert d'un cache décoratif en couleur identique que les lamelles
 - ┆ Fixation facile au moyen d'aimants
 - ┆ Cache SK1 standard
 - ┆ Cache SK2 ou SK3 en option
- Manoeuvre (p. 24-25):
 - ┆ Corde
 - ┆ Moteur électrique 220V (modèle CM50-modèle CM70)
- ┆ Manoeuvre par tige monocontrol (modèle CS50 - modèle CS70)
- Ruban d'échelle (p. 30)
 - ┆ Le store peut être prévu d'un ruban d'échelle 25 mm ou 38 mm
 - ┆ Ruban 25 of 38 mm disponible pour modèle C50
 - ┆ Ruban 38 mm disponible pour modèle C70
 - ┆ Option moyennant supplément
- Dimensions maximales:

Vous retrouvez un résumé des mesures maximales par essence de bois à la page 44-47
- Montage (p. 32):
 - ┆ Standard le store est livré avec des supports latéraux
 - ┆ Optionnellement le store peut être livré avec des supports charnières. Veuillez bien mentionner ceci sur le bon de commande.
 - ┆ Vous retrouvez un résumé des supports standards par série dans la fiche technique p. 44-47
- Option de montage (p. 31):
 - ┆ Fixation de la sous-latte (modèle C502 et CS502)
 - ┆ Câbles tendeurs (Modèle C501-CS501-CM501-C701-CS701-CM701)

Modèle P35-P50-P70

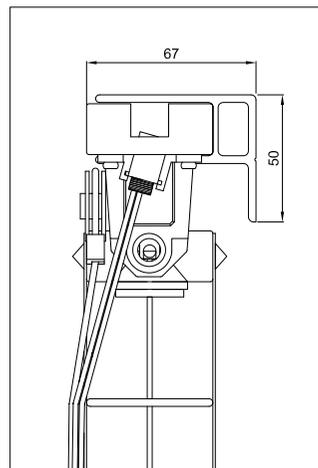

Caractéristiques

- I** Largeur lamelles:
 - I** 35 mm (modèle P35)
 (uniquement disponible dans la gamme Legno)
 - I** 50 mm (modèle P50)
 - I** 70 mm (modèle P70)
 - I** Les séries cuir Vacca et Onda ne sont pas disponibles en modèle Premium
- I** Profil supérieur
 - I** Le modèle Premium est livré avec un profil ouvert et n'a pas de cache décoratif
 - I** Mécanisme visible, disponible en blanc, noir, argent, bronze ou écru
 - I** Le profil et la sous-latte sont livrés standard en couleur identique aux lamelles
- I** Les stores Premium sont toujours finis avec un ruban d'échelle
 - I** 16 mm pour le modèle P35
 - I** 25 ou 38 mm pour le modèle P50
 - I** 38 mm pour le modèle P70
- I** Dimensions maximales:
 - Vous retrouvez un résumé des mesures maximales par essence de bois à la page 43-47
- I** Montage standard avec des supports en forme F
 - I** Option de montage (p. 31):
 - I** Fixation de la sous-latte (modèle P352 - P502)

Manoeuvre**Corde****Caractéristiques**

- ▮ Les lames s'orientent avec la corde d'orientation
- ▮ Le store monte et descend avec la corde de tirage
- ▮ Le manœuvre est groupé à gauche, à droite ou croisé
- ▮ Les stores avec une largeur de moins de 51 cm sont toujours pourvus d'une commande croisée
- ▮ La couleur des cordes est coordonné aux lamelles
- ▮ Disponible pour les modèles N 25, N35, C50 et C70

Monocontrol

Longeurs disponibles :
123 cm - 173 cm - 223 cm

Caractéristiques

- ▮ Manœuvre par tige amovible
- ▮ Remonter et descendre le store ainsi que l'orientation des lamelles se fait par la tige monocontrol
- ▮ Les longueurs de tige mentionnées ci-dessus sont mesuré du haut de la tige jusqu'à l'angle
- ▮ Disponible pour les modèles C50 et C70
- ▮ Disponible avec la corde d'échelle (pas possible avec le ruban d'échelle)
- ▮ Coloris de la tige: bronze (standard) ou blanc
- ▮ Poids maximum du store: 18kg
- ▮ Option moyennant supplément de prix



Motorisation



Dans un intérieur où les fenêtres sont de plus en plus hautes et de plus en plus larges, vous pouvez opter pour un confort optimal grâce à une commande entièrement électrique.

Il suffit d'appuyer sur un bouton pour orienter les lamelles ou pour remonter/descendre le store. Le système est alimenté par un électromoteur intégré qui est commandé par un interrupteur ou une télécommande.

Caractéristiques

- Diponible pour les modèles C50 et C70
- Le moteur 220V se trouve à gauche ou à droite* et est incorporé dans le profil supérieur.
- Commande RTS ou interrupteur
- Finition uniquement avec corde d'échelle (pas possible avec le ruban d'échelle)
- Option moyennant supplément de prix

*standard

Corde Premium



Les stores Premium sont toujours dotés d'une commande par corde, avec système de poulie et frein de cordon visible. Les cordes de tirage et d'orientation sont toujours groupées du même côté.

Gland



Tous les stores en bois sont pourvus de glands de cordon Copahome exclusifs.

Caractéristiques


- La forme ergonomique tient bien en main
- Finition à l'aide d'un anneau métallique pour une touche luxueuse
- Gland fabriqué dans le même coloris que les lamelles
- L'anneau métallique dans la partie inférieure du gland fait office de poids de sorte que le cordon de tirage est mieux tendu
- Différence visuelle entre le gland de 'descente' et de 'relevage'. Le gros gland est destiné au cordon de tirage et le plus petit au cordon d'orientation des lamelles.
- Conçu par Copahome

Sous-latte



Chaque store est munis d'une sous-latte biseautée. Quand la sous-latte repose sur l'appui de fenêtre, l'angle est plus joliment fermé et la lumière incidente est moins importante.

Conçu par Copahome

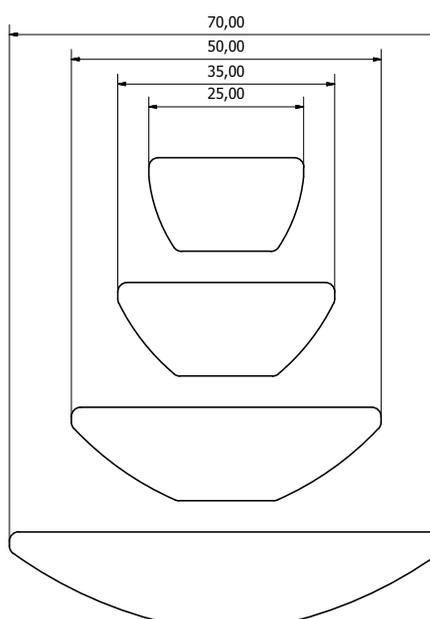

Câche décoratif

Les stores en bois sont fournis avec un câche décoratif qui recouvre soigneusement le profil supérieur en aluminium. Le câche se fixe aisément sur le profilé supérieur à l'aide d'aimants.

Câche décoratif - SK1 (standard)



Câche décoratif - SK2



Lamelle	Hauteur SK1 & SK2
25 mm	33 mm
35 mm	50 mm
50 mm	67 mm
70 mm	67 mm

Câche décoratif en aluminium - SK3

Le caisson SK3 est un câche plus moderne en aluminium anodisé. Finition standard pour les stores de la gamme Compoze. Option moyennant supplément de prix, disponible pour les modèles C50 et C70.



Lamelle	Hauteur SK3
50 mm	70 mm
70 mm	70 mm


Câche en cuir

Les gammes Copahome en cuir Vacca et Onda sont toujours dotées d'un câche droit réalisé dans la même qualité de cuir que les lamelles.



Montage du cache décoratif

Montage dans la baie



Longeur du cache = largeur du store supports laterals inclus + 10 mm

Si vous le désirez, vous pouvez commander le cache sur une autre longueur. Veuillez bien mentionner ceci sur le bon de commande.

Montage sur la baie



Lors du montage du cache sur la baie il sera prévu de 2 retours laterals, ainsi vous obtenez une finition esthétique. Selon la largeur des lamelles la profondeur des retours est variable:

Lamelle	Profondeur du retour (x)
25 mm	41 mm
35 mm	48 mm
50 mm	76 mm
70 mm	86mm

Les retours peuvent être livré selon n'importe quelle profondeur souhaité (par exemple pour des montages à supports allongés). Veuillez dans ce cas bien mentionner la profondeur désirée sur le bon de commande.

Montage en ligne

Vous pouvez monter différents stores en ligne prévu d'un seul cache decoratif sur toute la ligne. (largeur maximale 260 cm)

Attention!

Un alignement des lamelles ne peut pas être garanti lorsque plusieurs stores sont montés en ligne.

The designer in you**Special shape**

Outre les lamelles classiques droites, vos stores peuvent également être munis d'élégantes lamelles larges de forme spéciale.

Option disponible pour les gammes Lisse, Terre et Legno

Système: Classic



Elle - CL70 - Largeur des lamelles 70 mm



Esse - CE70 - Largeur des lamelles 70 mm



Bridge - CB70 - Largeur des lamelles 70 mm

Ruban d'échelle

Pour conférer une touche personnelle et chaleureuse à vos stores en bois Copahome, ceux-ci peuvent être munis d'un ruban-échelle en textile.

Ce ruban-échelle masque les petits trous des lamelles de sorte que, en position fermée, la lumière incidente est réduite.


Vous préférez un ruban-échelle dans un coloris en accordé avec celui des lamelles (standard) ou plutôt un contraste osé? Les rubans-échelles existent dans nombre de coloris décoratifs et de motifs Copahome exclusifs qui vous permettent des combinaisons

infinies. Le coloris standard du ruban-échelle est présenté dans l'aperçu (p. 53-56). Si vous ne souhaitez pas un coloris coordonné standard, veuillez indiquer clairement le code de couleur souhaité sur le bon de commande.


Largeur lamelles	Largeur ruban d'échelle
25 mm	16 mm
35 mm	16 mm
50 mm	25 mm ou 38 mm
70 mm	38 mm



16 mm

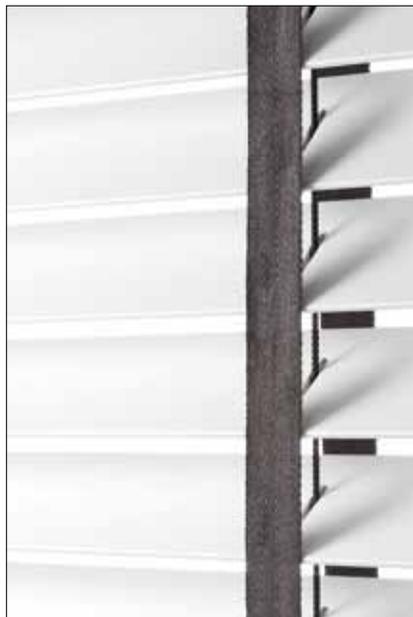

25 mm

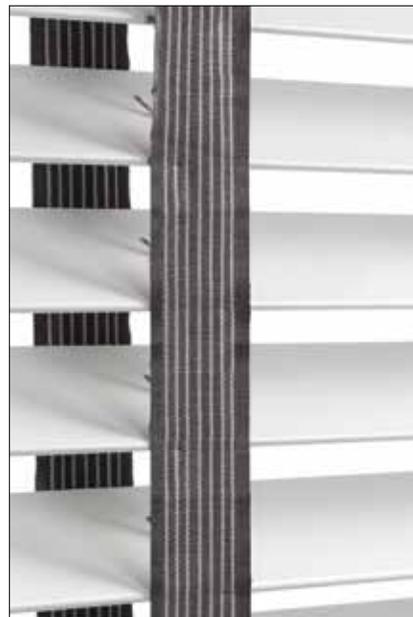


38 mm

Fixation de la sous-latte

Lors d'une pose sur une porte ou fenêtre oscillo-battante, si vous souhaitez essentiellement orienter les lamelles, un étrier de fixation de la sous-latte est la solution idéale. Cet étrier permet de fixer la sous-latte du store sur ou dans le montant de la fenêtre.

- Disponible pour des largeurs de lamelles de 35 et de 50 mm (N352-C502-CS502)
- Option moyennant supplément de prix

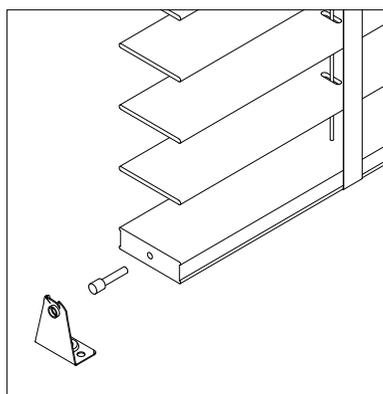


Câbles tendeurs


Dans le cas de portes ou de fenêtres oscillo-battantes, les stores en bois peuvent être dotés de câbles tendeurs qui partent du profilé supérieur, traversent les extrémités des lamelles et se terminent dans le montant inférieur de la fenêtre. Grâce au câbles tendeurs, les stores restent fixés contre la fenêtre ou la porte.

- Option disponible pour les modèles N35, C50 et C70
- Pas possible en combinaison avec les lamelles 'Special Shape'
- Option moyennant supplément de prix

35 mm - N351




Dans la baie




Sur la baie

50-70 mm - C501/C701/CS501/CS701/CM501/CM701




Dans la baie

C501 et C701



Sur la baie
C701




Sur la baie
C501


Supports

Neo & Classic corde

Standard les stores sont livrés avec des supports latéraux universels




N25-N35
réf. 112 60103 60



C50-C70
réf. 112 60103 70


Classic moteur & monocontrol

Les stores avec manivelle (monocontrol) et moteur sont fournis d'origine avec un support en forme U pour montage au plafond.




Support en forme U plafond
réf. 112 60104 00

Support de distance (coloris alu)




100-150mm
réf. 112 60103 80




150-200mm
réf. 112 60103 90


Premium




Support en forme F
Modèle P35-P50-P70
réf. 112 60104 20



Support intermédiaire




N35
réf. 112 60104 10



C50/C70
réf. 112 60104 00

CONSEIL

Les supports latéraux de la gamme Wood s'ouvrent frontalement. Veillez, lors de l'installation, à disposer de suffisamment de place pour glisser le store dans la partie frontale des supports.

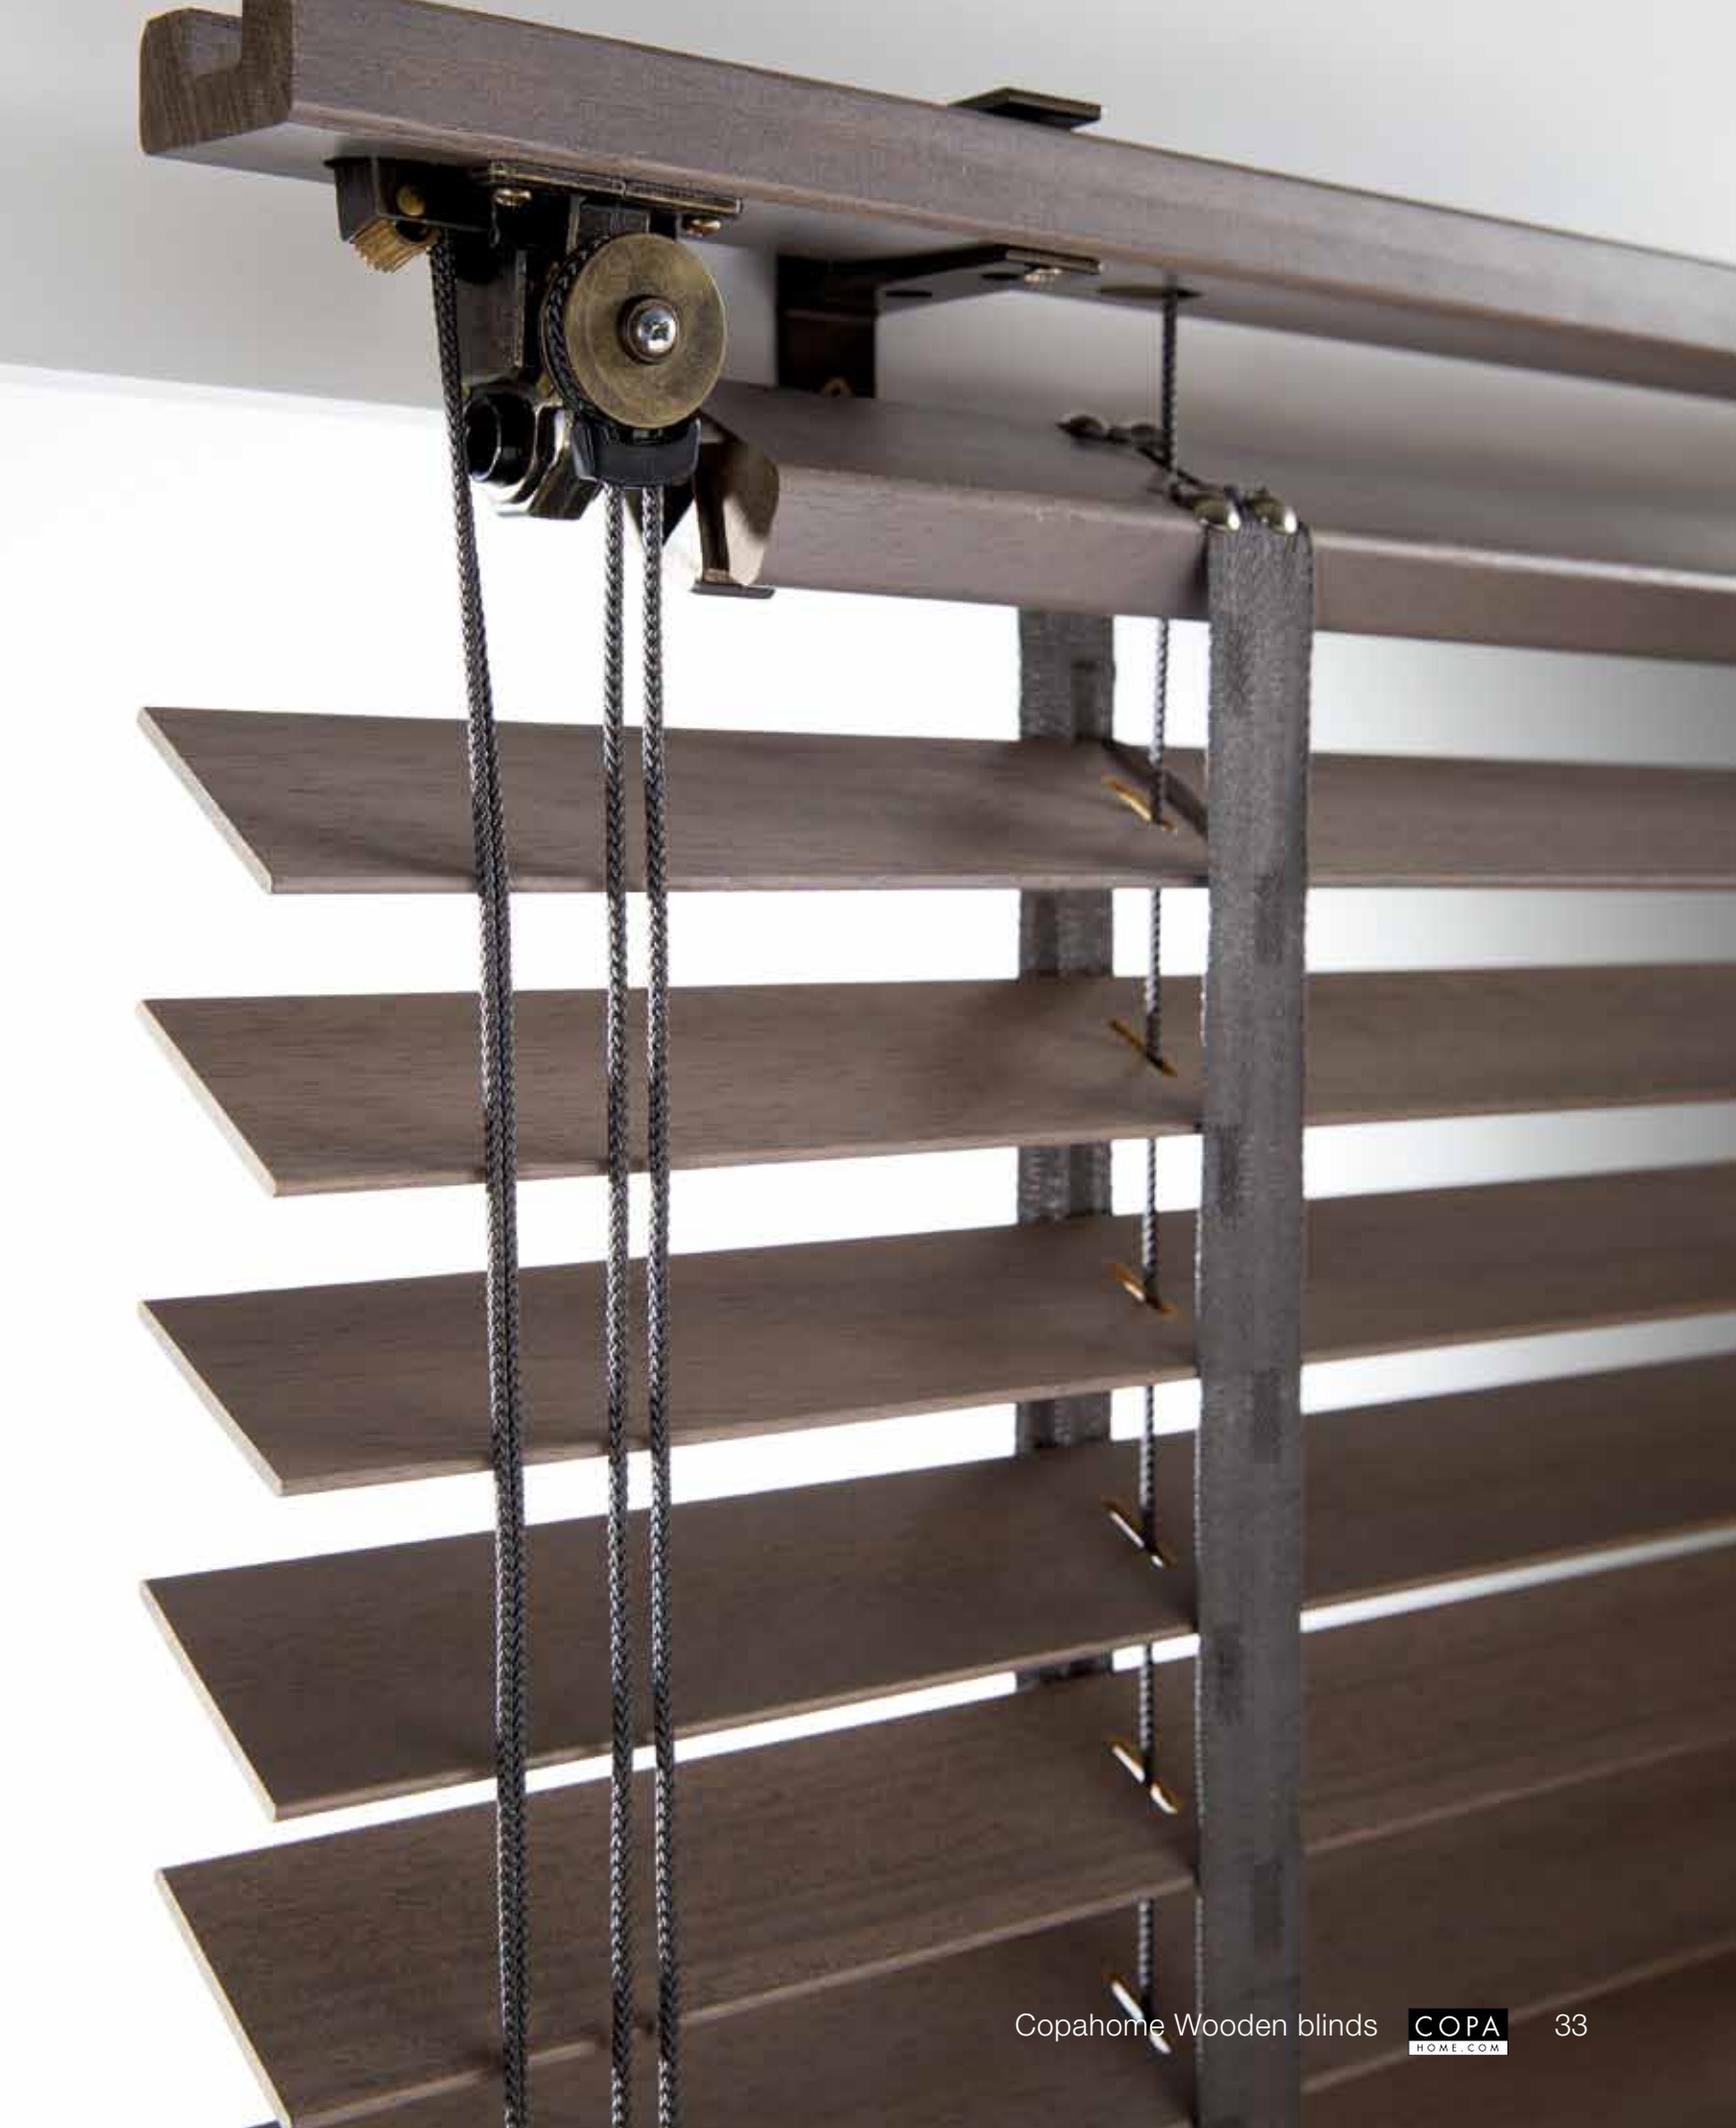



Copahome Premium

La combinaison tendance de lamelles modernes en aluminium et d'un système de support stylé en bois apporte à vos stores un look subtil. Les lamelles Copahome en aluminium sont faciles à entretenir, ne se décolorent pas, sont isolantes et durables.

Vous déterminez la luminosité

Les lamelles orientables, d'une largeur de 50 mm, vous permettent de régler vous-même l'intensité lumineuse et de garantir votre vie privée.



Modèle PA50**Caractéristiques**

- Lamelles 50 mm (PA50)
- Série ALUM
- Profil supérieur:
 - ┆ Livré avec un profil ouvert
 - ┆ Mécanisme visible en coloris bronze
 - ┆ Le profil et la sous-latte sont livrés en coloris coordonné aux lamelles
- Les stores Premium sont toujours finis avec un ruban d'échelle
- Dimensions
 - ┆ 50 mm: L 240cm x H 300cm - max 4,8 m²
- Montage:
 - ┆ Supports en forme F

Corde Premium




Les stores Alum Premium sont toujours dotés d'une commande par cordes, avec mécanisme visible et frein de corde. Les cordes de tirage et d'orientation sont toujours regroupées du même côté.

Finition**Sous-latte**

Chaque store est pourvu d'une sous-latte dans un coloris assorti à celui des lamelles.

**Ruban d'échelle**


Les stores Alum Premium sont toujours munis d'un ruban-échelle. Vous avez le choix entre divers coloris unis ou motifs. Le ruban-échelle permet de masquer les trous des petites cordelettes de sorte que, en position fermée, la lumière incidente est réduite.

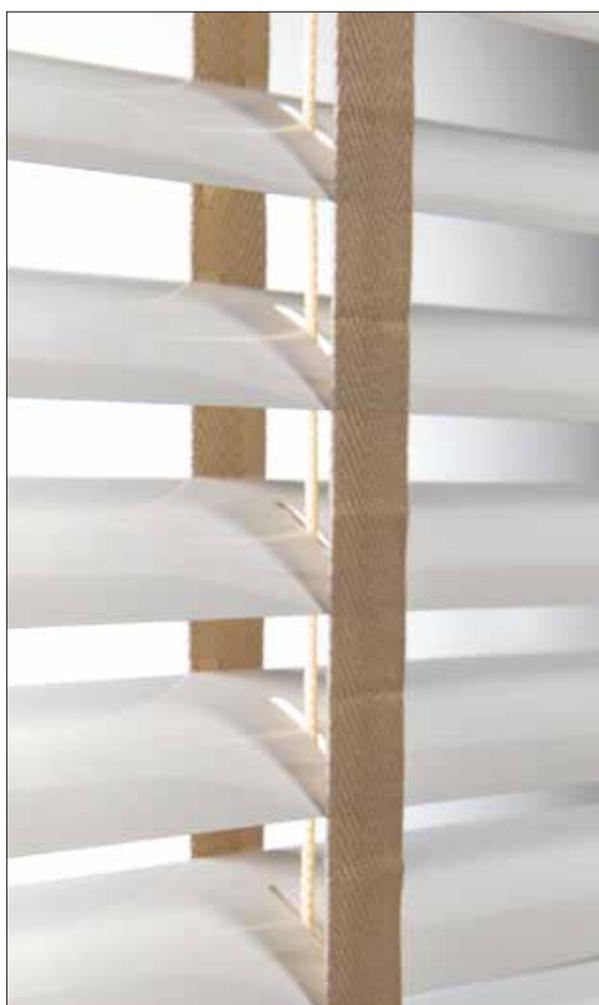


Supports

Support PA50

Les stores Alum sont livrés standard avec des supports en forme F




Support forme F
réf. 112 60104 30

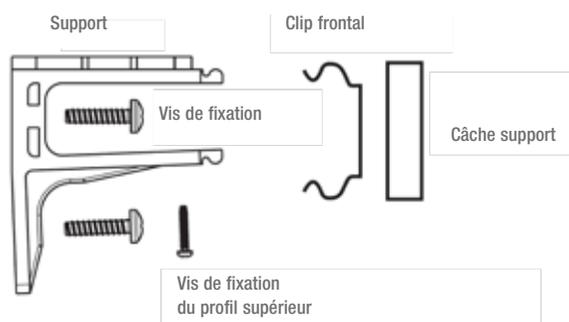

Montage dans la baie


- ▮ Mesurez la largeur à l'intérieur du châssis ou entre les murs à 3 endroits différents
- ▮ Mesurez ensuite la hauteur entre le châssis et l'appui de fenêtre à 3 endroits différents
- ▮ Indiquez la plus petite dimension et notez 'dimensions de la baie' comme type de dimensions
- ▮ Lors de la production, la hauteur et la largeur seront réduites de 1 cm
- ▮ Si vous tenez compte vous-même de cette déduction, indiquez 'dimensions finies' sur votre bon de commande
- ▮ Tenez compte de l'encombrement dans le cas de fenêtres pivotantes

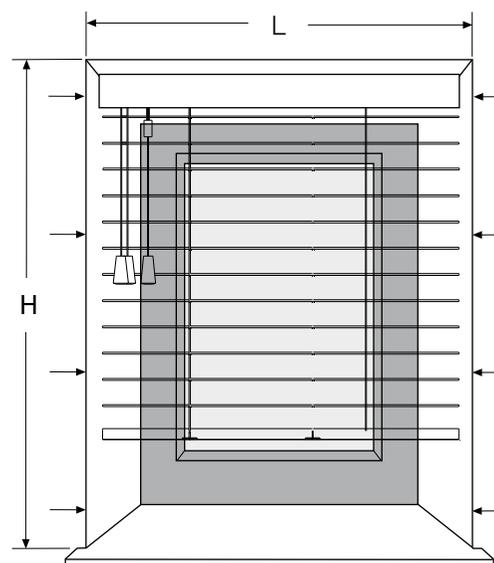

Montage sur la baie

- ▮ Mesurez la largeur, y compris le chevauchement souhaité
- ▮ Mesurez la hauteur désirée
- ▮ Indiquez les 'dimensions finies'
- ▮ Les stores sont fabriqués selon ces mesures
- ▮ Tenez compte de l'encombrement dans le cas de fenêtres pivotantes

En cas de pose 'sur la baie', le cache décoratif est pourvu de 2 retours latéraux. C'est pourquoi il est important d'indiquer sur votre bon de commande si la pose se fait 'dans la baie' ou 'sur la baie'.

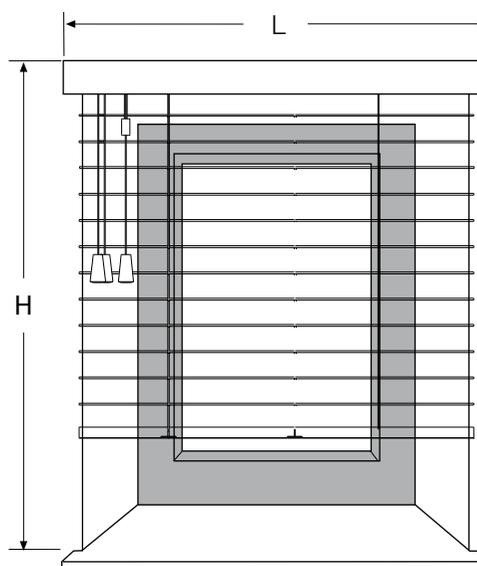

Obstacles

Lors de la prise de mesures, contrôlez attentivement la présence d'obstacles sur ou autour de la fenêtre. Les poignées de fenêtres ou de portes, les tuyaux de chauffage, les fenêtres oscillantes etc. peuvent entraver l'installation ou le fonctionnement du store.

Attention!

La hauteur finie du store est adaptée selon l'intervalle du cordon-échelle. Si la hauteur finie commandée ne correspond pas à l'intervalle du cordon-échelle, la hauteur finie du store sera plus grande. Lors de la production, la hauteur du store est déterminée avec les lamelles en position ouverte (horizontale). Vous trouverez les tolérances en hauteur dans l'aperçu des modèles p. 43-47.



Essenz - 50-63 mm

Système		
	Peint (réf. 14500-14515)	Teinté (réf. 14515-14533)
Manoeuvre		
Corde*	✓	✓
Moteur	✓	✓
Dimensions		
Largeur min.	Corde:30,5 cm / Moteur:70 cm	Corde:30,5 cm / Moteur:70 cm
2-en-1 largeur minimale	61,6 cm	61,6 cm
3-en-1 largeur minimale	92,7 cm	92,7 cm
Hauteur min.	26 cm	26 cm
Largeur max.	300 cm	240 cm
Hauteur max.	300 cm	300 cm
Surface max. manuel	7,2 m ²	7,2 m ²
Surface max. motorisé	7,5 m ²	7,5 m ²
Profil supérieur (mm)	H 40 x P 59 mm / Moteur H 52 / P 61 mm	H 40 x P 59 mm / Moteur H 52 / P 61 mm
Finition		
Corde échelle **	✓	✓
Ruban d'échelle 25 mm ***	✓	✓
Câche décoratif		
London **	✓	✓
Paris	✓	✓
Supports		
Supports latéraux	✓	✓
Supports ciseaux	-	-
Supports de distance	✓	✓
Options		
Câbles de guidage	-	-
Fixation de la sous-latte (50 mm)	✓	✓
Coloris RAL ou NCS	✓	✓
Ignifuge	-	-
Antibactérien & résistant à l'humidité	-	-
Tolérances		
Largeur	2 mm	2 mm
Hauteur	7 mm	7 mm

* Divisé si largeur < 46 cm

** Standard

*** Pas disponible si motorisé

Wood - 25 mm

Système	Legno	
	Neo	
Manoeuvre		
Corde *	✓	
Monocontrol	-	
Moteur	-	
Dimensions		
Largeur min.	30 cm	
Hauteur min.	30 cm	
Largeur max.	140 cm	
Hauteur max.	250 cm	
Surface max.	3 m ²	
Poids max.	1,8 kg/m ²	
Profil supérieur (mm)	L 37 x H 37	
Sous-latte (mm)	L 26 x H 15	
Finition		
Corde échelle **	✓	
Ruban d'échelle (16 mm)	✓	
Câche décoratif		
SK1 (**)	✓	
SK2	✓	
SK3	-	
Supports		
Supports latéraux (**)	✓	
Supports ciseaux	✓	
Supports en forme U (monocontrol)	-	
Supports en forme F	-	
Supports de distance 100-150 mm	-	
Supports de distance 150-200 mm	-	
Options		
Câbles de guidage	-	
Fixation de la sous-latte	-	
Ignifuge	✓	
Antibactérien & résistant à l'humidité	✓	
Tolérances		
Largeur	2 mm	
Hauteur lamelles ouvertes	+15 mm	
Hauteur lamelles fermées	+ 5 mm	
Allignement 2 stores	4 mm	
Tordement	3 mm	

* divisé si largeur < 51cm

** standard

Wood - 35 mm

Système	Legno	
	Neo	Premium
Manoeuvre		
Corde *	✓	✓
Monocontrol	-	-
Moteur	-	-
Dimensions		
Largeur min.	30 cm	30 cm
Hauteur min.	30 cm	30 cm
Largeur max.	200 cm	200 cm
Hauteur max.	300 cm	300 cm
Surface max.	5 m ²	5 m ²
Poids max.	2,0 kg/m ²	2,0 kg/m ²
Profil supérieur (mm)	L 37 x H 37	L 67 x H 50
Sous-latte (mm)	L 35 x H 15	L 35 x H 15
Finition		
Corde échelle **	✓	-
Ruban d'échelle (16 mm)	✓	✓
Câche décoratif		
SK1**	✓	-
SK2	✓	-
SK3	-	-
Supports		
Supports latéraux **	✓	-
Supports ciseaux	✓	-
Supports en forme F	-	✓
Supports de distance 100-150 mm	-	-
Supports de distance 150-200 mm	-	-
Options		
Câbles de guidage	✓	-
Fixation de la sous-latte	✓	✓
Ignifuge	✓	✓
Antibactérien & résistant à l'humidité	✓	✓
Tolérances		
Largeur	2 mm	
Hauteur lamelles ouvertes	+20 mm	
Hauteur lamelles fermées	+8 mm	
Allignement 2 stores	4 mm	
Tordement	3 mm	

Wood - 50/70 mm


Système	Legno - Lisse - Terre - Antiq		Qube	
	Classic	Premium	Classic	Premium
	✓	✓	✓	✓
Manoeuvre				
Corde *	✓	✓	✓	✓
Monocontrol (max 18 kg)	✓	-	✓	-
Moteur	✓	-	✓	-
Dimensions				
Largeur min.	Corde: 30 cm monocontrol/Moteur: 60 cm	30 cm	Corde: 30 cm monocontrol/Moteur: 60 cm	30 cm
Hauteur min.	30 cm	30 cm	30 cm	30 cm
Largeur max.	300 cm	300 cm	160 cm	160 cm
Hauteur max.	300 cm	300 cm	300 cm	300 cm
Surface max.	7,5 m ²	7 m ²	4,8 m ²	4,8 m ²
Poids max	2,1 kg/m ²	2,1 kg/m ²	3 kg/m ²	3 kg/m ²
Profil supérieur (mm)	L 57 x H 51	L 49 x H 79	L 57 x H 51	L 49 x H 79
Sous-latte (mm)	50 x 15 (50 mm) 70 x 15 (70 mm)	50 x 15 (50 mm) 70 x 15 (70 mm)	50 x 15 (50 mm) 70 x 15 (70 mm)	50 x 15 (50 mm) 70 x 15 (70 mm)
Finition				
Corde échelle **	✓	-	✓	-
Ruban d'échelle 38 mm (50 & 70 mm) ****	✓	✓	✓	✓
Ruban d'échelle 25 mm (seulement 50 mm) ****	✓	✓	✓	✓
Câche décoratif				
SK1 **	✓	-	✓	-
SK2	✓	-	✓	-
SK3	✓	-	✓	-
Supports				
Supports latéraux **	✓	-	✓	-
Supports ciseaux	✓	-	✓	-
Supports en forme U plafond **	✓ (monocontrol/moteur**)	-	✓ (monocontrol/moteur**)	-
Supports en forme U universel	✓ (monocontrol/moteur)	-	✓ (monocontrol/moteur)	-
Supports en forme F	-	✓	-	✓
Supports de distance 100-150 mm	✓	-	✓	-
Supports de distance 150-200 mm	✓	-	✓	-
Options				
Câbles de guidage	✓	-	✓	-
Fixation de la sous-latte (50 mm)	✓	✓	✓	✓
Coloris RAL ou NCS	✓ ***	✓ ***	-	-
Ignifuge	✓	✓	✓	✓
Antibactérien & résistant à l'humidité	✓	✓	✓	✓
Tolérances	50 mm / 70 mm		50 mm / 70 mm	
Largeur	2 mm		2 mm	
Hauteur lamelles ouvertes	+30 mm / +47 mm		+30 mm / +47 mm	
Hauteur lamelles fermées	+17 mm / +25 mm		+17 mm / +25 mm	
Allignement 2 stores	4 mm		4 mm	
Tordement	3 mm		3 mm	

* divisé si largeur < 51 cm

** standard

*** disponible pour Lisse/Terre

**** pas pour moteur

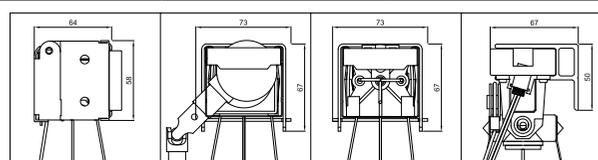

Classic - Corde


Classic - Monocontrol

Classic - Moteur

Premium

Wood - 50/70 mm

Système	Indy		Compoze	
	Classic	Premium	Classic	Premium
	✓	✓	✓	✓
Manoeuvre				
Corde *	✓	✓	✓	✓
Monocontrol (max 18 kg)	✓	-	-	-
Moteur	✓	-	✓	-
Dimensions				
Largeur min.	Corde: 30 cm monocontrol/Moteur: 60 cm	30 cm	Corde: 30 cm Moteur: 60 cm	30 cm
Hauteur min.	30 cm	30 cm	30 cm	30 cm
Largeur max.	240 cm	240 cm	240 cm	240 cm
Hauteur max.	300 cm	300 cm	300 cm	300 cm
Surface max.	7 m ²	7 m ²	6m ² (Moteur 7,2 m ²)	4,5 m ²
Poids max.	3 kg/m ²	3 kg/m ²	3 kg/m ²	3 kg/m ²
Profil supérieur (mm)	L 57 x H 51	L 49 x H 79	L 57 x H 51	L 49 x H 79
Sous-latte (mm)	50 x 15 mm (50 mm) 70 x 15 mm (70 mm)	50 x 15 mm (50 mm) 70 x 15 mm (70 mm)	49 x 16 mm (50 mm) 69 x 17 mm (70 mm)	49 x 16 mm (50 mm) 69 x 17 mm (70 mm)
Finition				
Corde échelle **	✓	-	✓	-
Ruban d'échelle 38 mm (50 & 70 mm) ***	✓	✓	✓	✓
Ruban d'échelle 25 mm (seulement 50 mm) ***	✓	✓	✓	✓
Câche décoratif				
SK1 **	✓	-	-	-
SK2	✓	-	-	-
SK3	✓	-	✓ (dim. H 70)	-
Supports				
Supports latéraux **	✓	-	✓	-
Supports ciseaux	✓	-	✓	-
Supports en forme U plafond	✓ (monocontrol/moteur**)	-	-	-
Supports en forme U universel	✓ (monocontrol/moteur)	-	-	-
Supports en forme F	-	✓	-	✓
Supports de distance 100-150 mm	✓	-	✓	-
Supports de distance 150-200 mm	✓	-	✓	-
Options				
Câbles de guidage	✓	-	✓	-
Fixation de la sous-latte (50 mm)	✓	✓	✓	✓
Coloris RAL ou NCS	-	-	-	-
Ignifuge	✓	✓	-	-
Antibactérien & résistant à l'humidité	✓	✓	-	-
Tolérances	50 mm / 70 mm		50 mm / 70 mm	
Largeur	2 mm		2 mm	
Hauteur lamelles ouvertes	+30 mm / +47 mm		+30 mm / +47 mm	
Hauteur lamelles fermées	+17 mm / +25 mm		+17 mm / +25 mm	
Allignement 2 stores	4 mm		4 mm	
Tordement	3 mm		3 mm	

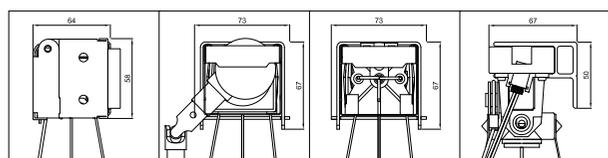

Classic - Corde

Classic - Monocontrol

Classic - Moteur

Premium

* divisé si largeur < 51 cm

** standard

*** pas pour moteur


Cuir - 50/70 mm

	Vacca	Onda
Système	Classic	Classic
	✓	✓
Manoeuvre		
Corde *	✓	✓
Monocontrol	-	-
Moteur	✓	✓
Dimensions		
Largeur min.	Corde: 30 cm Moteur: 60 cm	Corde: 30 cm Moteur: 60 cm
Hauteur min.	30 cm	30 cm
Largeur max.	140 cm	250 cm
Hauteur max.	300 cm	300 cm
Surface max.	3,6 m ² (moteur 4,2 m ²)	6 m ² (moteur 7,5 m ²)
Poids max.	5 kg/m ²	3 kg/m ²
Profil supérieur (mm)	57L x 51H	57L x 51H
Sous-latte (mm)	50 x 20 (50 mm) 70 x 20 (70 mm)	50 x 20 (50 mm) 70 x 20 (70 mm)
Finition		
Corde échelle **	✓	✓
Ruban d'échelle 38 mm (50&70 mm) ***	✓	✓
Ruban d'échelle 25 mm (seulement 50 mm) ***	✓	✓
Câche décoratif		
SK1 **	Câche décoratif droit en cuir	Câche décoratif droit en cuir
SK2	-	-
SK3	-	-
Supports		
Supports latéraux **	-	-
Supports ciseaux	-	-
Supports en forme U plafond **	✓	✓
Supports en forme U universeel	✓	✓
Supports en forme F	-	-
Supports de distance 100-150 mm	✓	✓
Supports de distance 150-200 mm	✓	✓
Options		
Câbles de guidage	✓	✓
Fixation de la sous-latte (50 mm)	✓	✓
Coloris RAL ou NCS	-	-
Ignifuge	-	-
Antibactérien & résistant à l'humidité	-	-
Tolérances	50 mm / 70 mm	50 mm / 70 mm
Largeur	2 mm	2 mm
Hauteur lamelles ouvertes	+30 mm / +47 mm	+30 mm / +47 mm
Hauteur lamelles fermées	+17 mm / +25 mm	+17 mm / +25 mm
Allignement 2 stores	4 mm	4 mm
Tordement	3 mm	3 mm

* divisé si largeur < 51 cm

** standard

*** pas pour moteur

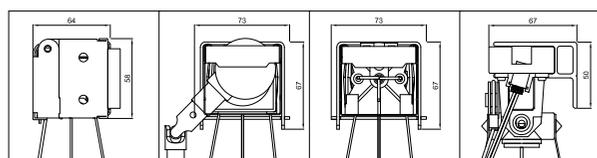

Classic - Corde

Classic - Monocontrol

Classic - Moteur

Premium

Wood - Special shapes

Alum

70 mm

	Elle CL70 Esse CE70 Bridge CB70
Système	Classic
	✓
Manoeuvre	
Corde *	✓
Monocontrol	-
Moteur	-
Dimensions	
Largeur min.	30 cm
Hauteur min.	40 cm
Largeur max.	300 cm
Hauteur max.	300 cm
Surface max.	7,5 m ²
Poids	3 kg/m ²
Profil supérieur (mm)	L 57 x H 51
Sous-latte (mm)	L 70 x H 15
Finition	
Corde échelle (**)	✓
Ruban d'échelle	✓
Câche décoratif	
SK1 (**)	✓
SK2	✓
SK3	-
Supports	
Supports latéraux	-
Supports ciseaux	-
Supports en forme U	✓
Supports en forme F	-
Supports de distance 100-150 mm	✓
Supports de distance 150-200 mm	✓
Options	
Câbles de guidage	-
Fixation de la sous-latte	-
Ignifuge	✓
Antibactérien & résistant à l'humidité	✓
Tolérances	50 mm / 70 mm
Largeur	2 mm
Hauteur lamelles ouvertes	+47 mm
Hauteur lamelles fermées	+25 mm
Allignement 2 stores	8 mm
Tordement	3 mm

50 mm

	Alum
Système	Premium
	✓
Manoeuvre	
Corde	✓
Dimensions	
Largeur min.	40 cm
Hauteur min.	20 cm
Largeur max.	240 cm
Hauteur max.	300 cm
Surface max.	4,8 m ²
Profil supérieur (mm)	L 50 x H 54
Sous-latte (mm)	L 50 x H 15
Finition	
Corde échelle	-
Ruban d'échelle 25 mm	-
Ruban d'échelle 38 mm	✓
Supports	
Supports en forme F	✓
Supports de distance 100-150 mm	-
Supports de distance 150-200 mm	-
Options	
Câbles de guidage	-
Fixation de la sous-latte (50 mm)	-



Nombre de cordes/rubans d'échelle

Largeur lamelles	Materiaux	2 cordes/rubans d'échelle	3 cordes/rubans d'échelle	4 cordes/rubans d'échelle	5 cordes/rubans d'échelle	6 cordes/rubans d'échelle
		jusqu'à largeur (cm)	de - à (cm)	de - à (cm)	de - à (cm)	de - à (cm)
Essenz						
50 mm	Phoenixwood	81,2	81,3 - 137,1	137,2 - 198,0	198,1 - 243,7	243,8 - 300
63 mm	Phoenixwood	92,6	92,7 - 137,1	137,2 - 190,4	190,5 - 243,7	243,8 - 300
Wood						
25 mm	Wood Neo	80,9	81 - 130,9	131 - 140		
35 mm	Wood Neo	96,9	97 - 156,9	157 - 200		
	Wood Premium	96,9	97 - 156,9	157 - 200		
50 mm	Wood Classic	96,9	97 - 156,9	157 - 216,9	217 - 300	
	Wood Premium	96,9	97 - 156,9	157 - 216,9	217 - 300	
70 mm	Wood Classic	96,9	97 - 156,9	157 - 216,9	217 - 300	
	Wood Premium	96,9	97 - 156,9	157 - 216,9	217 - 300	
	Special Shape	96,9	97 - 156,9	157 - 216,9	217 - 300	
Alum						
50 mm	Aluminium	121,9	122 - 211,9	212 - 240		

Essenz

Essenz - 50 mm			
Hauteur store	Corde échelle	Ruban échell uni	Ruban échelle déco
100 cm	16	17	18
125 cm	18	20	21
150 cm	20	22	23
175 cm	22	24	26
200 cm	24	26	29
225 cm	26	29	31
250 cm	28	31	34
275 cm	30	33	36
300 cm	32	35	39

Essenz

Essenz - 63 mm			
Hauteur store	Corde échelle	Ruban échell uni	Ruban échelle déco
100 cm	17	18	19
125 cm	19	20	21
150 cm	21	22	23
175 cm	23	24	26
200 cm	25	26	28
225 cm	27	29	30
250 cm	29	31	33
275 cm	31	33	35
300 cm	33	35	38

Wood

Legno - 25 mm		
Neo		
Hauteur store	Corde échelle	Ruban d'échelle 16 mm
60 cm	15	16
100 cm	21	23
150 cm	29	32
200 cm	36	40
250 cm	44	49

Wood

Legno - 35 mm			
Neo		Premium	
Hauteur store	Corde échelle	Ruban d'échelle 16 mm	Ruban d'échelle 16 mm
60 cm	12	15	18
100 cm	17	19	23
150 cm	22	26	29
200 cm	28	33	36
250 cm	33	39	43
300 cm	39	46	50

Wood

Legno - Lisse - Terre - Antiq - 50 mm			
Classic		Premium	
Hauteur store	Corde échelle	Ruban d'échelle 25/38 mm	Ruban d'échelle 25/38 mm
60 cm	13	14	16
100 cm	16	18	20
150 cm	21	23	25
200 cm	25	28	30
250 cm	29	33	35
300 cm	34	38	40

Wood

Indy - 50 mm			
Classic		Premium	
Hauteur store	Corde échelle	Ruban d'échelle 25/38 mm	Ruban d'échelle 25/38 mm
60 cm	12	12	14
100 cm	14	15	17
150 cm	17	19	21
200 cm	20	22	23
250 cm	24	26	28
300 cm	27	29	31

Wood

Compoze - 50 mm			
Classic		Premium	
Hauteur store	Corde échelle	Ruban d'échelle 25/38 mm	Ruban d'échelle 25/38 mm
60 cm	13	14	16
100 cm	16	18	20
150 cm	21	23	25
200 cm	25	28	30
250 cm	29	33	35
300 cm	34	38	40

Hauteurs de refoulement approximatifs en cm

Wood

Vacca - 50 mm		
	Classic	Premium
Hauteur store	Corde échelle	Ruban d'échelle 25/38mm
60 cm	14	16
100 cm	21	23
150 cm	27	29
200 cm	33	35
250 cm	40	42
300 cm	46	48

Wood

Onda - 50 mm		
	Classic	Premium
Hauteur store	Corde échelle	Ruban d'échelle 25/38mm
60 cm	14	16
100 cm	21	23
150 cm	27	29
200 cm	33	35
250 cm	40	42
300 cm	46	48

Wood

Legno - Lisse - Terre - Antiq - 70 mm			
	Classic		Premium
Hauteur store	Corde échelle	Ruban d'échelle 38 mm	Ruban d'échelle 38 mm
60 cm	13	13	14
100 cm	16	16	17
150 cm	19	19	21
200 cm	23	23	25
250 cm	26	27	28
300 cm	30	30	32

Wood

Indy - 70 mm			
	Classic		Premium
Hauteur store	Corde échelle	Ruban d'échelle 38 mm	Ruban d'échelle 38 mm
60 cm	11	11	13
100 cm	14	14	16
150 cm	17	18	20
200 cm	19	21	23
250 cm	22	23	25
300 cm	25	27	29

Wood

Compoze - 50 mm			
	Classic		Premium
Hauteur store	Corde échelle	Ruban d'échelle 38 mm	Ruban d'échelle 38 mm
60 cm	13	13	15
100 cm	16	16	18
150 cm	19	19	21
200 cm	23	23	25
250 cm	26	27	29
300 cm	30	30	32

Wood

Vacca - 70 mm		
	Classic	Premium
Hauteur store	Corde échelle	Ruban d'échelle 38 mm
60 cm	13	15
100 cm	18	20
150 cm	23	25
200 cm	29	31
250 cm	34	36
300 cm	39	41

Wood

Onda - 70 mm		
	Classic	Premium
Hauteur store	Corde échelle	Ruban d'échelle 38 mm
60 cm	13	15
100 cm	18	20
150 cm	23	25
200 cm	28	31
250 cm	34	36
300 cm	39	41

Alum

Alum - 50 mm	
	Premium
Hauteur store	Ruban d'échelle
100 cm	10
150 cm	14
200 cm	16
250 cm	18
300 cm	20

Hauteurs de refoulement approximatifs en cm

Référence coloris	Coloris profil supérieur
14500	blanc
14501	blanc
14502	blanc
14503	blanc
14504	blanc
14505	blanc
14506	blanc
14507	blanc
14508	blanc
14509	blanc
14510	cuivre
14511	cuivre
14512	cuivre
14513	argent
14514	noir
14515	argent
14516	cuivre
14517 *	blanc
14518	cuivre
14519 *	cuivre
14520	cuivre
14521	cuivre
14522	cuivre
14523	cuivre
14524	cuivre
14525	argent
14526	noir
14527	cuivre
14528	cuivre
14529	cuivre
14530	cuivre
14531	cuivre
14532	noir
14533	cuivre

* Les lamelles sont finis d'une couche semi-transparente.
Selon la structure du bois le coloris peut varier par store.

Neo 25 mm

Référence coloris	Coloris profil supérieur	Coloris Ruban d'échelle
14300	22	512
14301	26	554
14302	22	512
14303	11	513
14304	26	529
14305	11	513
14306	26	516
14307	41	528
14308	41	527
14309	11	513
14310	41	528
14311	-	-
14312	41	519
14313	30	524
14314	30	519
14315	-	-
14316	41	513
14317	30	524
14318	30	523
14319	-	-
14320	-	-
14321	15	514
14322	15	532

Neo 35 mm

Référence coloris	Coloris profil supérieur	Coloris Ruban d'échelle
14300	22	512
14301	-	-
14302	22	512
14303	11	513
14304	26	529
14305	11	513
14306	26	516
14307	41	528
14308	-	-
14309	11	513
14310	41	528
14311	-	-
14312	-	-
14313	30	524
14314	30	519
14315	-	-
14316	41	513
14317	30	524
14318	30	523
14319	-	-
14320	-	-
14321	15	514
14322	15	532

Classic 50/70 mm

Référence coloris	Coloris profil supérieur	Coloris Ruban d'échelle
14300	22	513
14301	-	-
14302	22	512
14303	11	513
14304	26	529
14305	11	513
14306	26	516
14307	41	528
14308	41	527
14309	11	513
14310	41	528
14311	11	526
14312	41	519
14313	30	524
14314	30	519
14315	41	528
14316	41	513
14317	30	524
14318	30	523
14319	30	523
14320	14	514
14321	15	514
14322	15	532

Classic - Special Shape 70 mm

Référence coloris	Coloris profil supérieur	Coloris Ruban d'échelle
14300	22	512
14301	-	-
14302	22	512
14303	11	513
14304	26	529
14305	11	513
14306	26	516
14307	41	528
14308	41	527
14309	11	513
14310	41	528
14311	11	526
14312	41	519
14313	30	524
14314	30	519
14315	41	528
14316	41	513
14317	30	524
14318	30	523
14319	30	523
14320	14	514
14321	15	514
14322	15	532

Wood - Lisse

Classic 50/70 mm

Référence coloris	Coloris profil supérieur	Coloris ruban d'échelle
14325	Coloris de lamelle	510
14326	Coloris de lamelle	506
14327	Coloris de lamelle	506
14328	Coloris de lamelle	510
14329	Coloris de lamelle	506
14330	Coloris de lamelle	510
14331	Coloris de lamelle	511
14332	Coloris de lamelle	511
14333	Coloris de lamelle	506
14334	Coloris de lamelle	506
14335	Coloris de lamelle	507
14336	Coloris de lamelle	512
14337	Coloris de lamelle	512
14338	Coloris de lamelle	512
14339	Coloris de lamelle	506
14340	Coloris de lamelle	512
14341	Coloris de lamelle	512
14342	Coloris de lamelle	569
14343	Coloris de lamelle	506
14344	Coloris de lamelle	512
14345	Coloris de lamelle	569
14346	Coloris de lamelle	523
14347	Coloris de lamelle	523
14348	Coloris de lamelle	512
14349	Coloris de lamelle	513
14350	Coloris de lamelle	524
14351	Coloris de lamelle	523
14352	Coloris de lamelle	532
14353	Coloris de lamelle	532
14354	Coloris de lamelle	532

Classic - Special Shape 70 mm

Référence coloris	Coloris profil supérieur	Coloris ruban d'échelle
14325	Coloris de lamelle	510
14326	Coloris de lamelle	506
14327	Coloris de lamelle	506
14328	Coloris de lamelle	510
14329	Coloris de lamelle	506
14330	Coloris de lamelle	510
14331	Coloris de lamelle	511
14332	Coloris de lamelle	511
14333	Coloris de lamelle	506
14334	Coloris de lamelle	506
14335	Coloris de lamelle	507
14336	Coloris de lamelle	512
14337	Coloris de lamelle	512
14338	Coloris de lamelle	512
14339	Coloris de lamelle	506
14340	Coloris de lamelle	512
14341	Coloris de lamelle	512
14342	Coloris de lamelle	569
14343	Coloris de lamelle	506
14344	Coloris de lamelle	512
14345	Coloris de lamelle	569
14346	Coloris de lamelle	523
14347	Coloris de lamelle	523
14348	Coloris de lamelle	512
14349	Coloris de lamelle	513
14350	Coloris de lamelle	524
14351	Coloris de lamelle	523
14352	Coloris de lamelle	532
14353	Coloris de lamelle	532
14354	Coloris de lamelle	532

Wood - Terre

Classic 50/70 mm

Référence coloris	Coloris profil supérieur	Coloris ruban d'échelle
14360	22	511
14361	14	512
14362	22	512
14363	1	506
14364	22	512
14365	22	513
14366	22	569
14367	15	523
14368	15	523
14369	15	532

Classic - Special Shape 70 mm

Référence coloris	Coloris profil supérieur	Coloris ruban d'échelle
14360	22	511
14361	14	512
14362	22	512
14363	1	506
14364	22	512
14365	22	513
14366	22	569
14367	15	523
14368	15	523
14369	15	532

Antiq - Compoze - Qube - Indy- Vacca - Onda

Classic 50/70 mm

Wood - Antiq		
Référence coloris	Coloris profil supérieur	Coloris ruban d'échelle
14380	22	511
14381	22	512
14382	1	510
14383	22	512
14384	14	530
14385	14	569
14386	15	569
14387	15	523
14388	15	523
14389	15	523

Classic 50/70 mm

Wood - Indy		
Référence coloris	Coloris profil supérieur	Coloris ruban d'échelle
14420	14	512
14421	14	512
14422	1	510
14423	22	511
14424	22	511
14425	22	529
14426	41	526
14427	30	524
14428	15	523
14429	15	532

Classic 50/70 mm

Wood - Compoze		
Référence coloris	Coloris profil supérieur	Coloris ruban d'échelle
14400	22	554
14401	26	529
14402	41	524
14403	30	524
14404	30	524
14405	41	524
14406	30	524
14407	15	532

Classic 50/70 mm

Leather - Vacca			
Référence coloris	Coloris profil supérieur	Coloris corde échelle	Coloris ruban d'échelle
14470	1	508	602
14471	22	508	603
14472	22	508	604
14473	26	508	605
14474	11	512	629
14475	30	535	625
14476	14	515	635
14477	15	532	638
14478	1	532	602

Classic 50/70 mm

Wood - Qube		
Référence coloris	Coloris profil supérieur	Coloris ruban d'échelle
14410	22	511
14411	14	512
14412	14	512
14413	15	523
14414	15	522
14416	15	532

Classic 50/70 mm

Leather - Onda			
Référence coloris	Coloris profil supérieur	Coloris corde échelle	Coloris ruban d'échelle
14490	1	510	600
14491	14	508	634
14492	22	556	603
14493	14	515	634
14494	15	532	637

Premium 50 mm

Référence coloris	Coloris standard ruban d'échelle	Coloris Premium profil supérieur
14440	6732	naturel
14441	6732	naturel
14442	6732	naturel
14443	6732	naturel
14444	6736	brun-noir
14445	6736	brun-noir
14446	6734	ecru
14447	6734	ecru
14448	6734	ecru
14449	6730	naturel
14450	6730	naturel
14451	6730	naturel
14452	6713	naturel
14453	6730	naturel
14454	6730	naturel
14455	8017	brun-noir
14456	8004	naturel
14457	6729	brun-noir
14458	6736	naturel

Une combinaison efficace de compétence professionnelle et de technologie de pointe et l'usage de matériaux de haute qualité produisent une décoration de fenêtre unique, forte et durable, parfaitement harmonisée au reste de votre intérieur.

Une garantie de 5 ans est accordée. 2 ans de garantie complète suivi de 3 ans de garanti seulement sur le remplacement des éléments (démontage, temps de production, frais d'installation et transport ne sont alors pas repris sous la garantie). La motorisation est garantie pendant 12 mois.

Les stores vénitiens en bois Copahome sont réalisés en matériaux 100 % naturels. Des différences de

ton sont inhérent aux essences de bois/cuir et définissent leur charme. C'est pourquoi ces différences ne seront pas repris sous les conditions de garantie. Des différences d'humidité et de température peuvent avoir une influence sur ces matériaux. De ce fait, de légères modifications de forme et un faible allongement ne peuvent pas être considérés comme un phénomène anormal. Pendant la garantie, il est remédié dans notre atelier de production aux manquements entrant en ligne de compte.

Toutes les conditions de garanties sont repris dans le tarif rubrique 'info & conditions générales de vente'.